


# サインロッドレスシリンダ スライダ形／ボールブッシュ軸受

## REAL Series

ø10, ø15, ø20, ø25, ø32, ø40

### 型式表示方法

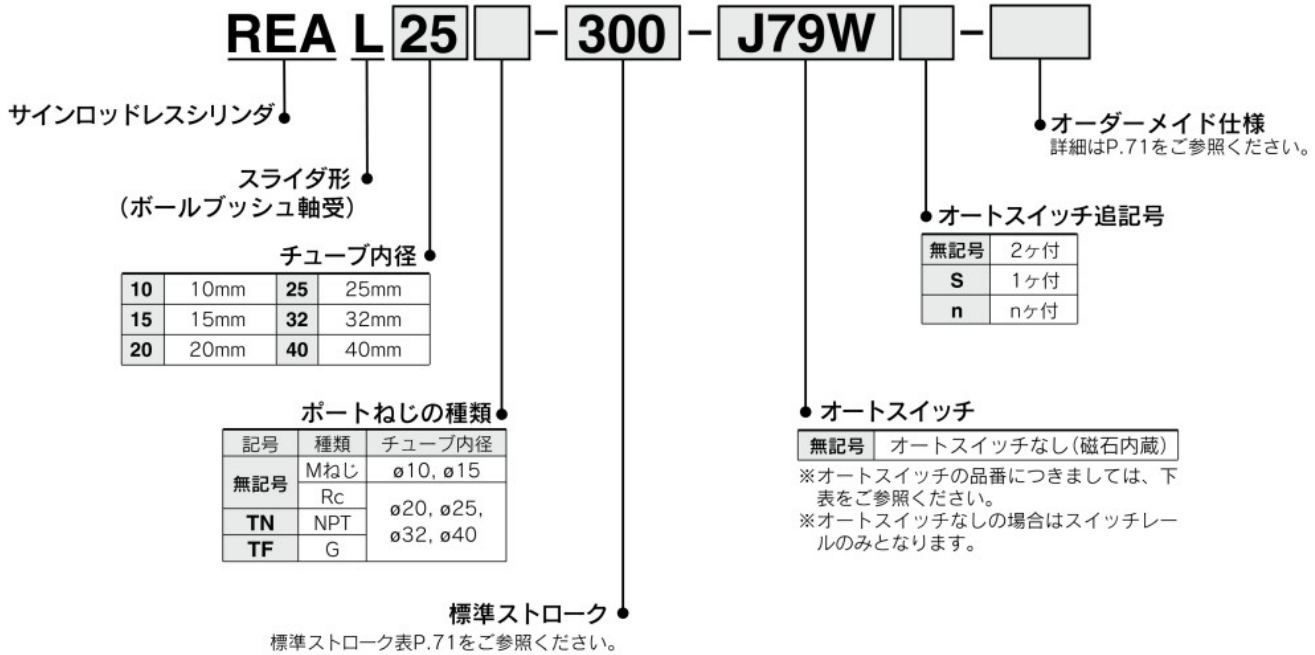

### 適用オートスイッチ / オートスイッチ単体の詳細仕様はP.1341~1435をご参照ください。

種類	特殊機能	リード線 取出し	表示 灯	配線(出力)	負荷電圧		オートスイッチ品番		※リード線長さ(m)				プリワイヤ コネクタ	適用負荷	
					DC	AC	縦取出し	横取出し	0.5 (無記号)	3 (L)	5 (Z)	なし (N)			
オート 無接 点 ス イ ッ チ	-	グロメット	有	3線(NPN)	5V, 12V	-	F7NV	F79	●	●	○	-	○	IC回路	
				3線(PNP)			F7PV	F7P	●	●	○	-	○		
		コネクタ		2線	12V	F7BV	J79	●	●	○	-	○	-		
		3線(NPN)		5V, 12V	F7NWV	F79W	●	●	○	-	○	IC回路			
	診断表示(2色表示)	グロメット	有	3線(PNP)	5V, 12V	-	-	F7PW	●	●	○	-	○	IC回路	リレー, PLC
				2線	12V	F7BWV	J79W	●	●	○	-	○	-		
		コネクタ		4線(NPN)	5V, 12V	※※F7BAV	-	-	●	●	○	-	○	IC回路	
		診断出力付(2色表示)		-	-	F79F	●	●	○	-	○	IC回路			
オート 有接 点 ス イ ッ チ	-	グロメット	有	3線(NPN相当)	5V	-	-	A76H	●	●	-	-	-	IC回路	-
				2線	12V	200V	A72	A72H	●	●	-	-	-	-	
				コネクタ	5V, 12V	100V	A73	A73H	●	●	●	-	-	-	
				5V, 12V	100V以下	A80	A80H	●	●	-	-	-	IC回路		
		コネクタ	有	12V	-	A73C	-	●	●	●	●	-	-	-	IC回路
				5V, 12V	-	A80C	-	●	●	●	●	-	-	IC回路	
				無	5V, 12V	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-
					5V, 12V	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-

※※耐水性向上タイプのオートスイッチは、上記型式の製品に取付可能ですが、それにより製品の耐水性能を保証するものではありません。上記型式での耐水性向上製品につきましては当社へご確認ください。

※リード線長さ記号 0.5m.....無記号 (例) J79W ※○印の無接点オートスイッチは受注生産となります。  
 3m.....L (例) J79WL  
 5m.....Z (例) J79WZ  
 なし.....N (例) J79CN

・上記掲載機種以外にも、適用可能なオートスイッチがありますので詳細は、P.76をご参照ください。  
 ・プリワイヤコネクタ付オートスイッチの詳細は、P.1410, 1411をご参照ください。  
 ※オートスイッチは、同梱出荷(未組付)となります。