


# ロック付シリンダ／複動・両ロッド

# MWBW Series

ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100



## 型式表示方法

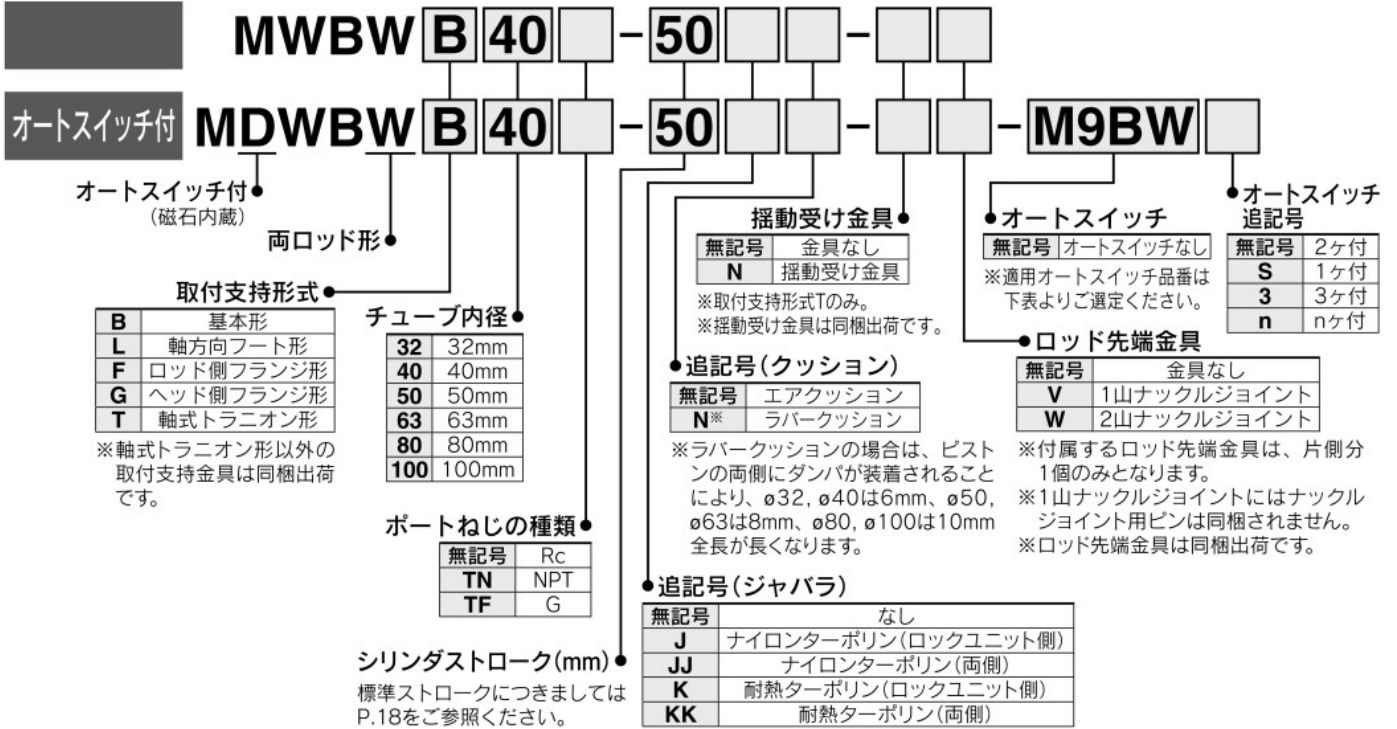

適用オートスイッチ／オートスイッチ単体の詳細仕様は、ホームページWEBカタログをご参照ください。

種類	特殊機能	リード線取出し	表示灯	負荷電圧		オートスイッチ品番		リード線長さ(m)				適用負荷				
				DC	AC	タイロッド取付	バンド取付	0.5 (無記号)	1 (M)	3 (L)	5 (Z)		プリワイヤコネクタ			
無接点オートスイッチ	—	グロメット	有	3線(NPN)	24V	5V, 12V	—	M9N	●	●	●	○	○	IC回路		
								M9P	●	●	●	○	○			
	診断表示(2色表示)	ターミナルコネクタ	有	3線(NPN)	24V	5V, 12V	—	—	G39	—	—	—	—	—	—	
									K39	—	—	—	—	—		
	耐水性向上品(2色表示)	グロメット	有	3線(NPN)	24V	5V, 12V	—	—	M9NW	●	●	●	○	○	IC回路	
									M9PW	●	●	●	○	○		
	診断出力付(2色表示)	ターミナルコネクタ	有	3線(PNP)	24V	5V, 12V	—	—	M9BW	●	●	●	○	○	—	
									M9NA	○	○	●	○	○		
	耐強磁界(2色表示)	グロメット	有	2線(無極性)	24V	5V, 12V	—	—	M9PA	○	○	●	○	○	IC回路	
									M9BA	○	○	●	○	○		
有接点オートスイッチ	—	グロメット	有	3線(NPN相当)	24V	5V	—	—	A96	●	—	●	—	—	IC回路	
									A93	●	●	●	●	—		
									A90	●	—	●	—	—		
									A54	●	—	●	—	—		
		ターミナルコネクタ/DIN端子	有	2線	24V	12V	—	—	—	A64	●	—	●	—	—	リレー、PLC
										A33	—	—	—	—		
										A34	—	—	—	—		
										A44	—	—	—	—		
診断表示(2色表示)	グロメット	有	—	—	—	—	—	A59W	●	—	●	—	—	リレー、PLC		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					

※1 耐水性向上タイプのオートスイッチは、上記型式の製品に取付可能ですが、それにより製品の耐水性能を保证するものではありません。

※上記掲載機種以外にも、適用可能なオートスイッチがありますので詳細は、P.30をご参照ください。

※リード線長さ記号 0.5m……………無記号 (例) M9NW 3m…………… L (例) M9NWL  
1m…………… M (例) M9NWM 5m…………… Z (例) M9NWX

※○印の無接点オートスイッチは受注生産となります。

※上記掲載機種以外にも、適用可能なオートスイッチがありますので詳細は、P.30をご参照ください。

※D-A9□, M9□, P3DWA□型オートスイッチは、同梱出荷(未組付)となります。(ただし、D-A9□, M9□型の場合は、オートスイッチ取付金具のみ、組付出荷となります。)