


マグネットグリッパ

MHM Series

ø16, ø25, ø32, ø50



型式表示方法

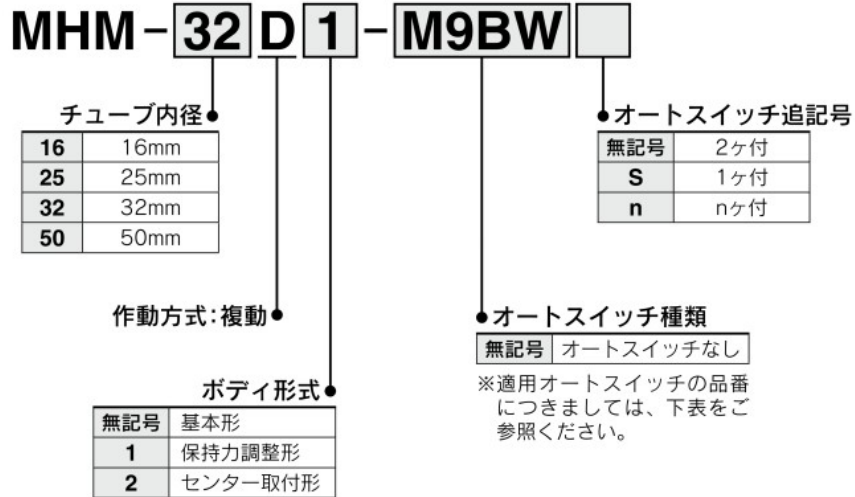

適用オートスイッチ/オートスイッチ単体の詳細仕様は、ホームページWEBカタログまたはBest Pneumaticsをご参照ください。
小型オートスイッチ

種類	特殊機能	リード線 取出し	表示 灯	配線(出力)	負荷電圧		オートスイッチ品番		リード線長さ(m)				プリアイ コネクタ	適用負荷		
					DC	AC	縦取出し	横取出し	0.5 (無記号)	1 (M)	3 (L)	5 (Z)		IC回路	リレー、 PLC	
無 接 点 オ ー ト ス イ ッ チ	—	グロメット	有	3線(NPN)	24V	—	M9NV	M9N	●	●	●	○	○	IC回路	リレー、 PLC	
				3線(PNP)			M9PV	M9P	●	●	●	○	○			
				2線			M9BV	M9B	●	●	●	○	○			—
				3線(NPN)			M9NVV	M9NV	●	●	●	○	○			IC回路
				3線(PNP)			M9PVV	M9PV	●	●	●	○	○			IC回路
				2線			M9BVV	M9BV	●	●	●	○	○			—
	診断表示 (2色表示)	—	—	—	3線(NPN)	24V	—	※1 M9NAV	※1 M9NA	○	○	●	○	○	IC回路	リレー、 PLC
					3線(PNP)			※1 M9PAV	※1 M9PA	○	○	●	○	○		
					2線			※1 M9BAV	※1 M9BA	○	○	●	○	○	—	
					3線(NPN)											
					3線(PNP)											
					2線											
耐水性向上品 (2色表示)	—	—	—	3線(NPN)	24V	—								リレー、 PLC		
				3線(PNP)												

※1 耐水性向上タイプのオートスイッチは、上記型式の製品に取付可能ですが、それにより製品の耐水性を保証するものではありません。
耐水性向上製品につきましては当社へご確認ください。

※リード線長さ記号 0.5m………無記号 (例) M9NW
1m……… M (例) M9NWM
3m……… L (例) M9NWL
5m……… Z (例) M9NWX

※○印の無接点オートスイッチは受注生産となります。
※ オートスイッチは同梱出荷(未組付)となります。

耐強磁界オートスイッチ

種類	オートスイッチ品番	対応磁界	リード線取出し	表示灯	配線 (使用ピン番号)	負荷電圧	リード線 長さ	適用負荷
無 接 点 オ ー ト ス イ ッ チ	P3DWA	交流磁界 (単相交流溶接磁界)	グロメット	2色表示	2線	DC24V	0.5m	リレー、 PLC
	P3DWAL						3m	
	P3DWAZ						5m	
	P3DWASC						0.3m	
	P3DWASE							
			プリワイヤコネクタ	2線(3-4)				
					2線(1-4)			