


エアシリンダ／ロッド回り止め形:複動・両ロッド

MBKW Series

ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100

RoHS

型式表示方法

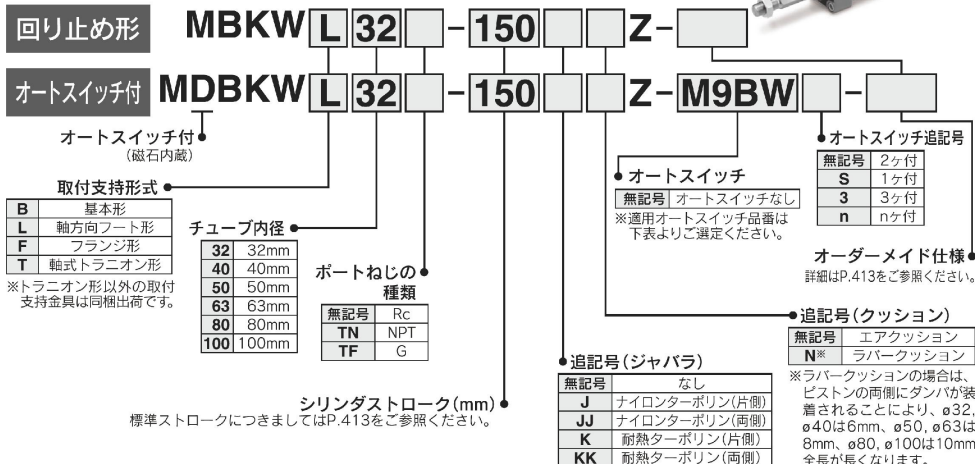

適用オートスイッチ／オートスイッチ単体の詳細仕様は、P.1575～1701をご参照ください。

種類	特殊機能	リード線 取出し	表示 灯	配線(出力)	負荷電圧		オートスイッチ品番		リード線長さ(m)					適用負荷
					DC	AC	タイロッド 取付	バンド 取付	0.5 (無記号)	1 (M)	3 (L)	5 (Z)	プリアイ コネクタ	
無 接 点 オ ー ト ス イ ッ チ	—	グロメット	有	3線(NPN)	24V	5V, 12V	—	—	●	●	●	○	○	IC回路
				3線(PNP)					●	●	●	○	○	
		ターミナル コンジット	有	2線					●	●	●	○	○	—
				3線(NPN)					—	—	—	—	—	
	診断表示(2色表示)	グロメット	有	2線	24V	5V, 12V	—	—	●	●	●	○	○	IC回路
				3線(NPN)					●	●	●	○	○	
				2線					●	●	●	○	○	—
				3線(NPN)					—	○	○	○	○	
				3線(PNP)					—	○	○	●	○	IC回路
				2線					—	○	○	●	○	
有 接 点 オ ー ト ス イ ッ チ	診断出力付(2色表示)	グロメット	有	4線(NPN)	24V	5V, 12V	—	—	●	—	●	○	○	IC回路
				2線(無極性)					—	—	—	—	—	
	耐強磁界(2色表示)	グロメット	有	3線(NPN相当)	—	5V	—	—	●	—	●	—	—	—
				—					—	—	—	—	—	
	—	グロメット	有	2線	24V	12V	—	—	●	●	●	○	○	IC回路
									●	—	●	—	—	
									●	—	●	—	—	—
									—	—	—	—	—	
									—	—	—	—	—	—
									—	—	—	—	—	

※1 耐水性向上タイプのオートスイッチは、上記型式の製品に取付可能ですが、それにより製品の耐水性能を保証するものではありません。

上記型式での耐水性向上製品につきましては当社へご確認ください。

※リード線長さ記号 0.5m……………無記号 (例) M9NW 3m…………… L (例) M9NWL
1m…………… M (例) M9NWM 5m…………… Z (例) M9NWX

※○印の無接点オートスイッチは受注生産となります。

※上記掲載機種以外にも、適用可能なオートスイッチがありますので詳細は、P.432をご参照ください。

※D-A9□, M9□, P3DWA□型オートスイッチは、同梱出荷(未組付)となります。(ただし、D-A9□, M9□型の場合は、オートスイッチ取付金具のみ、組付出荷となります。)