


タイロッド形油圧シリンダ／複動:両ロッド

CHAW Series

3.5MPa

ø40, ø50, ø63, ø80, ø100, ø125, ø160

型式表示方法

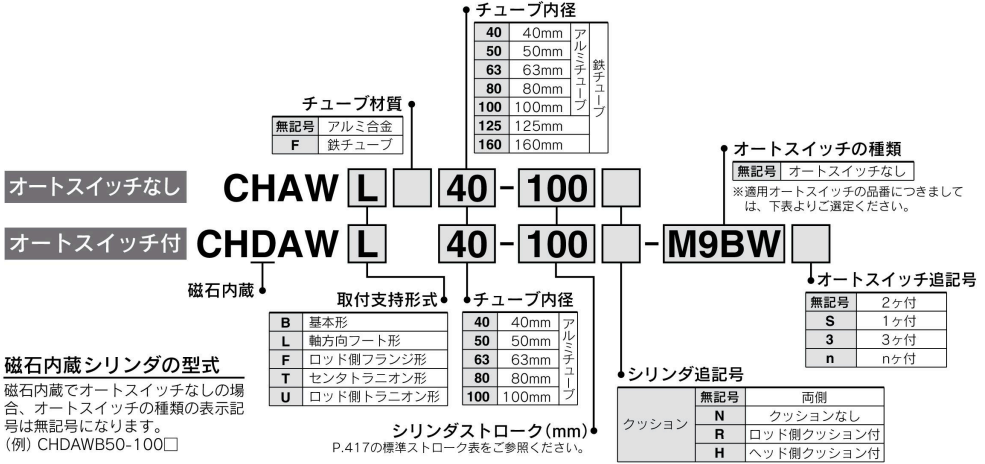

磁石内蔵シリンダの型式

磁石内蔵でオートスイッチなしの場合、オートスイッチの種類を表示記号は無記号になります。

(例) CHDAWB50-100□

適用オートスイッチ／オートスイッチ単体の詳細仕様は、P.431～490をご参照ください。

種類	特殊機能	リード線取出し	表示灯	配線(出力)	負荷電圧		オートスイッチ品番		リード線長さ (m)					カワイヤスグ	適用負荷			
					DC	AC	タイロッド取付	バンド取付	0.5 (無記号)	1 (M)	3 (L)	5 (Z)	なし					
無接点オートスイッチ	—	グロメット	有	3線 (NPN)	24V	5V, 12V	—	M9N	●	●	●	○	—	○	IC回路	リレー PLC		
				3線 (PNP)				M9P	●	●	●	○	—	○				
		2線		M9B	●	●	●	○	—	○								
		2線		M9A	●	●	●	○	—	○								
	ターミナルコンジット	3線 (NPN)	5V, 12V	—	G39	—	—	—	●	—	—	—	○	IC回路				
		2線	12V	—	K39	—	—	—	—	●	—	—	—	○	—			
	診断表示 (2色表示)	グロメット	有	3線 (NPN)	24V	5V, 12V	—	M9NW	●	●	●	○	—	○	IC回路			
				3線 (PNP)				M9PW	●	●	●	○	—	○				
		2線		M9BW	●	●	●	○	—	○								
		2線		M9AW	●	●	●	○	—	○								
耐水性向上品 (2色表示)	グロメット	有	3線 (NPN)	24V	5V, 12V	—	M9NA	○	○	○	○	○	○	IC回路				
			3線 (PNP)				M9PA	○	○	○	○	○	○					
診断出力付 (2色表示)	グロメット		2線	12V	—	M9BA	○	○	○	○	○	○	○	—				
			4線 (NPN)	5V, 12V	—	G5BA	○	○	○	○	○	○	○	IC回路				
有接点オートスイッチ	—	グロメット	有	2線	24V	5V	—	F59F	●	—	—	—	—	—	IC回路			
								A96	●	●	●	●	—	—		—	—	
		ターミナルコンジット		100V	A93	—	●	●	●	—	—	—	—	—	IC回路			
				100V以下	A90	—	●	●	●	—	—	—	—	—				
	DIN端子	100V, 200V	A54	—	●	●	●	●	—	—	—	—	PLC					
		200V以下	A64	—	●	●	●	—	—	—	—	—						
	診断表示 (2色表示)	グロメット	有	2線	24V	—	—	A33	—	—	—	—	—	●	—	PLC		
								A34	—	—	—	—	—	—	●		—	
				—	100V, 200V	A44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	リレー PLC
					—	A59W	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—		

※1 耐水性向上タイプのオートスイッチは、上記型式の製品に取付可能ですが、それにより製品の耐水性性能を保証するものではありません。

上記型式での耐水性向上製品につきましては当社へご確認ください。

※リード線長さ記号 0.5m……無記号 (例) M9NW
1m…… M (例) M9NWM
3m…… L (例) M9NWL
5m…… Z (例) M9NWNZ

※○印の無接点オートスイッチは受注生産となります。

※※ø63には、下記オートスイッチが取付不可になります。

D-G5□, K59, G5□IW, K59W, G5BA, G59F, G5NT, B5□, B64, B59W型

※上記掲載機種以外にも、適用可能なオートスイッチがありますので詳細は、P.413をご参照ください。

※ブリワイヤコネクタ付オートスイッチの詳細は、P.474, 475をご参照ください。

※D-A9□, M9□, M9□W, M9□A型オートスイッチは、同梱出荷 (未組付) となります。(ただし、オートスイッチ取付金具のみ、組付出荷となります。)