


サインシリンダ REC Series

ø20, ø25, ø32, ø40

型式表示方法

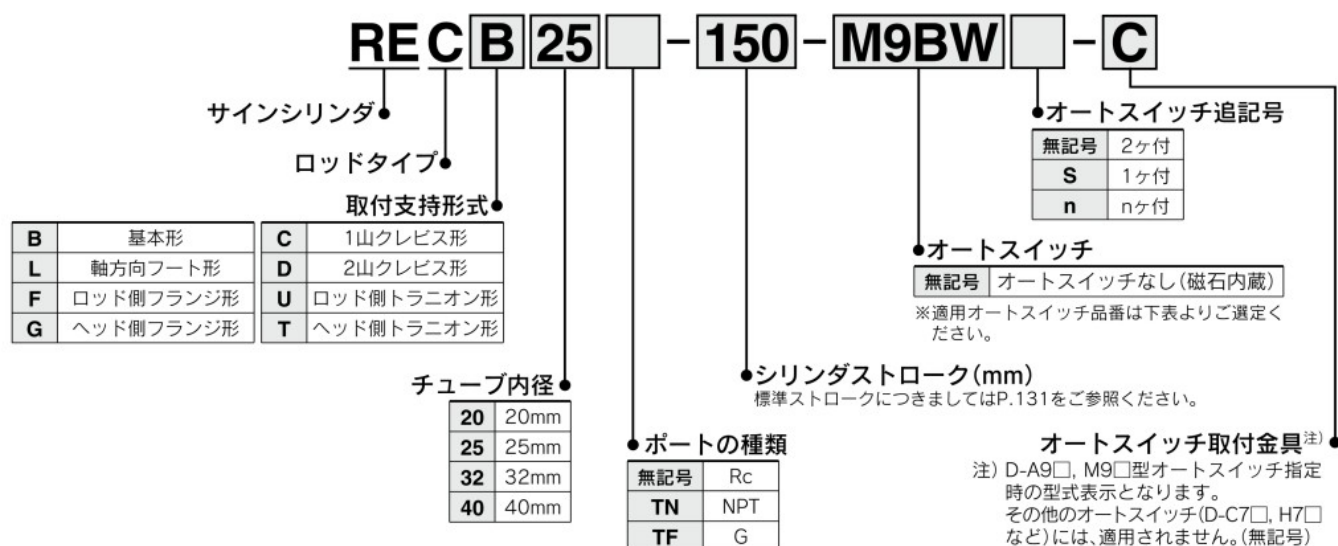

適用オートスイッチ／オートスイッチ単体の詳細仕様は、P.1341～1435をご参照ください。

種類	特殊機能	リード線 取出し	表示 灯	配線(出力)	負荷電圧		オートスイッチ品番		リード線長さ(m)					プリワイヤ コネクタ	適用負荷					
					DC	AC	縦取出し	横取出し	0.5 (無記号)	1 (M)	3 (L)	5 (Z)	なし (N)							
無 接 点 オ ー ト ス イ ッ チ	—	グロメット	有	3線(NPN)	5V, 12V	—	M9NV	M9N	●	●	●	○	—	○	IC回路	リレー、 PLC				
				3線(PNP)			M9PV	M9P	●	●	●	○	—	○						
		コネクタ		2線	12V		M9BV	M9B	●	●	●	○	—	○	—					
				—	—		—	—	●	—	●	●	●	—						
	診断表示 (2色表示)	グロメット		3線(NPN)	5V, 12V		M9NWV	M9NW	●	●	●	○	—	○	IC回路					
				3線(PNP)			M9PWV	M9PW	●	●	●	○	—	○						
				耐水性向上品 (2色表示)	グロメット		2線	12V	M9BWV	M9BW	●	●	●	○	—		○	—		
							—	—	—	—	●	—	●	○	—		○			
	3線(NPN)	5V, 12V					※1 M9NAV	※1 M9NA	○	○	●	○	—	○	IC回路					
	3線(PNP)						※1 M9PAV	※1 M9PA	○	○	●	○	—	○						
	診断出力付(2色表示)	グロメット		2線	12V		※1 M9BAV	※1 M9BA	○	○	●	○	—	○	—					
				—	—		—	—	●	—	●	○	—	○						
				4線(NPN)	5V, 12V		—	H7NF	●	—	●	○	—	○			IC回路			
				3線(NPN相当)	—		5V	—	A96V	A96	●	—	●	—			—	IC回路		
有 接 点 オ ー ト ス イ ッ チ	—	グロメット	有	2線	24V	12V	100V	※2 A93V	A93	●	●	●	—	—	—	リレー、 PLC				
							100V以下	A90V	A90	●	—	●	—	—			—			
		100V, 200V					—	—	●	—	●	●	—	—			—			
		200V以下					—	—	●	—	●	—	—	—						
		—					—	—	C73C	●	—	●	●	●				—		
		24V以下					—	—	C80C	●	—	●	●	●				—	IC回路	
		診断表示(2色表示)					グロメット	—	—	—	B59W	●	—	●			—	—	—	—
								—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—
								—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—
								—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—

※1 耐水性向上タイプのオートスイッチは、上記型式の製品に取付可能ですが、それにより製品の耐水性を保証するものではありません。
耐水環境下での使用は、耐水性向上製品の使用を推奨いたします。ただし、ø20、ø25の耐水性向上製品につきましては当社へご確認ください。

※2 リード線長さ1mタイプは、D-A93のみの対応となります。

※リード線長さ記号 0.5m……………無記号 (例) M9NW ※○印の無接点オートスイッチは受注生産となります。

1m…………… M (例) M9NWM
3m…………… L (例) M9NWL
5m…………… Z (例) M9NWX
なし…………… N (例) H7CN

※上記掲載機種以外にも、適用可能なオートスイッチがありますので詳細は、P.142をご参照ください。

※プリワイヤコネクタ付オートスイッチの詳細は、P.1410、1411をご参照ください。

※D-A9□(V)、M9□(V)、M9□W(V)、M9□A(V)型オートスイッチは、同梱出荷(未組付)となります。(ただし、オートスイッチ取付金具のみ組付出荷となります。)