


# ファインロックシリンダ／複動:片ロッド

## CLM2 Series

ø20, ø25, ø32, ø40

### 型式表示方法

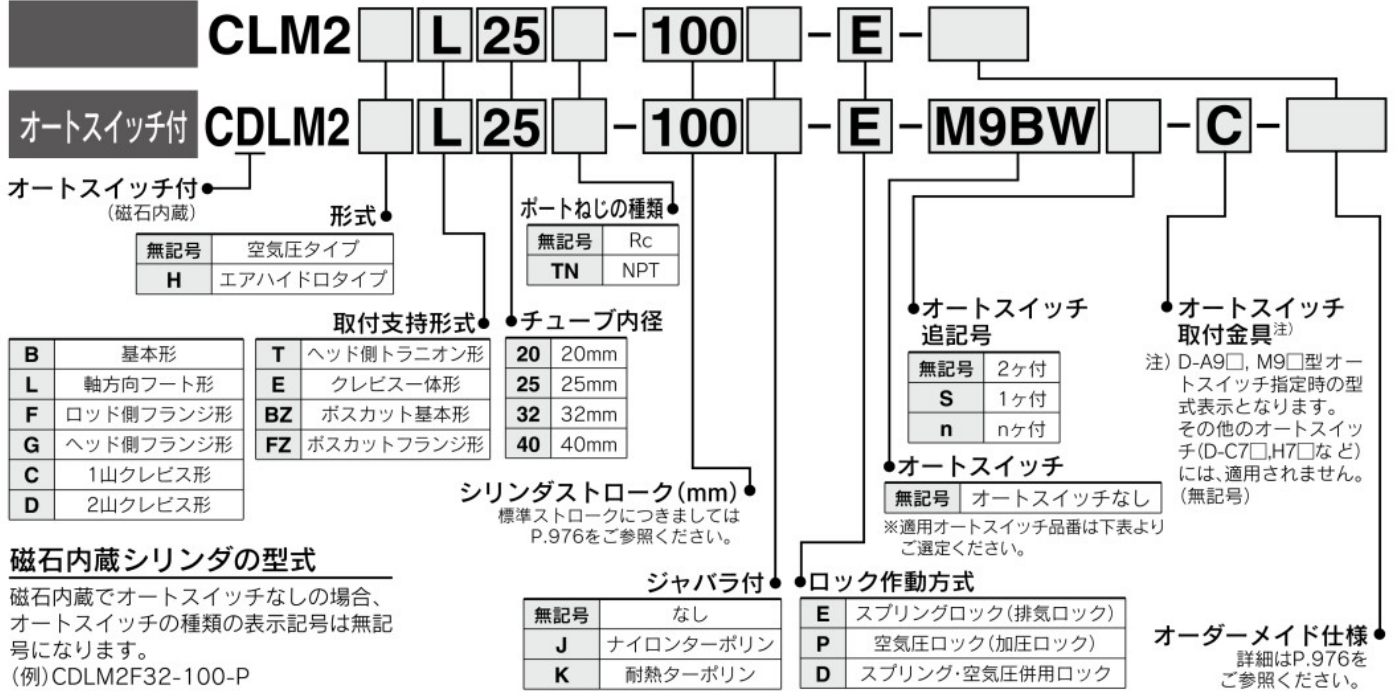

### 磁石内蔵シリンダの型式

磁石内蔵でオートスイッチなしの場合、オートスイッチの種類を表示記号は無記号になります。  
(例) CDLM2F32-100-P

適用オートスイッチ／オートスイッチ単体の詳細仕様は、P.1341～1435をご参照ください。

種類	特殊機能	リード線取出し	表示灯	配線 (出力)	負荷電圧		オートスイッチ品番		リード線長さ (m)					プリワイヤコネクタ	適用負荷													
					DC	AC	縦取出し	横取出し	0.5 (無記号)	1 (M)	3 (L)	5 (Z)	なし (N)															
無接点オートスイッチ	—	グロメット	有	3線 (NPN)	24V	—	—	M9NV	M9N	●	—	●	○	—	○	IC回路												
				3線 (PNP)						●	—	●	○	—	○													
		コネクタ		2線						5V, 12V	—	—	—	—	—		—	—	—	—								
		ターミナル		3線 (NPN)						5V, 12V	—	—	—	—	—		—	—	—	—								
		コンジット		2線						12V	—	—	—	—	—		—	—	—	—								
		—		3線 (PNP)						5V, 12V	—	—	—	—	—		—	—	—	—								
	診断表示 (2色表示)	グロメット	有	3線 (NPN)	24V	—	—	M9NWV	M9NW	●	●	●	○	—	○	IC回路												
				3線 (PNP)						●	●	●	○	—	○													
				コネクタ						2線	12V	—	—	—	—		—	—	—	—								
				ターミナル						3線 (NPN)	5V, 12V	—	—	—	—		—	—	—	—								
				コンジット						3線 (PNP)	5V, 12V	—	—	—	—		—	—	—	—								
				—						2線	12V	—	—	—	—		—	—	—	—								
耐水性向上品 (2色表示)	グロメット	有	3線 (NPN)	24V	—	—	※1 M9NAV	※1 M9NA	○	○	●	○	—	○	IC回路													
			3線 (PNP)						○	○	●	○	—	○														
			コネクタ						2線	12V	—	—	—	—		—	—	—	—									
			ターミナル						3線 (NPN)	5V, 12V	—	—	—	—		—	—	—	—									
			コンジット						3線 (PNP)	5V, 12V	—	—	—	—		—	—	—	—									
			—						2線	12V	—	—	—	—		—	—	—	—									
診断出力付 (2色表示)	グロメット	有	4線 (NPN)	24V	—	—	—	H7NF	●	—	●	○	—	○	IC回路													
			3線 (NPN相当)						—	5V	—	—	—	—		—	—	—										
			有接点オートスイッチ						—	有	グロメット	24V	—	—		A96V	A96	●	—	●	—	—	—	IC回路				
																		無	100V	—	—	—	—		—	—	—	—
																		有	100V以下	—	—	—	—		—	—	—	—
																		無	100V, 200V	—	—	—	—		—	—	—	—
有	200V以下	—		—	—	—	—	—							—			—										
無	—	—		—	—	—	—	—							—			—										
有	コネクタ	有	2線	24V	—	—	A93V	A93	●	●	●	●	—	—	IC回路													
									無	100V	—	—	—	—		—	—	—										
									有	100V以下	—	—	—	—		—	—	—										
									無	100V, 200V	—	—	—	—		—	—	—										
									有	200V以下	—	—	—	—		—	—	—										
									無	—	—	—	—	—		—	—	—										
有	ターミナル	有	2線	24V	—	—	B54	B54	●	—	●	●	—	—	IC回路													
									無	24V以下	—	—	—	—		—	—	—										
									有	—	—	—	—	—		—	—	—										
									無	—	—	—	—	—		—	—	—										
									有	—	—	—	—	—		—	—	—										
									無	—	—	—	—	—		—	—	—										
有	ターミナル	有	2線	24V	—	—	C73C	C73C	●	—	●	●	—	—	IC回路													
									無	24V以下	—	—	—	—		—	—	—										
									有	—	—	—	—	—		—	—	—										
									無	—	—	—	—	—		—	—	—										
									有	—	—	—	—	—		—	—	—										
									無	—	—	—	—	—		—	—	—										
有	ターミナル	有	2線	24V	—	—	C80C	C80C	●	—	●	●	—	—	IC回路													
									無	100V, 200V	—	—	—	—		—	—	—										
									有	—	—	—	—	—		—	—	—										
									無	—	—	—	—	—		—	—	—										
									有	—	—	—	—	—		—	—	—										
									無	—	—	—	—	—		—	—	—										
有	ターミナル	有	2線	24V	—	—	A33A	A33A	—	—	—	—	—	—	—													
									無	100V, 200V	—	—	—	—		—	—	—										
									有	—	—	—	—	—		—	—	—										
									無	—	—	—	—	—		—	—	—										
									有	—	—	—	—	—		—	—	—										
									無	—	—	—	—	—		—	—	—										
有	ターミナル	有	2線	24V	—	—	A34A	A34A	—	—	—	—	●	—	—													
									無	100V, 200V	—	—	—	—		—	—	—										
									有	—	—	—	—	—		—	—	—										
									無	—	—	—	—	—		—	—	—										
									有	—	—	—	—	—		—	—	—										
									無	—	—	—	—	—		—	—	—										
有	ターミナル	有	2線	24V	—	—	A44A	A44A	—	—	—	—	●	—	—													
									無	100V, 200V	—	—	—	—		—	—	—										
									有	—	—	—	—	—		—	—	—										
									無	—	—	—	—	—		—	—	—										
									有	—	—	—	—	—		—	—	—										
									無	—	—	—	—	—		—	—	—										
有	ターミナル	有	2線	24V	—	—	B59W	B59W	●	—	●	—	—	—	—													
									無	100V, 200V	—	—	—	—		—	—	—										
									有	—	—	—	—	—		—	—	—										
									無	—	—	—	—	—		—	—	—										
									有	—	—	—	—	—		—	—	—										
									無	—	—	—	—	—		—	—	—										

※1 耐水性向上タイプのオートスイッチは、上記型式の製品に取付可能ですが、それにより製品の耐水性を保証するものではありません。  
耐水環境下でのご使用は、耐水性向上製品の使用を推奨いたします。

※2 リード線長さ1mタイプは、D-A93のみの対応となります。

※リード線長さ記号 0.5m……………無記号 (例) M9NW ※○印の無接点オートスイッチは受注生産となります。  
1m…………… M (例) M9NWM ※D-A3□A, A44A, G39A, K39A型には、リード線なし(N)の追記号は表示しないでください。  
3m…………… L (例) M9NWZ  
5m…………… Z (例) M9NWZ  
なし…………… N (例) H7CN

※上記掲載機種以外にも、適用可能なオートスイッチがありますので詳細は、P.991をご参照ください。  
※プリワイヤコネクタ付オートスイッチの詳細は、P.1410, 1411をご参照ください。  
※D-A9□(V), M9□(V), M9□(W), M9□(A)型オートスイッチは、同梱出荷(未組付)となります。(ただし、オートスイッチ取付金具のみ組付出荷となります。)

- CNG
- MWB
- CNA2
- CNS
- CLS
- CLQ
- RLQ
- MLU
- MLGP
- ML1C
- CLJ2
- CLM2
- CLG1
- MLGC
- CL1

- D-□
- X□