


注) マルチカウンタ(CEU5□□-D:電源電圧DC24Vタイプ)との接続にてCE/UKCAマーキング対応品となります。詳細はカウンタの取扱説明書をご参照願います。

ブレーキ付ものさしくん

CE2 Series

Ø40, Ø50, Ø63, Ø80, Ø100

型式表示方法

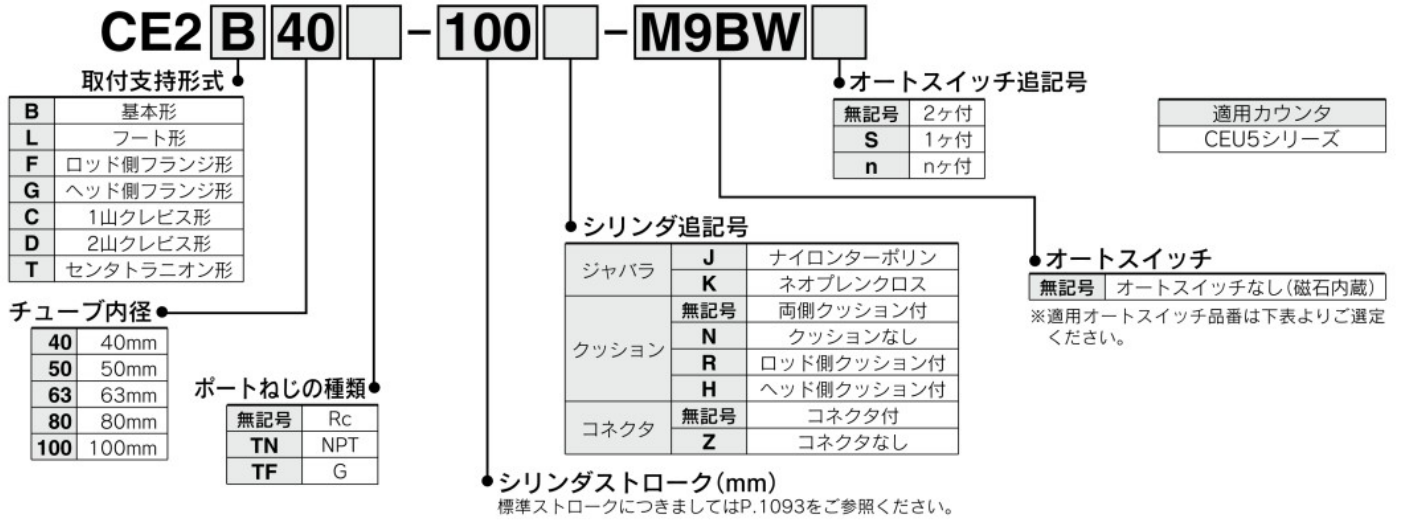

適用オートスイッチ/オートスイッチ単体の詳細仕様は、P.1341~1435をご参照ください。

種類	特殊機能	リード線取出し	表示灯	配線(出力)	負荷電圧		オートスイッチ品番		リード線長さ(m)				プリワイヤコネクタ	適用負荷					
					DC	AC	タイロッド取付	バンド取付	0.5(無記号)	1(M)	3(L)	5(Z)							
無接点オートスイッチ	—	グロメット	有	3線(NPN)	24V	5V,12V	—	M9N	●	●	●	○	○	IC回路	—				
				3線(PNP)				M9P	●	●	●	○	○						
				2線	M9B	●	●	●	○	○									
		ターミナルコングリット		3線(NPN)	12V	—	G39C	G39	—	—	—	—	—			IC回路	リレー、PLC		
		2線		K39C			K39	—	—	—	—	—							
		グロメット		3線(NPN)	24V	5V,12V	—	M9NW	—	●	●	●	○					○	—
	3線(PNP)		M9PW	—				●	●	●	○	○							
	2線		M9BW	—	●	●	●	○	○										
	耐水性向上品(2色表示)		3線(NPN)	5V,12V	—	※1 M9NA	—	○	○	●	○	○	—	—					
			3線(PNP)			※1 M9PA	—	○	○	●	○	○							
			2線	※1 M9BA	—	○	○	●	○	○									
	診断出力付(2色表示)	4線(NPN)	5V,12V	—	—	※1 G5BA	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
有接点オートスイッチ	—	グロメット	有	3線(NPN相当)	24V	12V	—	※※ A96	—	●	—	—	—	—	—	—			
				2線				※※ A93	—	●	●	●	—	—	—	—	—		
				ターミナルコングリット	有	100V以下	※※ A90	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
						100V,200V	A54	B54	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—
						200V以下	A64	B64	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
						DIN端子	有	—	A33C	A33	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		100V,200V	A34C					A34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	A44C					A44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		診断表示(2色表示)	グロメット	有	—	—	—	—	A59W	B59W	●	—	●	—	—	—	—		

※1 耐水性向上タイプのオートスイッチは、上記型式の製品に取付可能ですが、それにより製品の耐水性能を保証するものではありません。上記型式での耐水性向上製品につきましては当社へご確認ください。

※リード線長さ記号 0.5m.....無記号 (例) M9NW ※ ○印の無接点オートスイッチは受注生産となります。
 1m..... M (例) M9NWM ※ ※50には、D-A9□、D-A9□V型は、取付不可となりますので、D-Z7□、D-Z80型のご使用をご検討願います。
 3m..... L (例) M9NWL
 5m..... Z (例) M9NWL

※上記掲載機種以外にも、適用可能なオートスイッチがありますので詳細は、P.1103をご参照ください。
 ※プリワイヤコネクタ付オートスイッチの詳細は、P.1410、1411をご参照ください。
 ※D-A9□、M9□、M9□W、M9□A(V)型オートスイッチは、同梱出荷(未組付)となります。(ただし、オートスイッチ取付金具のみ、組付出荷となります。)