


バルブ付エアシリンダ／単動・押出し、引込み

CVM3 Series

φ20, φ25, φ32, φ40

型式表示方法

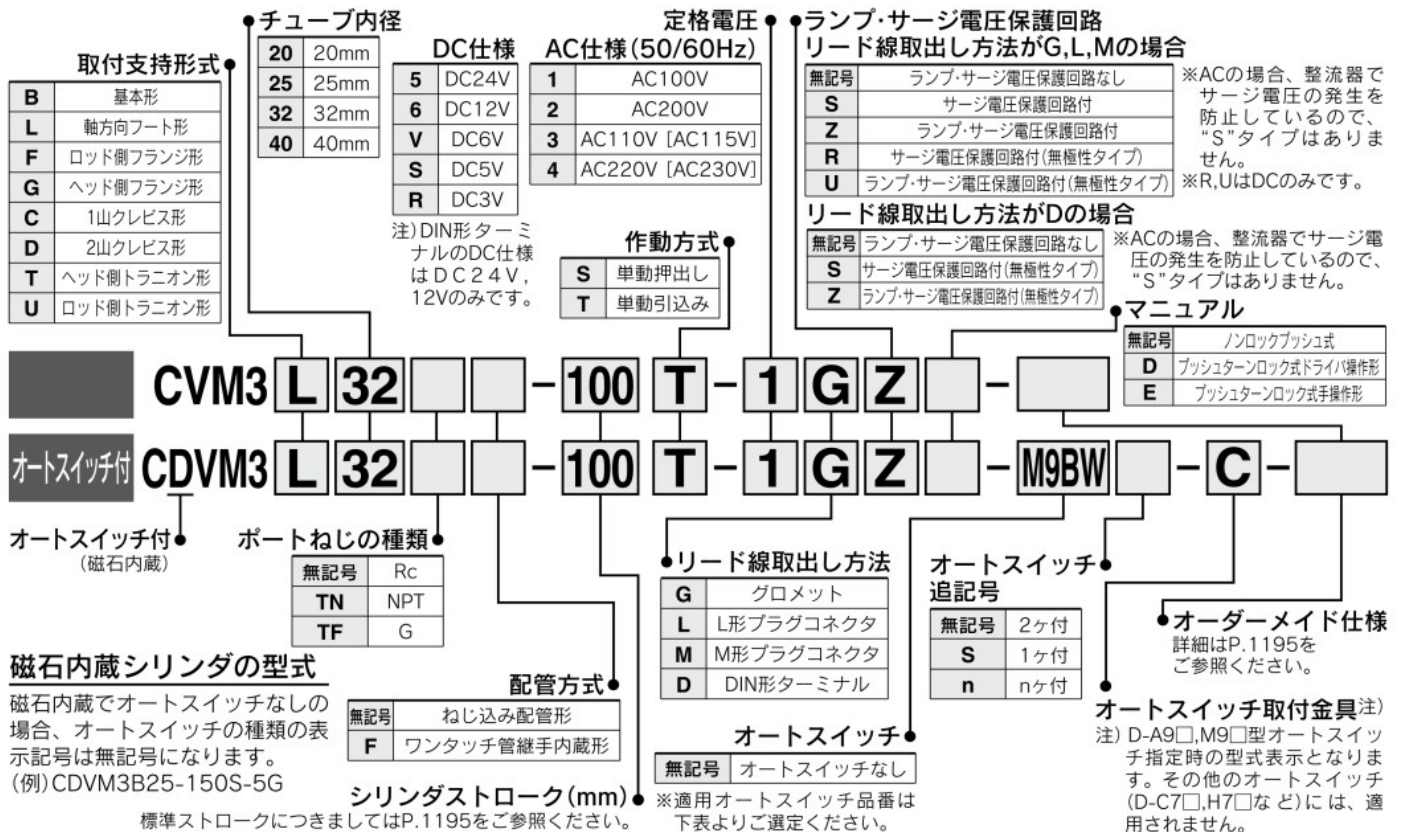

適用オートスイッチ／オートスイッチ単体の詳細仕様は、P.1341～1435をご参照ください。

種類	特殊機能	リード線取出し	表示灯	配線(出力)	負荷電圧		オートスイッチ品番		リード線長さ(m)					プリワイヤコネクタ	適用負荷		
					DC	AC	縦取出し	横取出し	0.5(無記号)	1(M)	3(L)	5(Z)	なし(N)				
																有	無
無接点オートスイッチ	—	グロメット	有	3線(NPN) 3線(PNP)	5V, 12V	—	M9NV	M9N	●	●	●	○	—	○	IC回路		
							M9PV	M9P	●	●	●	○	—	○			
	診断表示(2色表示)	グロメット	有	3線(NPN) 3線(PNP)	24V	5V, 12V	—	M9BV	M9B	●	●	●	○	—	○	—	
								—	H7C	●	—	●	●	●	—		—
	耐水性向上品(2色表示)	グロメット	有	3線(NPN) 3線(PNP)	24V	5V, 12V	—	M9NWV	M9NW	●	●	●	○	—	○	IC回路	
								M9PWV	M9PW	●	●	●	○	—	○		
	診断出力付(2色表示)	グロメット	有	2線	—	12V	—	M9BWW	M9BW	○	●	●	○	—	○	—	
								※1 M9NAV	※1 M9NA	○	○	●	○	—	○		
	—	グロメット	有	3線(NPN) 3線(PNP)	24V	5V, 12V	—	※1 M9PAV	※1 M9PA	○	○	●	○	—	○	IC回路	
								※1 M9BAV	※1 M9BA	○	○	●	○	—	○		
—	グロメット	有	2線	—	12V	—	—	H7NF	●	—	●	○	—	○	IC回路		
							—	H7NF	●	—	●	○	—	○			
有接点オートスイッチ	—	グロメット	有	3線(NPN相当)	24V	5V	—	A96V	A96	●	—	●	—	—	○	IC回路	
							—	※2 A93V	A93	●	●	●	●	—	—		
							—	A90V	A90	●	—	●	—	—	—		—
							—	—	B54	●	—	●	●	—	—		—
							—	—	B64	●	—	●	—	—	—		—
							—	—	C73C	●	—	●	●	●	—		—
診断表示(2色表示)	グロメット	有	2線	—	24V	12V	—	C80C	●	—	●	●	●	—	IC回路		
							—	B59W	●	—	●	—	—	—			

※リード線長さ記号 0.5m……………無記号 (例) M9NW ※ ○印の無接点オートスイッチは受注生産となります。
 1m…………… M (例) M9NWM ※1 耐水性向上タイプのオートスイッチは、上記型式の製品に取付可能ですが、それにより製品の耐
 3m…………… L (例) M9NWL 水性性能を保証するものではありません。上記型式での耐水性向上製品につきましては当社へ確
 5m…………… Z (例) M9NWZ 認ください。
 なし…………… N (例) H7CN ※2 リード線長さ1mタイプは、D-A93のみの対応となります。

※上記掲載機種以外にも、適用可能なオートスイッチがありますので詳細は、P.1215をご参照ください。
 ※プリワイヤコネクタ付オートスイッチの詳細は、P.1410、1411をご参照ください。
 ※D-A9□, M9□型オートスイッチは、同梱出荷(未組付)となります。(ただし、オートスイッチ取付金具のみ、組付出荷となります。)