


バルブ付エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み

# CVM3K Series

φ20, φ25, φ32, φ40

## 型式表示方法

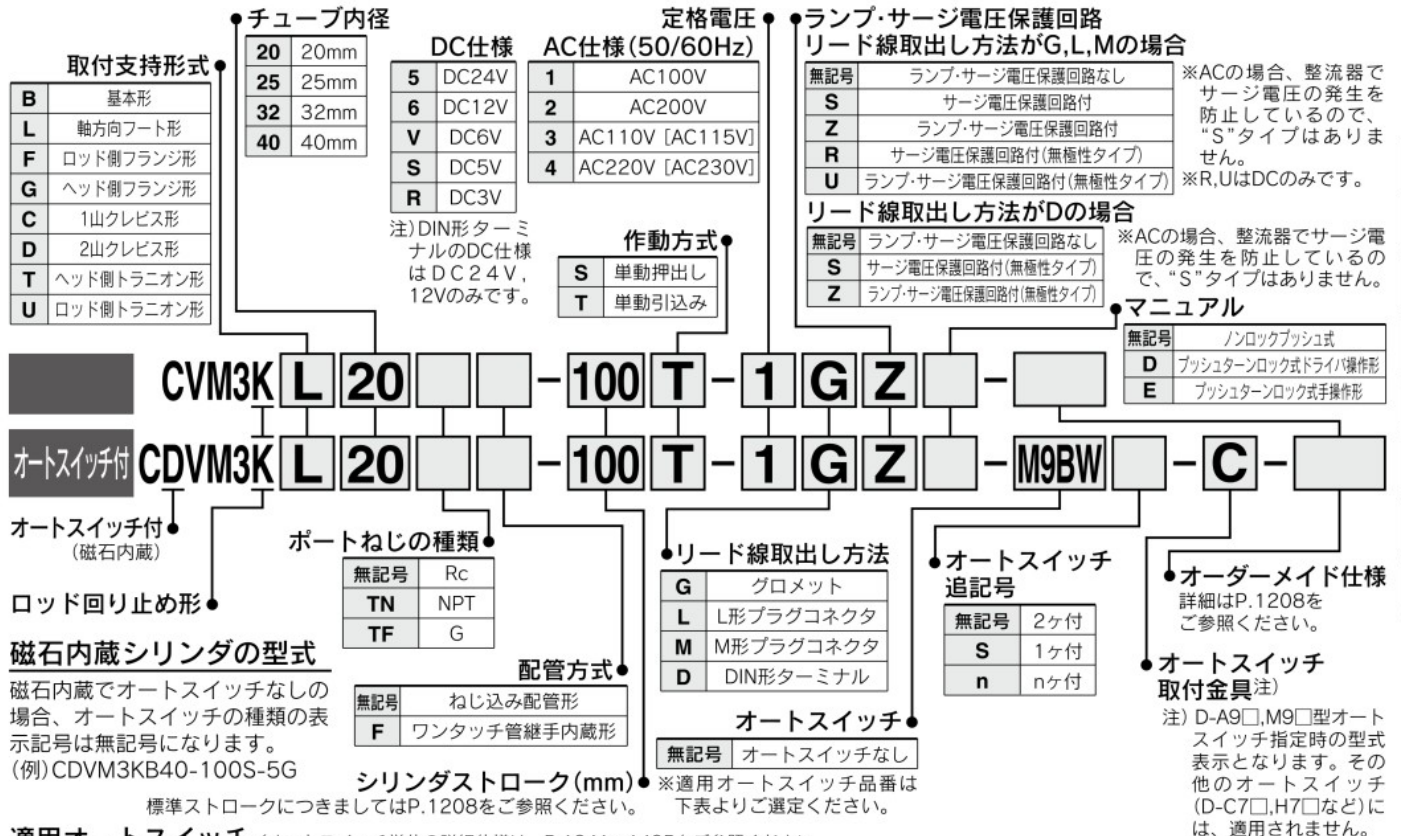

適用オートスイッチ/オートスイッチ単体の詳細仕様は、P.1341~1435をご参照ください。

種類	特殊機能	リード線取出し	表示灯	配線(出力)	負荷電圧		オートスイッチ品番		リード線長さ(m)					プリワイヤコネクタ	適用負荷			
					DC	AC	縦取出し	横取出し	0.5(無記号)	1(M)	3(L)	5(Z)	なし(N)					
																有	無	
無接点オートスイッチ	—	グロメット	有	3線(NPN)	5V, 12V	—	M9NV	M9N	●	●	●	○	—	○	IC回路	リレー、PLC		
							M9PV	M9P	●	●	●	○	—	○				
	コネクタ	2線	12V	—	M9BV	M9B	●	●	●	○	—	○	—	—				
					—	H7C	●	—	●	●	●	—	—					
	診断表示(2色表示)	グロメット	有	3線(NPN)	5V, 12V	—	M9N WV	M9N W	●	●	●	○	—	○	IC回路			
							M9P WV	M9P W	●	●	●	○	—	○	—			
	耐水性向上品(2色表示)	グロメット	有	3線(NPN)	5V, 12V	—	M9B WV	M9B W	●	●	●	○	—	○	—			
							※1 M9NA V	※1 M9NA	○	○	●	○	—	○	IC回路			
	診断出力付(2色表示)	グロメット	有	3線(PNP)	5V, 12V	—	※1 M9PA V	※1 M9PA	○	○	○	○	—	○	—			
							※1 M9BA V	※1 M9BA	○	○	●	○	—	○	—			
有接点オートスイッチ	—	グロメット	有	3線(NPN相当)	5V	—	A96V	A96	●	—	●	—	—	—	IC回路			
							—	H7NF	●	—	●	○	—	○	IC回路			
有接点オートスイッチ	—	グロメット	有	2線	24V	12V	100V	※2 A93V	A93	●	●	●	●	—	—	リレー、PLC		
							100V以下	A90V	A90	●	—	●	—	—	—		IC回路	
							100V, 200V	—	B54	●	—	●	●	—	—		—	
							200V以下	—	B64	●	—	●	—	—	—		—	
							—	—	C73C	●	—	●	●	●	—		—	—
							24V以下	—	C80C	●	—	●	●	●	—		—	IC回路
診断表示(2色表示)	グロメット	有	—	—	—	—	B59W	●	—	●	—	—	—	—				

※リード線長さ記号 0.5m.....無記号 (例) M9NW ※ ○印の無接点オートスイッチは受注生産となります。

1m.....M (例) M9NWM ※ D-A9□V□, M9□V□, M9□WV□型および、D-M9□A(V)型は、取付不可となります。

3m.....L (例) M9NWL ※1 耐水性向上タイプのオートスイッチは、上記型式の製品に取付可能ですが、それにより製品の耐水性を保証するものではありません。上記型式での耐水性向上製品につきましては当社へご確認ください。

5m.....Z (例) M9NWZ ※2 リード線長さ1mタイプは、D-A93のみの対応となります。

なし.....N (例) H7CN

※上記掲載機種以外にも、適用可能なオートスイッチがありますので詳細は、P.1215をご参照ください。

※プリワイヤコネクタ付オートスイッチの詳細は、P.1410, 1411をご参照ください。

※D-A9□, M9□, M9□W型オートスイッチは、同梱出荷(未組付)となります。(ただし、オートスイッチ取付金具のみ、組付出荷となります。)



- CVQ
- CVQM
- CVJ□
- CVM□
- CV3
- CVS1
- MVGQ
- ISO

- D-□
- X□