
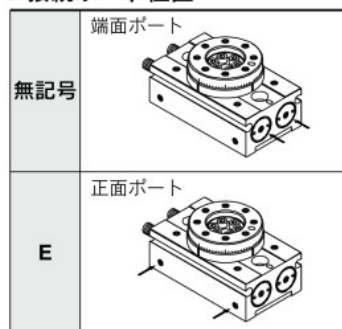


ロータリテーブル／ラックピニオンタイプ

MSQ Series

サイズ：1, 2, 3, 7

型式表示方法

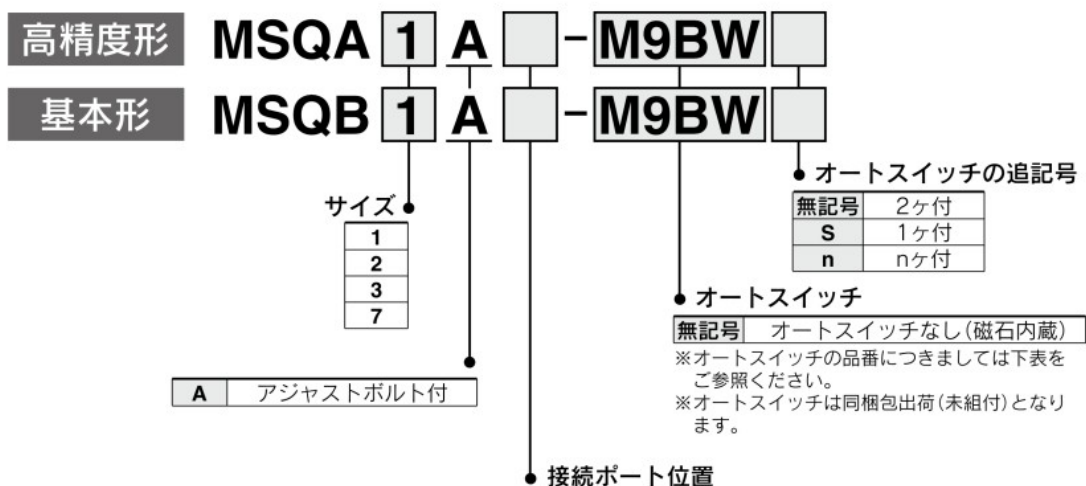

※ご購入後のポート位置の変更はできません。

モイスター コントロールチューブ IDK Series

小口径／短ストロークのアクチュエータは高頻度で作動させると条件により配管内に結露(水滴)が発生する場合があります。
アクチュエータに配管するだけで結露の発生を防止します。詳細は**BEST AUTOMATION No.⑧ IDK Series**をご参照ください。

適用オートスイッチ／オートスイッチ単体の詳細仕様は、P.929～983をご参照ください。

種類	特殊機能	リード線 取出し	表示 灯	配線(出力)	負荷電圧		オートスイッチ品番		リード線長さ(m)※				プリワイヤ コネクタ	適用負荷	
					DC	AC	縦取出し	横取出し	0.5 (無記号)	1 (M)	3 (L)	5 (Z)			
無 接 点 オ ー ト ス イ ッ チ	—	グロメット	有	3線(NPN)	5V,12V	—	M9NV	M9N	●	●	●	○	○	IC回路	リレー、 PLC
	診断表示(2色表示)			3線(PNP)			F8N	—	●	—	●	○	—		
				2線			M9PV	M9P	●	●	●	○	○		
							F8P	—	●	—	●	○	—		
				3線(NPN)	M9BV		M9B	●	●	●	○	○			
				3線(PNP)	F8B		—	●	—	●	○	—			
		耐水性向上品 (2色表示)		2線	M9NWV		M9NW	●	●	●	○	○	IC回路		
	3線(NPN)			M9PWV	M9PW		●	●	●	○	○				
	3線(PNP)			M9BWV	M9BW		●	●	●	○	○	—			
	2線			※※M9NAV	※※M9NA		○	○	●	○	○	IC回路			
	3線(NPN)			※※M9PAV	※※M9PA		○	○	●	○	○				
	3線(PNP)			※※M9BAV	※※M9BA		○	○	●	○	○	—			

※※耐水性向上タイプのオートスイッチを取り付けることは可能ですが、ロータリアクチュエータは耐水性向上タイプになっていません。
※リード線長さ記号 0.5m……………無記号 (例) M9NW ※○印の無接点オートスイッチは受注生産となります。
1m……………M (例) M9NWM
3m……………L (例) M9NWL
5m……………Z (例) M9N WZ
※無接点オートスイッチプリワイヤコネクタ付詳細は P.970、971をご参照ください。

注1) D-F8□をご使用の場合は鉄などの磁性体より10mm以上離して取付けてください。

※オートスイッチは、同梱出荷(未組付)となります。