


エアシリンダ／標準形：複動・両ロッド

CS2W Series

RoHS

φ125, φ140, φ160, φ180, φ200, φ250, φ320

型式表示方法

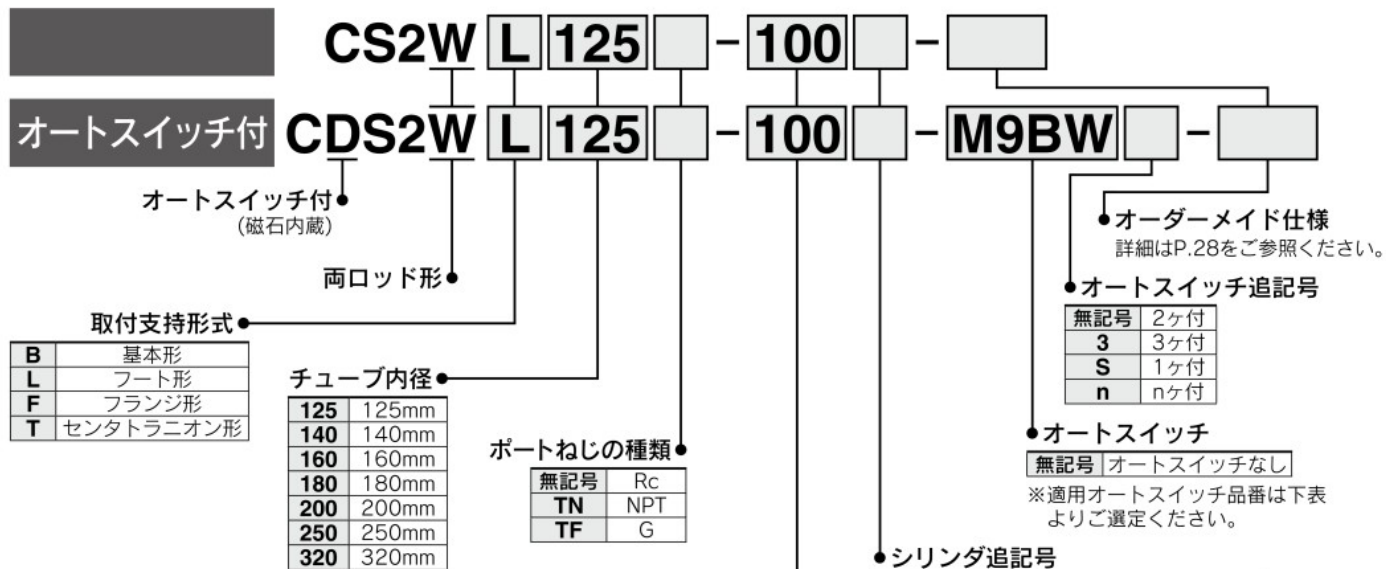

磁石内蔵シリンダの型式

磁石内蔵でオートスイッチなしの場合、オートスイッチの種類を表示記号は無記号になります。

(例) CDS2WB125-100

シリンダストローク(mm)
最大ストローク表につきましては
P.28をご参照ください。

※ジャバラ付の最小ストロークは30mmとなります。
(センタラニオン形の場合は、φ160のみ35mmとなります。)

適用オートスイッチ／オートスイッチ単体の詳細仕様は、ホームページWEBカタログをご参照ください。

種類	特殊機能	リード線 取出し	表示 灯	配線(出力)	負荷電圧		オートスイッチ品番		リード線長さ(m)				プリワイヤ コネクタ	適用負荷								
					DC	AC	タイロッド 取付	バンド 取付	0.5 (無記号)	1 (M)	3 (L)	5 (Z)										
無 接 点 オ ー ト ス イ ッ チ	—	グロメット	有	3線(NPN)	24V	5V,12V	—	M9N	—	●	●	●	○	○	IC回路	リレー、 PLC						
				3線(PNP)				M9P	—	●	●	●	○	○								
		ターミナル コンジット		2線	24V	12V		M9B	—	●	●	●	○	○	—							
				3線(NPN)				—	G39	—	—	—	—	IC回路								
	診断表示(2色表示)	グロメット		2線	24V	5V,12V	—	—	K39	—	—	—	—	—	—							
				3線(NPN)				M9NW	—	●	●	●	○	○	IC回路							
				3線(PNP)				M9PW	—	●	●	●	○	○	—							
				2線				M9BW	—	●	●	●	○	○	—							
	耐水性向上品(2色表示)	グロメット		3線(NPN)	24V	5V,12V	—	※1 M9NA	—	○	○	●	○	○	IC回路							
				3線(PNP)				※1 M9PA	—	○	○	●	○	○	—							
				2線				※1 M9BA	—	○	○	●	○	○	—							
				4線(NPN)				F59F	—	●	—	●	○	○	IC回路							
診断出力付(2色表示)	グロメット	2線(無極性)	24V	5V,12V	—	※2 P3DWA	—	●	—	●	●	○	—	—								
3線(NPN相当)		—				5V	—	A96	—	●	—	●	—	—	IC回路	—						
有 接 点 オ ー ト ス イ ッ チ	—	グロメット	有	2線	24V	12V	100V	A93	—	●	●	●	●	—	—	リレー、 PLC						
								ターミナル コンジット	5V,12V	100V以下	A90	—	●	—	●		—	—	IC回路			
									DIN端子	100V,200V	200V以下	A54	—	●	—		●	●	—	—		
										100V,200V	—	—	A33	—	—		—	—	—	—	PLC	
		診断表示(2色表示)	グロメット			有	2線		24V	12V	100V,200V	—	—	—	—		—	—	—	リレー、 PLC		
								—				—	—	A34	—		—	—	—		—	
								—				—	—	A44	—		—	—	—		—	—
								—				—	—	A59W	—		●	—	●		—	—

※1 耐水性向上タイプのオートスイッチは、上記型式の製品に取付可能ですが、それにより製品の耐水性能を保証するものではありません。

※2 上記掲載機種以外にも、適用可能なオートスイッチがありますので詳細は、P.63をご参照ください。

※D-A9□, M9□, M9□W, M9□A, P3DWA□型オートスイッチは、同梱出荷(未組付)となります。(ただし、オートスイッチ取付金具のみ、組付出荷となります。)

※D-G39, K39, A3□, A44型オートスイッチ(バンド取付タイプ)は、φ125~φ160のみ対応となります。

※○印の無接点オートスイッチは受注生産となります。

※上記掲載機種以外にも、適用可能なオートスイッチがありますので詳細は、P.63をご参照ください。

※D-A9□, M9□, M9□W, M9□A, P3DWA□型オートスイッチは、同梱出荷(未組付)となります。(ただし、オートスイッチ取付金具のみ、組付出荷となります。)

※D-G39, K39, A3□, A44型オートスイッチ(バンド取付タイプ)は、φ125~φ160のみ対応となります。