


# ロック付シリンダ／複動・片ロット

# MWB Series

ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100



## 型式表示方法

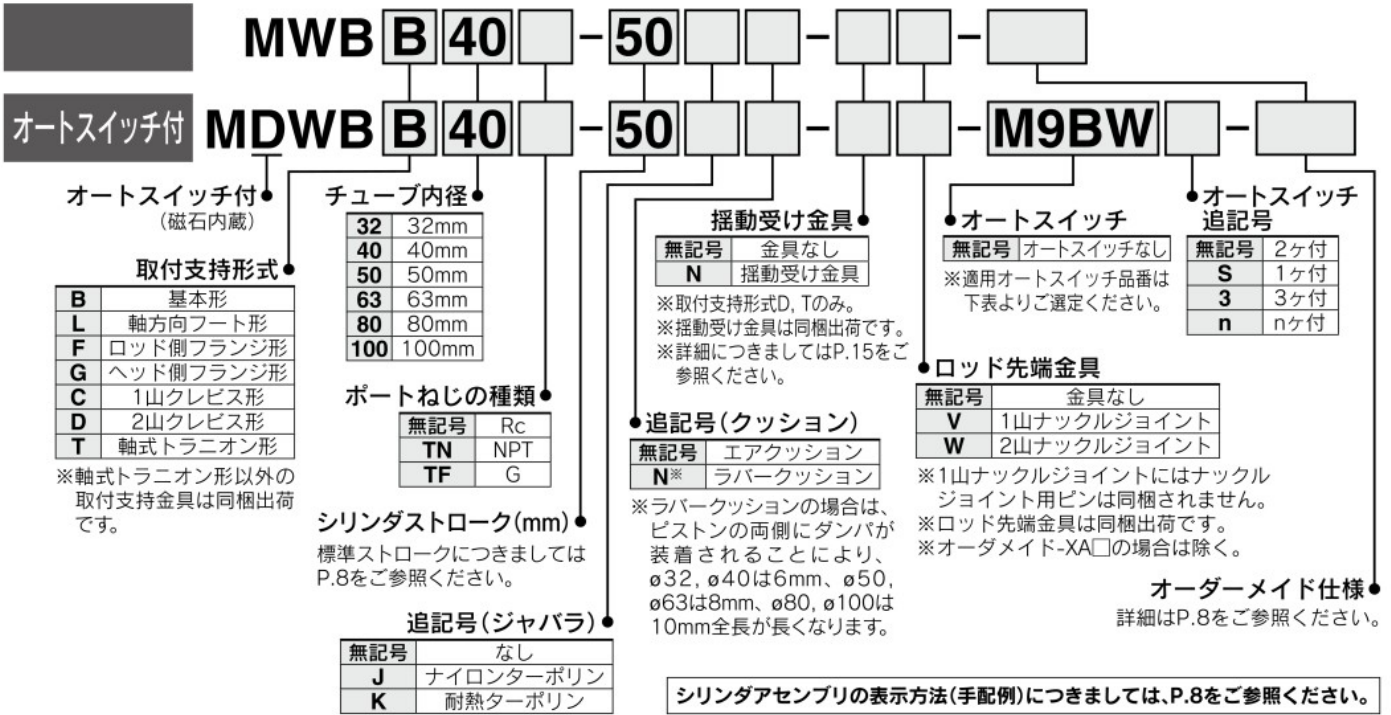

適用オートスイッチ／オートスイッチ単体の詳細仕様は、ホームページWEBカタログをご参照ください。

| 種類         | 特殊機能         | リード線取出し    | 表示灯 | 配線(出力)             | 負荷電圧 |         | オートスイッチ品番 |            | リード線長さ(m) |      |      |      | プリアイコネクタ | 適用負荷 |         |
|------------|--------------|------------|-----|--------------------|------|---------|-----------|------------|-----------|------|------|------|----------|------|---------|
|            |              |            |     |                    | DC   | AC      | タイロット取付   | バンド取付      | 0.5(無記号)  | 1(M) | 3(L) | 5(Z) |          |      |         |
| 無接点オートスイッチ | —            | グロメット      | 有   | 3線(NPN)<br>3線(PNP) | 24V  | 5V, 12V | —         | M9N        | —         | ●    | ●    | ●    | ○        | ○    | IC回路    |
|            |              |            |     |                    |      |         |           | M9P        | —         | ●    | ●    | ●    | ○        | ○    |         |
|            | 診断表示(2色表示)   | ターミナルコンジット | 有   | 3線(NPN)<br>2線      | 24V  | 5V, 12V | —         | —          | G39       | —    | —    | —    | —        | —    | —       |
|            |              |            |     |                    |      |         |           | —          | K39       | —    | —    | —    | —        | —    |         |
|            | 耐水性向上品(2色表示) | グロメット      | 有   | 3線(NPN)<br>3線(PNP) | 24V  | 5V, 12V | —         | M9NW       | —         | ●    | ●    | ●    | ○        | ○    | IC回路    |
|            |              |            |     |                    |      |         |           | M9PW       | —         | ●    | ●    | ●    | ○        | ○    |         |
|            | 診断出力付(2色表示)  | グロメット      | 有   | 3線(NPN)<br>2線      | 24V  | 5V, 12V | —         | M9BW       | —         | ●    | ●    | ●    | ○        | ○    | —       |
|            |              |            |     |                    |      |         |           | *1 M9NA    | —         | ○    | ○    | ●    | ○        | ○    |         |
|            | 耐強磁界(2色表示)   | グロメット      | 有   | 3線(NPN)<br>2線      | 24V  | 5V, 12V | —         | *1 M9PA    | —         | ○    | ○    | ●    | ○        | ○    | IC回路    |
|            |              |            |     |                    |      |         |           | *1 M9BA    | —         | ○    | ○    | ●    | ○        | ○    |         |
| 有接点オートスイッチ | —            | グロメット      | 有   | 3線(NPN相当)          | 24V  | 5V      | —         | A96        | —         | ●    | —    | ●    | —        | —    | IC回路    |
|            |              |            |     |                    |      |         |           | —          | —         | ●    | —    | ●    | —        | —    |         |
|            | 診断表示(2色表示)   | ターミナルコンジット | 有   | 2線                 | 24V  | 12V     | —         | 100V       | A93       | —    | ●    | ●    | ●        | ●    | IC回路    |
|            |              |            |     |                    |      |         |           | 100V以下     | A90       | —    | ●    | —    | ●        | —    |         |
|            | —            | ターミナルコンジット | 有   | 2線                 | 24V  | 12V     | —         | 100V, 200V | A54       | —    | ●    | —    | ●        | —    | —       |
|            |              |            |     |                    |      |         |           | 200V以下     | A64       | —    | ●    | —    | ●        | —    |         |
|            | 診断表示(2色表示)   | グロメット      | 有   | 2線                 | 24V  | 12V     | —         | —          | A33       | —    | —    | —    | —        | —    |         |
|            |              |            |     |                    |      |         |           | —          | A34       | —    | —    | —    | —        |      | —       |
|            | —            | DIN端子      | 有   | 2線                 | 24V  | 12V     | —         | 100V, 200V | —         | A44  | —    | —    | —        | —    | リレー、PLC |
|            |              |            |     |                    |      |         |           | —          | —         | —    | —    | —    | —        | —    |         |
| 診断表示(2色表示) | グロメット        | 有          | 2線  | 24V                | 12V  | —       | —         | A59W       | —         | ●    | —    | ●    | —        | —    |         |
|            |              |            |     |                    |      |         | —         | —          | —         | —    | —    | —    | —        |      |         |

※1 耐水性向上タイプのオートスイッチは、上記型式の製品に取付可能ですが、それにより製品の耐水性能を保证するものではありません。  
耐水環境下でのご使用時は、耐水性向上製品の使用を推奨いたします。

※リード線長さ記号 0.5m.....無記号 (例) M9NW 3m..... L (例) M9NWL  
1m..... M (例) M9NWM 5m..... Z (例) M9NWZ

※○印の無接点オートスイッチは受注生産となります。

※上記掲載機種以外にも、適用可能なオートスイッチがありますので詳細は、P.30をご参照ください。

※D-A9□, M9□, P3DWA□型オートスイッチは、同梱出荷(未組付)となります。(ただし、D-A9□, M9□型の場合は、オートスイッチ取付金具のみ、組付出荷となります。)

