


# エアシリンダ／標準形：複動・片ロッド

# CG1 Series



ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100

## 型式表示方法

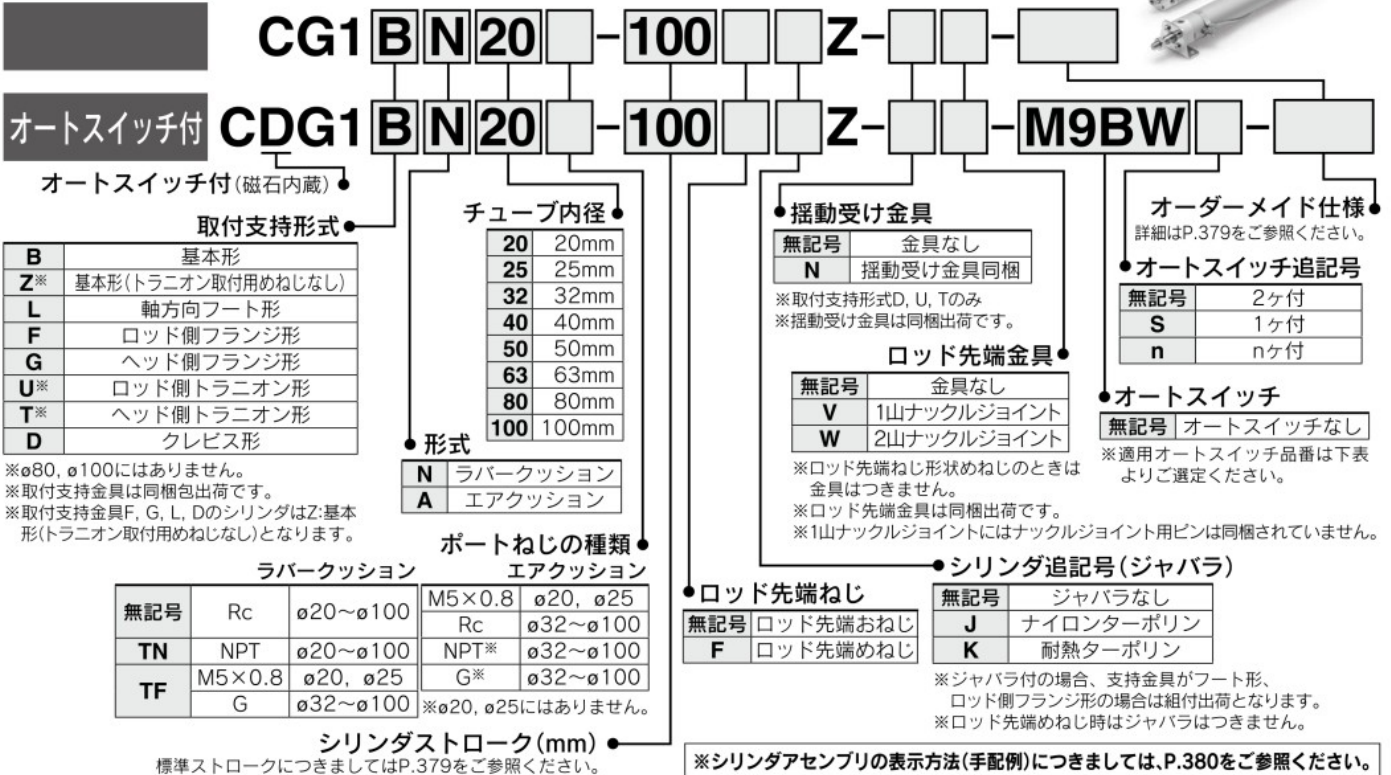

適用オートスイッチ／オートスイッチ単体の詳細仕様は、P.1271~1365をご参照ください。

種類	特殊機能	リード線 取出し	表示灯	配線(出力)	負荷電圧			リード線長さ(m)					プリワイヤ コネクタ	適用負荷				
					DC		AC	ø20~ø63		ø80, ø100		0.5 (無記号)			1 (M)	3 (L)	5 (Z)	なし (N)
					縦取出し	横取出し	横取出し	縦取出し	横取出し									
無 接 点 オ ー ト ス イ ッ チ	—	グロメット	有	3線(NPN)	5V, 12V	—	M9NV	M9N	G59	●	●	●	○	○	IC回路			
				3線(PNP)			M9PV	M9P	G5P	●	●	●	○	○				
				2線			M9BV	M9B	K59	●	●	●	○	○				
		コネクタ	有	3線(NPN)	24V	5V, 12V	—	M9NWV	M9NW	G59W	●	●	●	○		○	IC回路	
				3線(PNP)				M9PWV	M9PW	G5PW	●	●	●	○		○		
				2線				M9BWV	M9BW	K59W	●	●	●	○		○		
	診断表示 (2色表示)	グロメット	有	3線(NPN)	24V	5V, 12V	—	※1 M9NAV	※1 M9NA	—	○	○	●	○	IC回路			
				3線(PNP)				※1 M9PAV	※1 M9PA	—	○	○	●	○				
				2線				※1 M9BAV	※1 M9BA	—	○	○	●	○				
	耐水性向上品 (2色表示)	グロメット	有	2線	24V	12V	—	—	—	※1 G5BA	—	○	○	○	—			
								—	—	—	—	—	—	—				
								—	—	—	—	—	—	—				
—								—	—	—	—	—	—					
—								—	—	—	—	—	—					
—								—	—	—	—	—	—					
診 断 出 力 付 (2色表示)	グロメット	有	3線(NPN相当)	—	5V	—	—	H7NF	G59F	●	●	●	○	IC回路				
							—	A96V	A96	●	●	●	○					
							—	※2 A93V	A93	●	●	●	○					
							—	A90V	A90	●	●	●	○					
							—	—	—	●	●	●	○					
有 接 点 オ ー ト ス イ ッ チ	—	グロメット	有	2線	24V	12V	—	—	B54	●	●	●	○	—				
								—	B64	●	●	●	○					
								—	—	—	●	●	●		○			
								—	C73C	—	●	●	●		○			
								—	C80C	—	●	●	●		○			
診 断 表 示 (2色表示)	グロメット	有	3線(NPN相当)	—	—	—	—	B59W	●	●	●	○	—					
							—	—	—	●	●	●		○				

※1 耐水性向上タイプのオートスイッチは、上記型式の製品に取付可能ですが、それにより製品の耐水性を保証するものではありません。  
 耐水環境下でのご使用は、耐水性向上製品の使用を推奨いたします。ただし、ø20, ø25の耐水性向上製品につきましては当社へご確認ください。  
 ※2 リード線長さ1mタイプは、D-A93のみの対応となります。  
 ※リード線長さ記号 0.5m.....無記号 (例) M9NW 5m..... Z (例) M9NWZ ※○印の無接点オートスイッチは受注生産となります。  
 1m..... M (例) M9NWM なし..... N (例) H7CN  
 3m..... L (例) M9NWL  
 ※上記掲載機種以外にも、適用可能なオートスイッチがありますので詳細は、P.446をご参照ください。  
 ※プリワイヤコネクタ付オートスイッチの詳細は、P.1340, 1341をご参照ください。  
 ※D-A9□□, M9□□□型オートスイッチは、同梱出荷(未組付)となります。(ただし、オートスイッチ取付金具のみ組付出荷となります。)

