


エンドロックシリンダ

CBG1 Series

ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100

型式表示方法

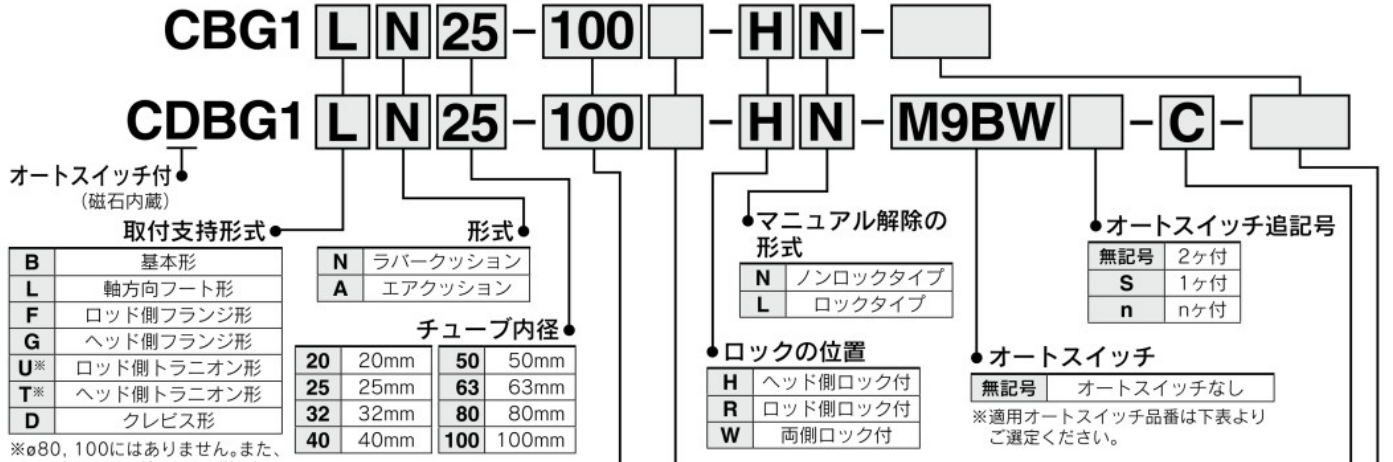

B	基本形
L	軸方向フート形
F	ロッド側フランジ形
G	ヘッド側フランジ形
U*	ロッド側トラニオン形
T*	ヘッド側トラニオン形
D	クレビス形

チューブ内径	
20	20mm
25	25mm
32	32mm
40	40mm
50	50mm
63	63mm
80	80mm
100	100mm

シリンダストローク (mm)

標準ストロークにつきましては P.432 をご参照ください。

磁石内蔵シリンダの型式

磁石内蔵でオートスイッチなしの場合、オートスイッチの種類を表示記号は無記号になります。
(例) CDBG1FA32-100-RL

適用オートスイッチ / オートスイッチ単体の詳細仕様は、P.1271~1365 をご参照ください。

種類	特殊機能	リード線 取出し	表示 灯	配線 (出力)	負荷電圧		オートスイッチ品番			リード線長さ (m)					適用負荷							
					DC	AC	適用チューブ内径			0.5 (無記号)	1 (M)	3 (L)	5 (Z)	なし (N)		プリワイヤ コネクタ						
						ø20~ø63	ø80, ø100	縦取出し	横取出し	横取出し												
無 接 点 オ ー ト ス イ ッ チ	—	グロメット	—	3線(NPN)	5V, 12V	—	—	M9NV	M9N	—	●	●	●	○	—	○	IC回路					
								—	—	G59	●	●	●	○	—	○						
		コネクタ	—	3線(PNP)	12V	—	—	—	M9PV	M9P	—	●	●	●	○	—		○	—			
									—	—	G5P	●	—	●	○	—		○				
		診断表示 (2色表示)	グロメット	有	3線(NPN)	24V	5V, 12V	—	—	M9BV	M9B	—	●	●	●	○		—	○	IC回路		
										—	—	K59	●	—	●	○		—	○			
	コネクタ		—	有	3線(NPN)	5V, 12V	—	—	—	M9NWV	M9NW	—	●	●	●	○	—	○	IC回路			
										—	—	G59W	●	—	●	○	—	○				
										—	—	M9PWV	M9PW	—	●	●	●	○		—	○	リレー、PLC
										—	—	G5PW	●	—	●	○	—	○				
	耐水性向上品 (2色表示)	グロメット	有	3線(NPN)	5V, 12V	—	—	—	M9BVV	M9BV	—	●	●	●	○	—	○	IC回路				
									—	—	K59W	●	—	●	○	—	○					
診断出力付(2色表示)	コネクタ	有	4線(NPN)	5V, 12V	—	—	—	M9NAV	M9NA	—	○	○	●	○	—	○	IC回路					
								—	—	M9PAV	M9PA	—	○	○	●	○		—	○			
有 接 点 オ ー ト ス イ ッ チ	—	グロメット	有	3線(NPN相当)	24V	5V	—	—	A96V	A96	—	●	—	●	—	—	○	IC回路				
									—	—	A93V	A93	—	●	●	●	—		—			
									—	—	A90V	A90	—	●	—	●	—		—			
									—	—	—	—	—	●	—	●	—		—			
									—	—	—	—	—	●	—	●	—		—			
	診断表示(2色表示)	コネクタ	有	2線	24V	12V	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	リレー、PLC				
												—	—	—	—	●	—		●	—	—	
												—	—	—	—	●	—		●	—	—	
												—	—	—	—	●	—		●	—	—	
												—	—	—	—	●	—		●	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IC回路						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							

※1 耐水性向上タイプのオートスイッチは、上記型式の製品に取付可能ですが、それにより製品の耐水性能を保证するものではありません。
上記型式での耐水性向上製品につきましては当社へご確認ください。

※2 リード線長さ1mタイプは、D-A93のみの対応となります。

※リード線長さ記号 0.5m.....無記号 (例) M9NW 5m..... Z (例) M9NWZ ※○印の無接点オートスイッチは受注生産となります。
1m..... M (例) M9NWM なし..... N (例) H7CN
3m..... L (例) M9NWL

※上記掲載機種以外にも、適用可能なオートスイッチがありますので詳細は、P.446をご参照ください。
※プリワイヤコネクタ付オートスイッチの詳細は、P.1340, 1341をご参照ください。
※D-A9□□, M9□□□型オートスイッチは、同梱出荷(未組付)となります。(ただし、オートスイッチ取付金具のみ、組付出荷となります。)

- CJ1
- CJP2
CJP
- CJP
- CJ2
- JCM
- CM2
-Z1
- CM2
- CM3
- CG1
-Z1
- CG1
- CG3
- JMB
- MB
- MB1
- CA2
- CS1
- CS2

- D-□
- X□
- 技術資料