


エアハイドロシリンダ／複動・片ロッド

CA2□H Series

エアハイドロタイプ／ø40, ø50, ø63, ø80, ø100

型式表示方法

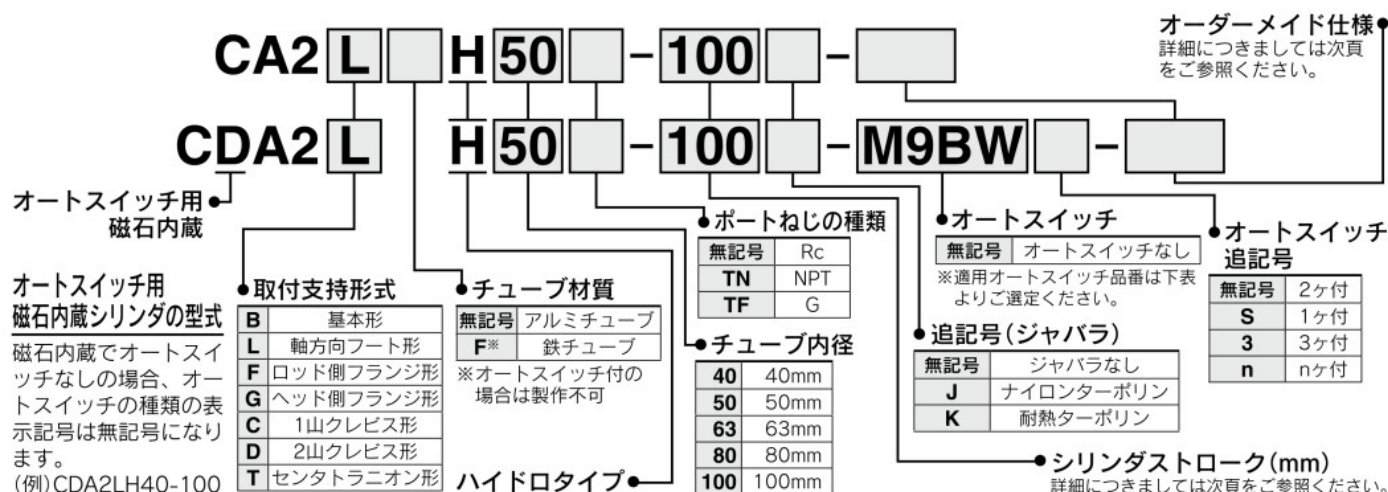

適用オートスイッチ／オートスイッチ単体の詳細仕様は、P.1271～1365をご参照ください。

種類	特殊機能	リード線 取出し	表示 灯	配線(出力)	負荷電圧			オートスイッチ品番		リード線長さ(m)					プリワイヤ コネクタ	適用負荷				
					DC		AC	タイロッド 取付	バンド 取付	0.5 (無記号)	1 (M)	3 (L)	5 (Z)	IC回路		リレー、 PLC				
無 接 点 オ ー ト ス イ ッ チ	—	グロメット	有	3線(NPN)	24V	5V, 12V	—	M9N	—	●	●	●	○		○		IC回路	リレー、 PLC		
				3線(PNP)				—	G59	●	—	●	○	○						
		ターミナル コンジット		2線				12V	M9P	—	●	●	●	○	○					
				3線(NPN)				24V	12V	—	G5P	●	—	●	○	○				
	2線	M9B		—	●	●	●			○	○									
	3線(NPN)	G39C		G39	—	—	—			—	—	IC回路								
	2線	K39C		K39	—	—	—			—	—									
	グロメット	3線(NPN)		M9NW	—	●	●	●	○	○	—									
		3線(PNP)		—	G59W	●	—	●	○	○										
		2線		M9PW	—	●	●	●	○	○										
		3線(NPN)		—	G5PW	●	—	●	○	○										
		3線(PNP)		M9BW	—	●	●	●	○	○										
		2線		—	K59W	●	—	●	○	○										
		3線(NPN)		※1 M9NA	—	○	○	●	○	○										
		3線(PNP)		※1 M9PA	—	○	○	●	○	○										
	耐水性向上品(2色表示)	グロメット		2線	24V	12V	※1 M9BA	—	○	○	●	○	○							
—			※1 G5BA	—			—	●	○	○										
診断出力付(2色表示)			4線(NPN)	5V, 12V			F59F	G59F	●	—	●	○	○							
耐強磁界(2色表示)			2線(無極性)				—	P3DWA	—	●	—	●	○	○						
有 接 点 オ ー ト ス イ ッ チ	—	グロメット	有	3線(NPN相当)	24V	5V	—	※※ A96	—	●	—	●	—	—	IC回路	リレー、 PLC				
				ターミナル コンジット				2線	24V	12V	100V	※※ A93	—	●			●	●	●	—
		100V以下						※※ A90			—	●	—	●			—	—	IC回路	
		100V, 200V						A54			B54	●	—	●			●	—		—
	200V以下	A64			B64	●	—	●			—	—								
	ターミナル コンジット	ターミナル コンジット		—	A33C	A33	—	—	—	—	—	PLC								
				100V, 200V	A34C	A34	—	—	—	—			リレー、 PLC							
				DIN端子	A44C	A44	—	—	—	—				—						
				診断表示(2色表示)	グロメット	A59W	B59W	●	—	●					—		—			

※1 耐水性向上タイプのオートスイッチは、上記型式の製品に取付可能ですが、それにより製品の耐水性能を保証するものではありません。

※2 上記型式での耐水性向上製品につきましては当社へご確認ください。

※リード線長さ記号

0.5m	無記号
1m	M
3m	L
5m	Z

(例) M9NW
(例) M9NWM
(例) M9NWL
(例) M9NWZ

※ ○印の無接点オートスイッチは受注生産となります。

※※50には、D-A9□、D-A9□V型は、取付不可となりますので、D-Z7□、D-Z80型のご使用をご検討ください。

※上記掲載機種以外にも、適用可能なオートスイッチがありますので詳細は、P.613をご参照ください。

※プリワイヤコネクタ付オートスイッチの詳細は、P.1340、1341をご参照ください。

※D-A9□、M9□□□、P3DW□型オートスイッチは、同梱出荷(未組付)となります。(ただし、D-A9□、M9□□□型の場合は、オートスイッチ取付金具のみ、組付出荷となります。)