


エアシリンダ／両ロッド形

CS1W Series

給油・無給油タイプ／ $\phi 125, \phi 140, \phi 160, \phi 180, \phi 200, \phi 250, \phi 300$
エアハイドロタイプ／ $\phi 125, \phi 140, \phi 160$

$\phi 125, \phi 140, \phi 160$ のアルミチューブにつきましては、軽量化、自重たわみ軽減等機能向上を備えた新シリーズ「CS2シリーズ」(P.655)を発売しました。CS2シリーズのご使用をご検討をお願いします。

型式表示方法

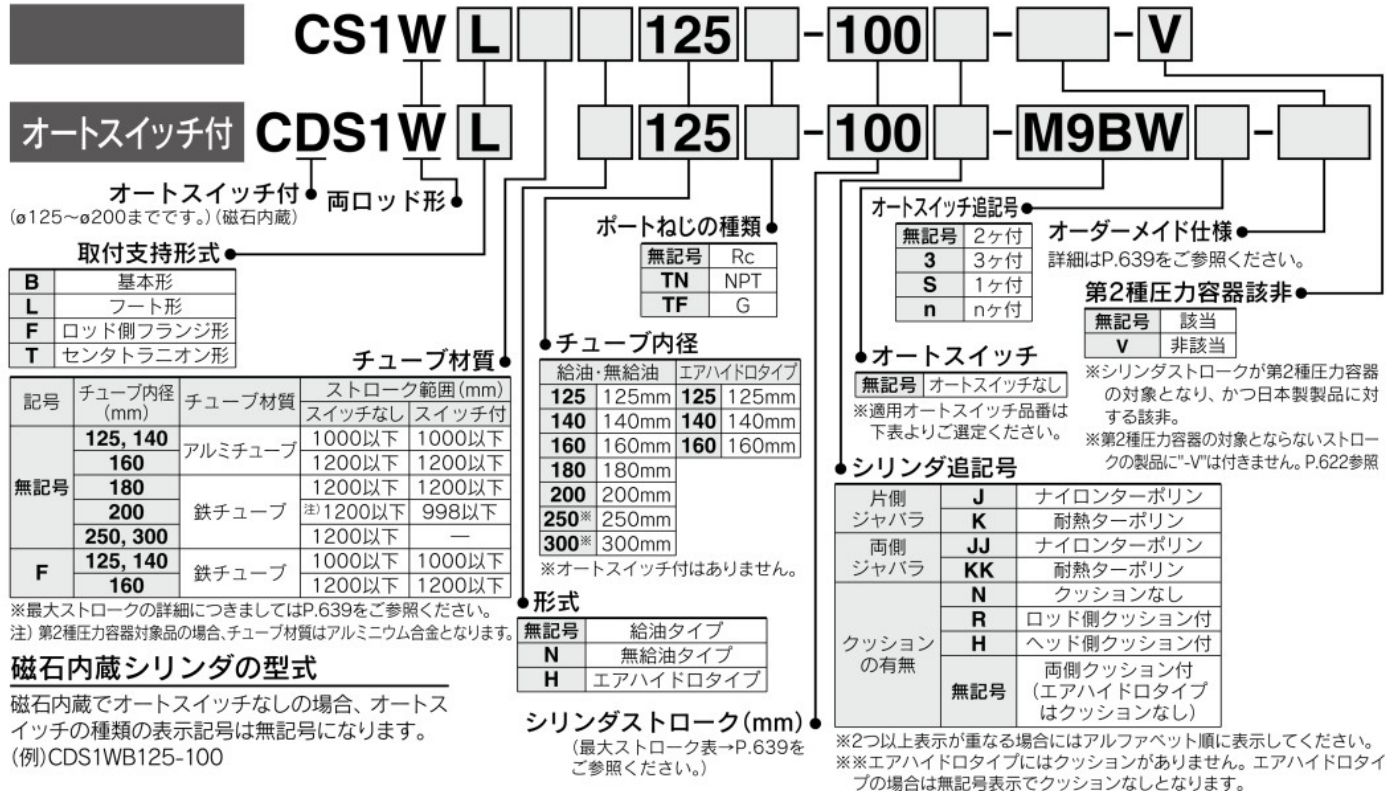

適用オートスイッチ／オートスイッチ単体の詳細仕様は、P.1271～1365をご参照ください。

種類	特殊機能	リード線 取出し	表示 灯	配線(出力)	負荷電圧		オートスイッチ品番		リード線長さ(m)				プリワイヤ コネクタ	適用負荷					
					DC	AC	タイロッド 取付	バンド 取付	0.5 (無記号)	1 (M)	3 (L)	5 (Z)							
無 接 点 オ ー ト ス イ ッ チ	—	グロメット	有	3線(NPN)	24V	5V,12V	—	M9N	—	●	●	●	○	○	IC回路	リレー、 PLC			
				3線(PNP)				M9P	—	●	●	●	○	○					
		2線		12V	M9B	—	●	●	●	○	○	—							
		ターミナル コンジット		3線(NPN)	24V	5V,12V	—	—	G39	—	—	—	—	—	IC回路				
	2線			12V				—	K39	—	—	—	—	—					
	診断表示(2色表示)	グロメット		3線(NPN)	24V	5V,12V	—	M9NW	—	●	●	●	○	○	IC回路				
				3線(PNP)				M9PW	—	●	●	●	○	○	—				
		2線		12V	M9BW	—	●	●	●	○	○	—							
		耐水性向上品(2色表示)		グロメット	3線(NPN)	24V	5V,12V	—	※1 M9NA	—	○	○	●	○	○		IC回路		
	3線(PNP)				※1 M9PA				—	○	○	●	○	○	—				
	2線			12V	※1 M9BA	—	○	○	●	○	○	—							
	診断出力付(2色表示)			グロメット	4線(NPN)	24V	5V,12V	—	F59F	—	●	—	●	○	○		IC回路		
耐強磁界(2色表示)	2線(無極性)	P3DWA			—				●	—	●	●	○	—					
有 接 点 オ ー ト ス イ ッ チ	—	グロメット		有	2線	24V	—	5V	—	A96	—	●	—	●	—	IC回路	—		
							無	12V	100V	A93	—	●	●	●	●	—		—	
								有	5V,12V	100V以下	A90	—	●	—	●	—		—	IC回路
									無	100V,200V	A54	—	●	—	●	●		—	—
				有	200V以下					A64	—	●	—	●	—	—	—		
					ターミナル コンジット		—			—	A33	—	—	—	—	—	—	—	
							DIN端子	—		100V,200V	A34	—	—	—	—	—	—		
								グロメット	—	—	A44	—	—	—	—	—	—		
		診断表示(2色表示)		—		—			A59W	—	●	—	●	—	—				

※1 耐水性向上タイプのオートスイッチは、上記型式の製品に取付可能ですが、それにより製品の耐水性能を保证するものではありません。
上記型式での耐水性向上製品につきましては当社へご確認ください。

※リード線長さ記号 0.5m……………無記号 (例) M9NW 3m…………… L (例) M9NWL
1m…………… M (例) M9NWM 5m…………… Z (例) M9NWX

※○印の無接点オートスイッチは受注生産となります。

※上記掲載機種以外にも、適用可能なオートスイッチがありますので詳細は、P.653をご参照ください。

※プリワイヤコネクタ付オートスイッチの詳細は、P.1340、1341をご参照ください。

※D-A9□、M9□、M9□W、M9□A、P3DWA□型オートスイッチは、同梱出荷(未組付)となります。(ただし、オートスイッチ取付金具のみ、組付出荷となります。)