


ロッド回り止め形／複動：両ロッド

CQSKW Series

ø12, ø16, ø20, ø25

型式表示方法

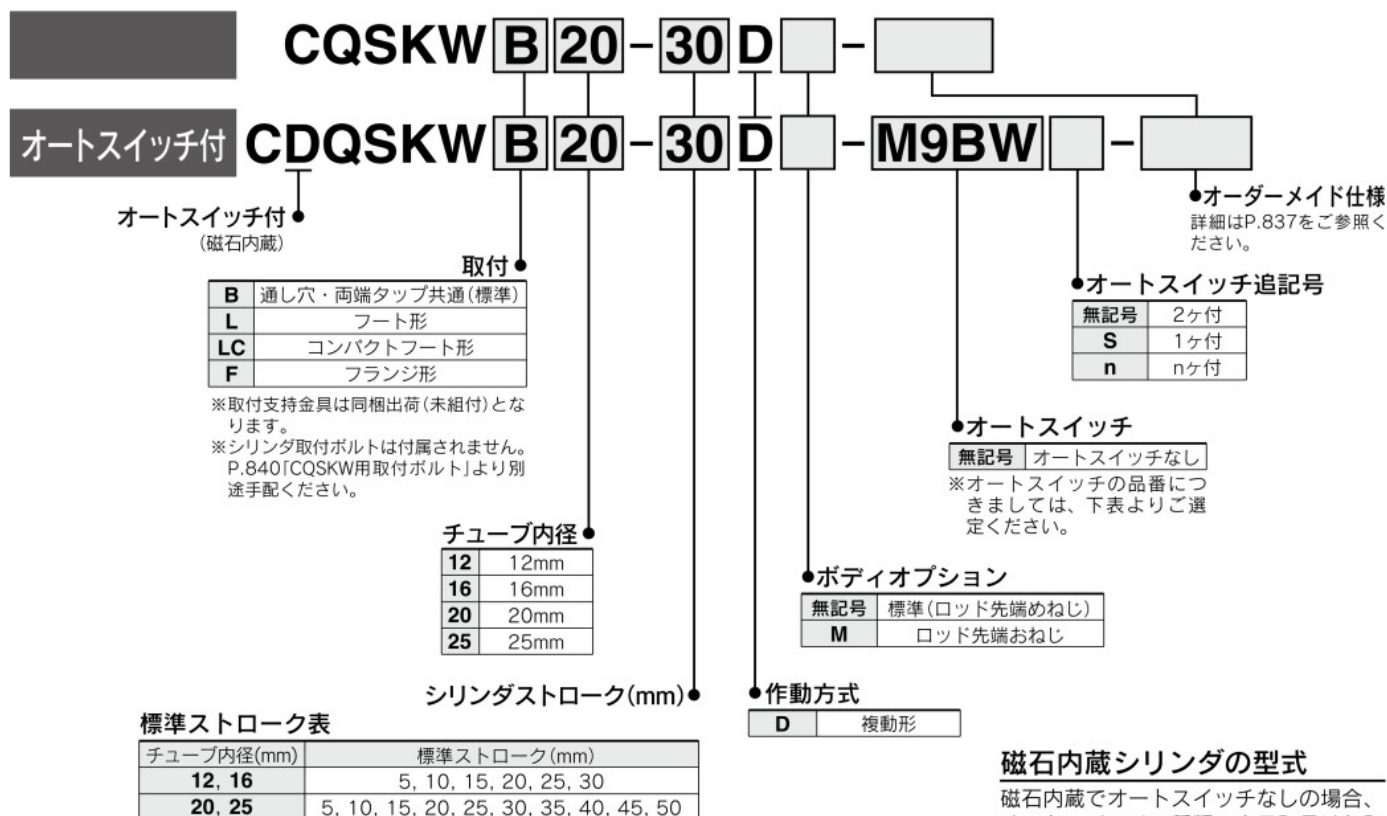

適用オートスイッチ／オートスイッチ単体の詳細仕様は、P.1271～1365をご参照ください。

種類	特殊機能	リード線 取出し	表示 灯	配線(出力)	負荷電圧		オートスイッチ品番		リード線長さ(m)				適用負荷
					DC	AC	縦取出し	横取出し	0.5 (無記号)	1 (M)	3 (L)	5 (Z)	
無 接 点 オ ー ト ス イ ッ チ	診断表示(2色表示)	グロメット	有	3線(NPN)	24V	5V, 12V	M9NV	M9N	●	●	●	○	IC回路 リレー、 PLC
				3線(PNP)			M9PV	M9P	●	●	●	○	
				2線			M9BV	M9B	●	●	●	○	
				3線(NPN)			M9NV	M9N	●	●	●	○	
	耐水性向上品(2色表示)	グロメット	有	3線(PNP)	24V	5V, 12V	M9PV	M9P	●	●	●	○	IC回路 リレー、 PLC
				2線			M9BV	M9B	●	●	●	○	
				3線(NPN)			M9NV	M9N	●	●	●	○	
				3線(PNP)			M9PV	M9P	●	●	●	○	
オ ー ト ス イ ッ チ	有 接 点	グロメット	有	2線	24V	12V	M9BWV	M9BW	○	●	●	○	IC回路 リレー、 PLC
				3線(NPN相当)			M9NAV	M9NA	○	○	●	○	
				2線			M9PAV	M9PA	○	○	●	○	
				2線			M9BAV	M9BA	○	○	●	○	
オ ー ト ス イ ッ チ	有 接 点	グロメット	有	2線	24V	12V	A96V	A96	●	—	●	—	IC回路 リレー、 PLC
				2線			A93V	A93	●	●	●	●	
オ ー ト ス イ ッ チ	有 接 点	グロメット	有	2線	24V	12V	A90V	A90	●	—	●	—	IC回路 リレー、 PLC
				2線			A90V	A90	●	—	●	—	

※1 耐水性向上タイプのオートスイッチは、上記型式の製品に取付可能ですが、それにより製品の耐水性能を保証するものではありません。

※2 リード線長さ1mタイプは、D-A93のみの対応となります。

※リード線長さ記号 0.5m……………無記号 (例) M9NW ※○印の無接点オートスイッチは受注生産となります。
1m……………M (例) M9NWM
3m……………L (例) M9NWL
5m……………Z (例) M9NWL

※上記掲載機種以外にも、適用可能なオートスイッチがありますので詳細は、P.853をご参照ください。

※プリワイヤコネクタ付オートスイッチの詳細は、P.1340, 1341をご参照ください。

※オートスイッチは、同梱出荷(未組付)となります。

注) シリンダのストロークや配管継手のサイズによってはポート面に、D-A9□V, M9□V, M9□WV, M9□AV型オートスイッチを取付けられない場合がありますので、別途ご確認ください。