


デュアルロッドシリンダ／エアクッション付

CXS Series

ø20, ø25, ø32



型式表示方法

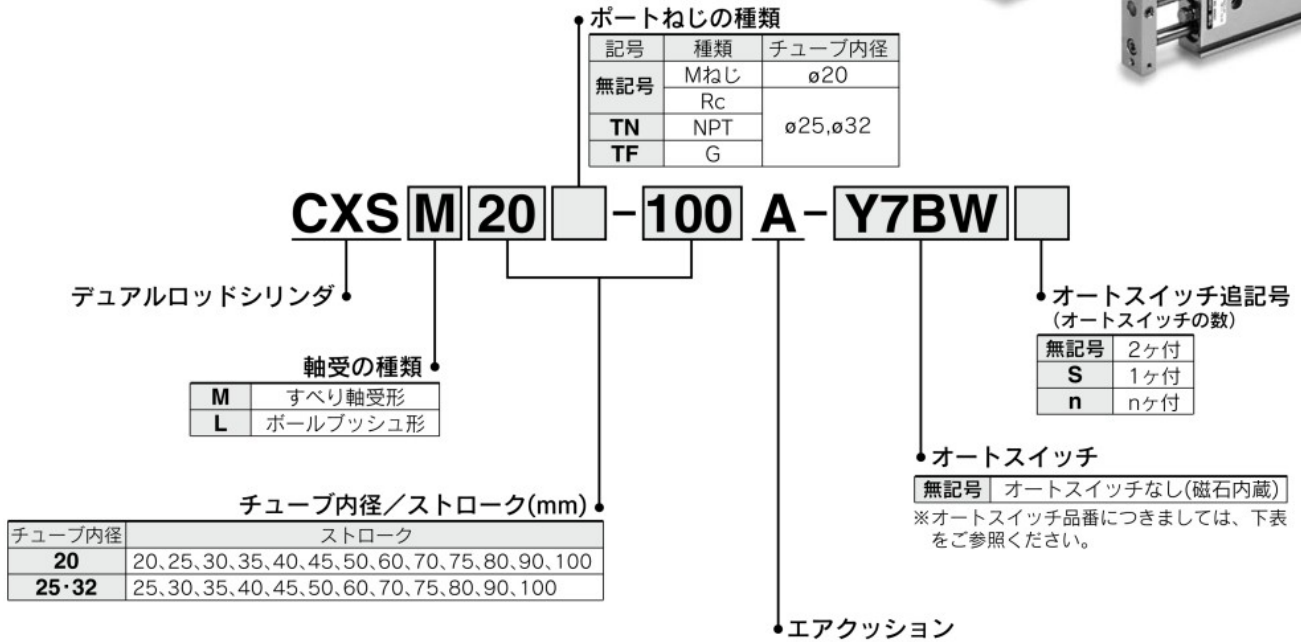

適用オートスイッチ / オートスイッチ単体の詳細仕様は、P.1289~1383をご参照ください。

種類	特殊機能	リード線 取出し	表示 灯	配線(出力)	負荷電圧		オートスイッチ品番		※リード線長さ(m)			プリワイヤ コネクタ	適用負荷			
					DC	AC	縦取出し	横取出し	0.5 (無記号)	3 (L)	5 (Z)		IC回路	リレー、 PLC		
オート 無接 点 スイッチ	-	グロメット	有	3線(NPN)	24V	5V, 12V	-	Y69A	Y59A	●	●	○			○	IC回路
				3線(PNP)				Y7PV	Y7P	●	●	○				
				2線	5V, 12V	-	Y69B	Y59B	●	●	○	○	-			
				3線(NPN)			Y7NWV	Y7NW	●	●	○					
				3線(PNP)	Y7PWV	Y7PW	●	●	○	○	IC回路					
				2線	Y7BWV	Y7BW	●	●	○							
耐水性向上品(2色表示)	2線	12V	-	※※Y7BA	-	●	○	○	-	-						
ス イ ッ チ 有 接 点	-	グロメット	有	3線 (NPN相当)	-	5V	-	-	Z76	●	●	-	-	IC回路	-	
				2線	24V	12V	100V	-	Z73	●	●	●	-	-	-	リレー、 PLC
							100V以下	-	Z80	●	●	-	-	-	IC回路	

※耐水性向上タイプのオートスイッチは、上記型式の製品に取付可能ですが、それにより製品の耐水性能を保证するものではありません。上記型式での耐水性向上製品につきましては当社へご確認ください。

※リード線長さ記号
 0.5m……………無記号 (例)Y59A
 3m…………… L (例)Y59AL
 5m…………… Z (例)Y59AZ

※○印の無接点オートスイッチは受注生産となります。

- ・上記掲載機種以外にも、適用可能なオートスイッチがありますので詳細は、P.843をご参照ください。
- ・プリワイヤコネクタ付オートスイッチの詳細は、P.1358, 1359をご参照ください。
- ・オートスイッチは同梱出荷(未組付)となります。

モイスタチャー コントロールチューブ IDK Series



小口径/短ストロークのアクチュエータは高頻度で作動させると条件により配管内に結露(水滴)が発生する場合があります。アクチュエータに配管するだけで結露の発生を防止します。詳細はBEST AUTOMATION No.⑧ IDK Seriesをご参照ください。