


スライドユニット／両ロッド形

CX2 Series

すべり軸受／ $\phi 10, \phi 15, \phi 25$

型式表示方法

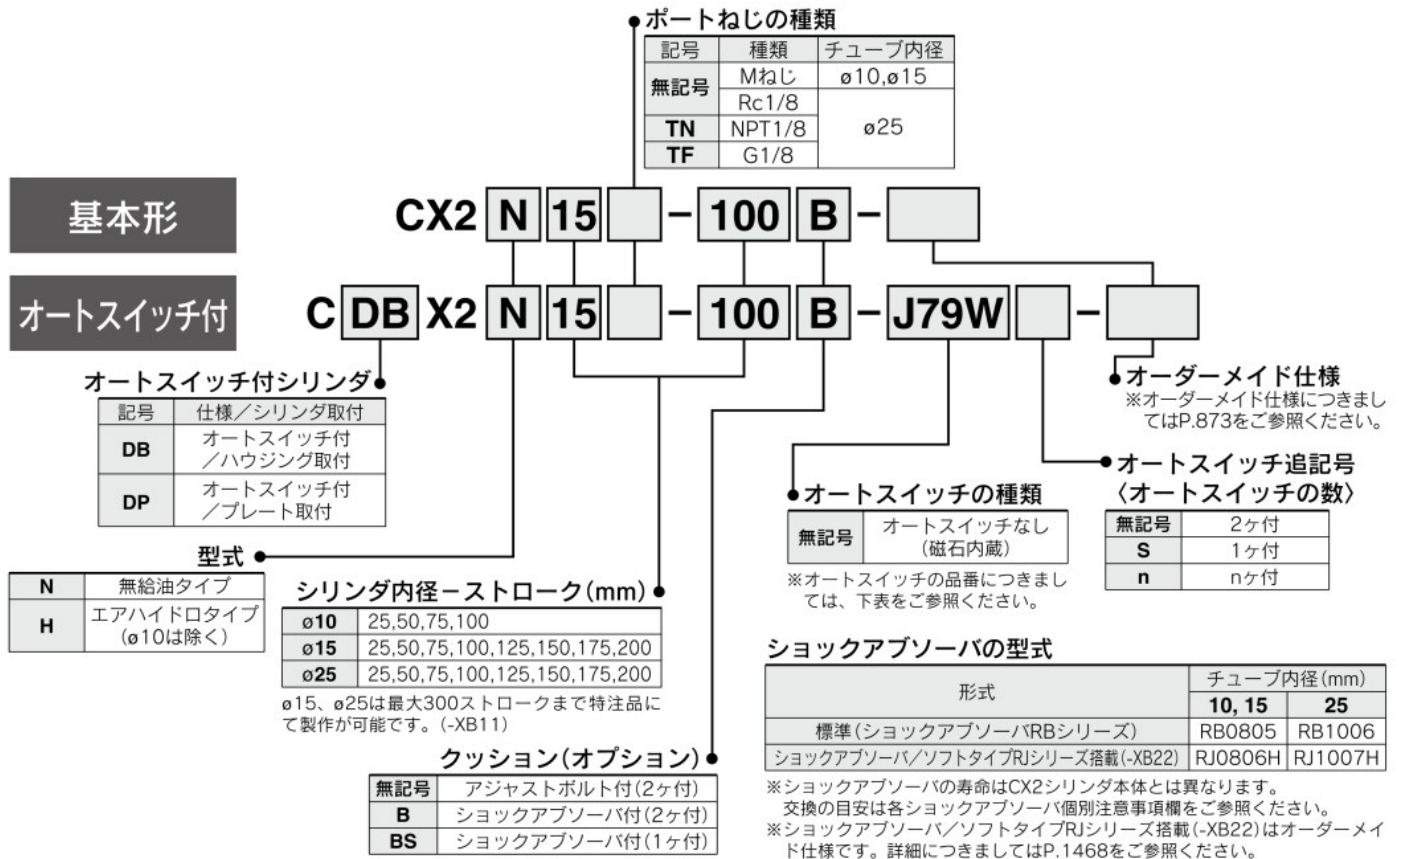

適用オートスイッチ／オートスイッチ単体の詳細仕様は、P.1289～1383をご参照ください。

種類	特殊機能	リード線取出し	表示灯	配線(出力)	負荷電圧		レール取付		適用シリンダサイズ		リード線長さ(m)					適用負荷			
					DC	AC	縦取出し	横取出し	ハウジング取付	プレート取付	0.5(無記号)	3(L)	5(Z)	なし(N)	ブリワイヤコネクタ				
無接点オートスイッチ	—	グロメット	有	3線(NPN)	24V	5V, 12V	—	F7NV	F79	$\phi 10$	$\phi 15$	$\phi 25$	●	●	○	—	IC回路		
				3線(PNP)				F7PV	F7P				●	●	○	—		—	
	コネクタ	有	2線	12V	F7BV	J79	●	●	○	—	—								
			3線(NPN)	5V, 12V	F7NWV	F79W	●	●	○	—		IC回路							
	診断表示(2色表示)	グロメット	有	3線(PNP)	12V	—	F7PW	—	●	●	○		—	—					
				2線	12V	F7BWV	J79W	●	●	○	—	—							
耐水性向上品(2色表示)	グロメット	有	4線(NPN)	5V, 12V	—	F79F	—	●	●	○	—		IC回路						
診断出力付(2色表示)			3線	5V	—	A76H	—	●	●	○	—	IC回路							
有接点オートスイッチ	—	グロメット	有	3線	—	5V	—	—	A76H	$\phi 15$	$\phi 25$		$\phi 10$	$\phi 15$	$\phi 25$	●	●	○	—
				2線	24V	12V	100V	A72	A72H			●				●	○	—	
		コネクタ	有	2線	24V	5V, 12V	100V以下	A73	A73H	●	●	○	—	IC回路					
				2線	12V	—	A80	A80H	●	●	○	—							
		コネクタ	無	2線	24V	5V, 12V	24V以下	A73C	—	●	●	○	—	—					
				3線	5V	—	A80C	—	●	●	○	—							
		グロメット	有	3線	24V	5V	—	—	E76A	●	●	○	—	IC回路					
				2線	12V	100V	—	E73A	—	●	●	○	—						
		グロメット	無	2線	24V	5V, 12V	100V以下	—	E80A	●	●	○	—	IC回路					
				2線	—	—	—	—	—	●	●	○	—						

※※耐水性向上タイプのオートスイッチは、上記型式の製品に取付可能ですが、それにより製品の耐水性能を保证するものではありません。上記型式での耐水性向上製品につきましては当社へご確認ください。

※リード線表示記号 0.5m……………無記号 (例)F79W
3m…………… L (例)F79WL
5m…………… Z (例)F79WZ
なし…………… N (例)J79CN

※○印の無接点オートスイッチは受注生産となります。

※ブリワイヤコネクタ付オートスイッチの詳細は、P.1358、1359をご参照ください。

※オートスイッチは、同梱出荷(未組付)となります。