


スライドユニット／ショックアブソーバ内蔵形

CXWL Series

ボールブッシュ軸受／ $\phi 10, \phi 16, \phi 20, \phi 25, \phi 32$

型式表示方法

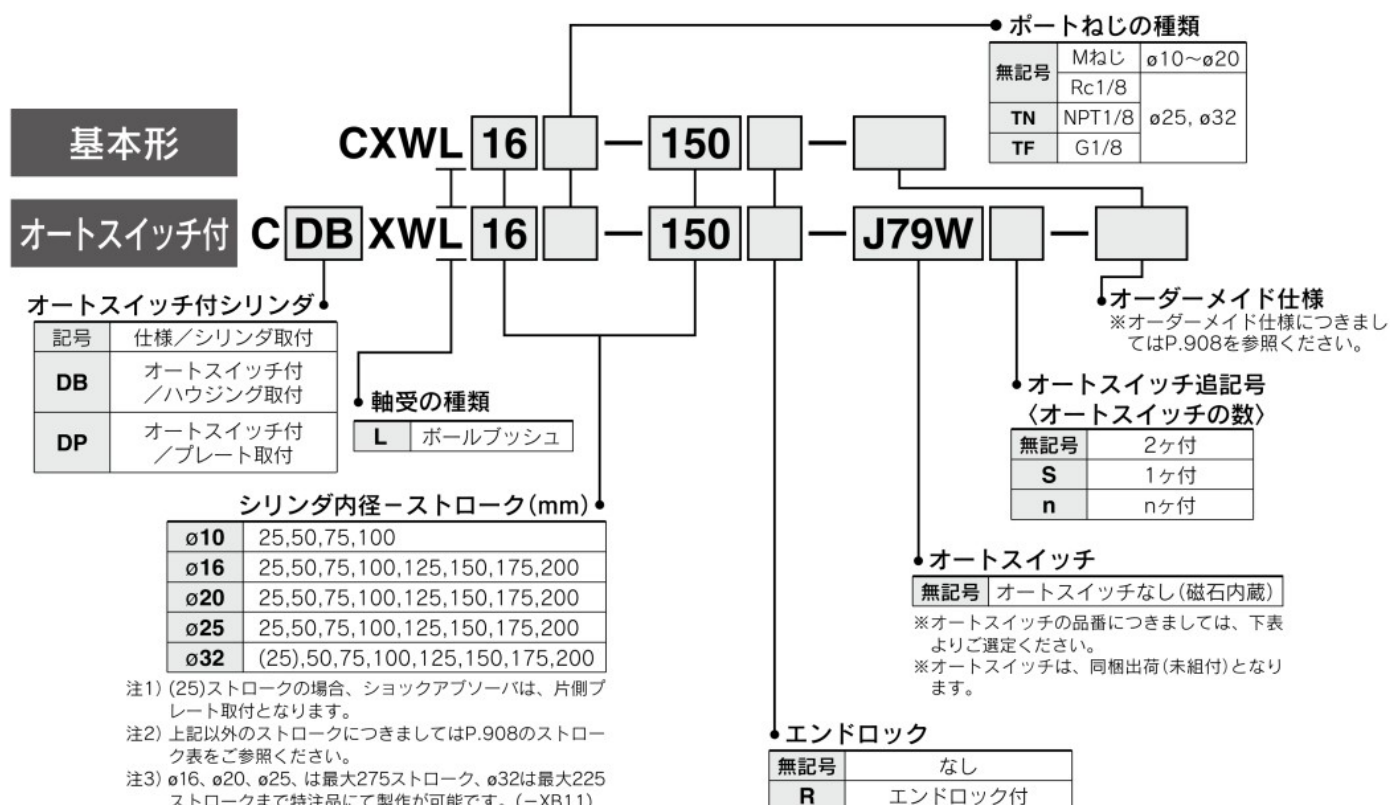

適用オートスイッチ／オートスイッチ単体の詳細仕様は、P.1289～1383をご参照ください。

種類	特殊機能	リード線 取出し	表示 灯	配線(出力)	負荷電圧			レール取付		適用シリンダサイズ		※リード線長さ(m)				プリワイヤ コネクタ	適用負荷						
					DC		AC	縦取出し	横取出し	ハウジングプレート 取付	取付	0.5 (無記号)	3 (L)	5 (Z)	なし (N)								
無 接 点 オ ー ト ス イ ッ チ	—	グロメット	有	3線(NPN)	24V	5V、12V	F7NV	F79	φ16 φ20 φ25 φ32	φ10 φ16 φ20 φ25 φ32	●	●	○	—	○	IC回路	リレー、 PLC						
				3線(PNP)			F7PV	F7P			●	●	○	—	○								
		コネクタ		2線			F7BV	J79			●	●	○	—	○			—					
				3線(NPN)			J79C	—			●	●	○	—	○								
		診断表示 (2色表示)		3線(PNP)			—	F7PW			●	●	○	—	○				IC回路				
	グロメット			2線		F7BWW	J79W	●			●	○	—	○	—								
				4線(NPN)		※※※F7BAV	※※※F7BA	—			●	○	—	○									
	有 接 点 オ ー ト ス イ ッ チ	—		グロメット		3線(NPN相当)	—	5V			—	—	A76H	φ16 φ20 φ25 φ32	φ10 φ16 φ20 φ25 φ32	●		●	—	—	—	IC回路	リレー、 PLC
						2線	—	200V			A72	A72H	●			●		—	—	—	—		
							12V	100V			A73	A73H	●			●		—	—	—			
5V、12V			100V以下		A80		A80H	●	●	—	—	—											
12V			—		A73C		—	●	●	—	—	—											
コネクタ			5V、12V	24V以下	A80C	—	●	●	—	●	—	—	IC回路			—							
			グロメット	3線(NPN相当)	—	5V	—	—	E76A	φ10	—	●	●				—	—	—	—			
2線				12V	100V	—	E73A	●	●			—	—			—	リレー、 PLC						
				5V、12V	100V以下	—	E80A	●	●			—	—			—							

※※※耐水性向上タイプのオートスイッチは、上記型式の製品に取付可能ですが、それにより製品の耐水性能を保証するものではありません。

上記型式での耐水性向上製品につきましては当社へご確認ください。

※リード線長さ記号

0.5m	無記号	(例) F79W
3m	L	(例) F79WL
5m	Z	(例) F79WZ
なし	N	(例) J79CW

※○印の無接点オートスイッチは受注生産となります。

※無接点オートスイッチは、ハウジング取付 $\phi 10$ には取付できません。

・上記掲載機種以外にも、適用可能なオートスイッチがありますので詳細は、P.925をご参照ください。

・プリワイヤコネクタ付オートスイッチの詳細は、P.1358, 1359をご参照ください。