


サインロッドレスシリンダ スライダ形／すべり軸受

REAS Series

ø10, ø15, ø20, ø25, ø32, ø40

型式表示方法

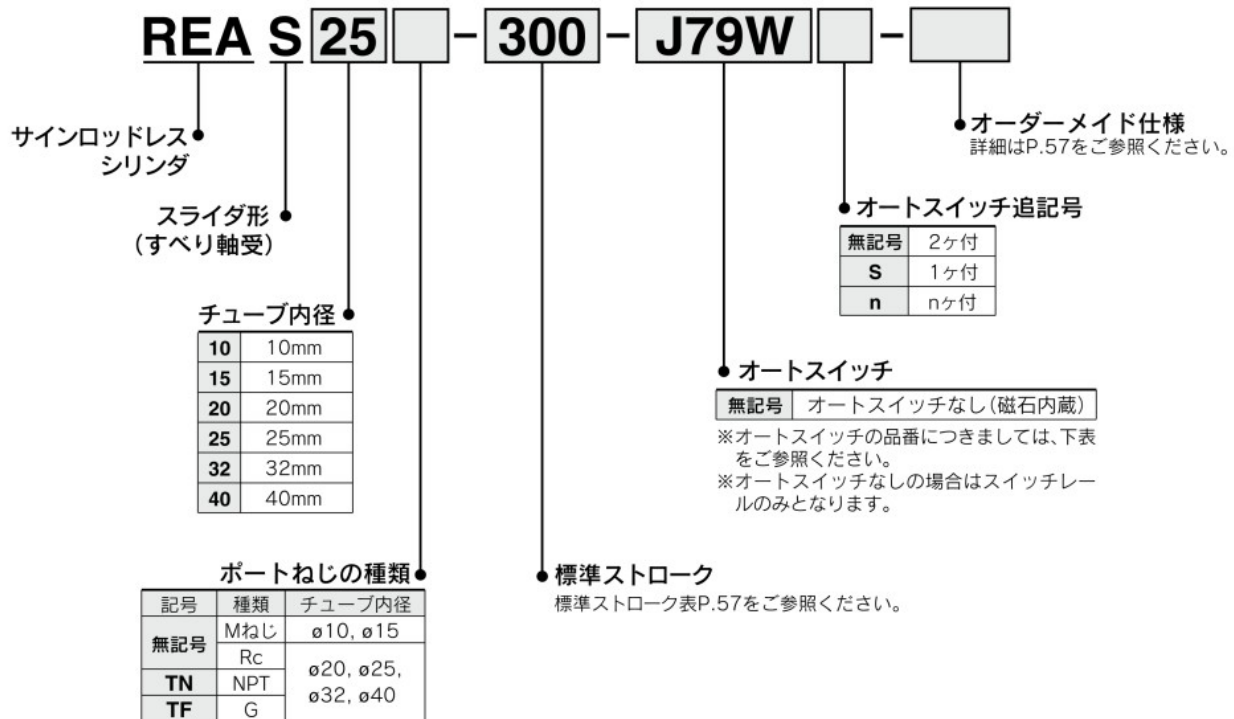

適用オートスイッチ／オートスイッチ単体の詳細仕様はP.1341～1435をご参照ください。

種類	特殊機能	リード線 取出し	表示 灯	配線(出力)	負荷電圧		オートスイッチ品番		※リード線長さ(m)				プリワイヤ コネクタ	適用負荷				
					DC	AC	縦取出し	横取出し	0.5 (無記号)	3 (L)	5 (Z)	なし (N)						
オートスイッチ 無接点	—	グロメット	有	3線(NPN)	5V,12V	—	F7NV	F79	●	●	○	—	○	IC回路	リレー、 PLC			
		3線(PNP)		F7PV			F7P	●	●	○	—	○						
	コネクタ	2線		12V	F7BV		J79	●	●	○	—	○	—					
	診断表示(2色表示)	グロメット		3線(NPN)	5V,12V		F7NWV	F79W	●	●	○	—		○		IC回路		
				3線(PNP)			—	F7PW	●	●	○	—	○					
				耐水性向上品(2色表示)	グロメット		2線	12V	F7BWV	J79W	●	●	○	—		○	—	
							—	※F7BA	—	●	○	—	○					
							診断出力付(2色表示)	グロメット	4線(NPN)	5V,12V	※F7BAV	—	—	●		○	—	○
—			F79F			●			●	○	—	○						
オートスイッチ 有接点	—	グロメット	有	3線(NPN相当)	—	5V	—	A76H	●	●	—	—	—	IC回路	—			
				—	—	200V	A72	A72H	●	●	—	—	—					
		コネクタ		無有無	2線	24V	12V	100V	A73	A73H	●	●	●	—	—	IC回路	リレー、 PLC	
							5V,12V	100V以下	A80	A80H	●	●	—	—	—			
							12V	—	A73C	—	●	●	●	●	—	—		—
							5V,12V	—	A80C	—	●	●	●	●	—	—		
							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

※※耐水性向上タイプのオートスイッチは、上記型式の製品に取付可能ですが、それにより製品の耐水性能を保証するものではありません。
上記型式での耐水性向上製品につきましては当社へご確認ください。

※リード線長さ記号 0.5m……………無記号 (例) J79W
3m……………L (例) J79WL
5m……………Z (例) J79WZ
なし……………N (例) J79CN

※○印の無接点オートスイッチは受注生産となります。

・上記掲載機種以外にも、適用可能なオートスイッチがありますので詳細は、P.62をご参照ください。
・プリワイヤコネクタ付オートスイッチの詳細は、P.1410、1411をご参照ください。
※オートスイッチは、同梱出荷(未組付)となります。