

スタンダードプレスキャスト (中荷重用)

スタンダード

空気入/エアレス車輪付

サイレントスムーズ

イージーチェンジ

ボトム・フランジ

セーフティロック

コーナー

プラスチック

ウッドホイール

低床重荷重

重荷重

超重荷重

緩衝スプリング

静電気帯電防止

ステンレス

アジャスター付

自在⇄固定切換

足場用

耐熱車輪付

アクセサリ

ホイール

ホィール

ホィール

ホィール

ホィール

ホィール

ホィール

ホィール

ホィール

ホィール

ホィール

ホィール

ホィール

ホィール

ホィール

ホィール

ホィール

ホィール

ホィール

ホィール

ホィール

ホィール

RoHS
標準製品

車輪径
75mm
~300mm

最大荷重
60kg
~550kg

適応温度
-40℃
~+120℃

注)車輪のサイズ・種類により数値がそれぞれ異なります。



UWJB-150



WJ-100



LWYJ-150
自在旋回
幅広フォーク
φ130,150,200のみ

製品記号例

W

J

B

-150

製品記号例

UW

J

BL

-200

ゴム車輪 自在旋回 ストッパー付 φ150

ウレタン車輪 自在旋回 左ストッパー付 φ200

特長

- ▶ 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用。
- ▶ ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー。
- ▶ ストッパー付には、㊟仕様と㊞仕様があります。




㊟仕様

自在ストッパー㊟㊞

自在㊟のみストッパーレバーに滑り止め樹脂カバーが付きまます。(φ250にはつきません)

㊞仕様

- ▶ 自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備。

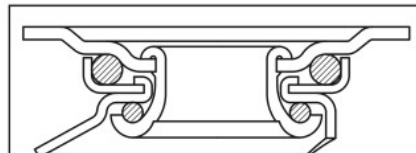


自在旋回部の断面図 (二層ベアリング)


用途

- ▶ 各種運搬台車
- ▶ 一般業務用機器
- ▶ 規格品以外の特注仕様にも対応いたします。
(HP内「特注キャストご依頼仕様書」もご活用ください。)

オプション



〈一般フォーク〉



〈幅広フォーク〉

- YJ幅広フォーク
-糸くず・ヒモ等
からみ対策用-
からみにくく、からん
でも取り除きやすい。



WJB-250-AZC

- 自在旋回キャスト安全カバー付
(自在旋回・固定共通)
対応サイズ
φ100, 130, 150, 200, 250
φ300は受注生産


受注生産



WJ-SB-150

- 自在旋回シングルストッパー付
車輪のみを止めるストッパーです。
φ130, 150, 200のみ

図面

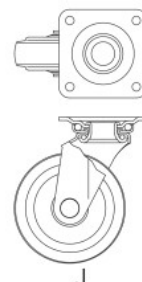

J