

コーナーキャスタ (ボルト・専用フック2点止めタイプ)

RoHS
標準製品

車輪径
50mm
~75mm

最大荷重
30kg
~60kg

適応温度
-40℃
~+200℃

注)車輪のサイズ・種類により数値がそれぞれ異なります。



CCB-75U-BN



CC-50B-U



CC-50U-SSC

製品記号例

CC - 50

製品記号例

CC - 75

製品記号例

U - U

自在旋回コーナー φ50 金具ブラック ナイロン6車輪
自在旋回コーナー φ75 金具三価クロメート ウレタン車輪

特長


- ▶ 2面立上がり構造でコーナーにしっかりフィットし位置決めしやすい。
- ▶ 取付部は2ヶ所で部品点数も少なく装着も簡単。
- ▶ 手で簡単に取付可能な専用フック。(別売2個1セット)
- ▶ SSC車輪は耐熱仕様。



用途

- ▶ 各種運搬台車
- ▶ スチール製家具・事務機
- ▶ 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車(SSC車輪)
- ▶ 各種家具・室内装飾什器類
- ▶ 規格品以外の特注仕様にも対応いたします。
(HP内「特注キャスタご依頼仕様書」もご利用ください。)

図面

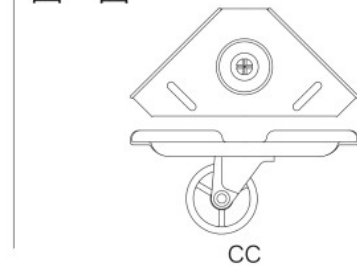

◆ CC自在旋回 / CCB自在旋回 シングルストッパー付

金具種類	車輪径 mm	金具 カラー	車輪 種類	最大許容荷重 kg(N)	リム幅 mm	車輪取付幅 mm	取付高 mm	取付座 mm	取付ピッチ mm	取付穴 mm	軸径 mm	偏心 mm	自重		
													CC kg	CCB kg	
CC CCB	51	U	SSC	35(340)	22	26	66	113 × 76	73.5 × 103.5	5.3	10	20	0.30	0.32	
			R	30(290)									0.32	0.35	
	50	U	BN	35(340)	20	26	66	113 × 76	73.5 × 103.5	5.3	6	20	0.29	0.32	
			U	50(490)									0.28	0.30	
	65	U	R	40(390)	25	32	79	× 37	× 25	5.3	8	21	0.44	0.46	
			BN	50(490)									0.41	0.44	
	75	U	R	40(390)	25	32	79	× 37	× 25	5.3	8	21	21	0.38	0.40
			U	50(530)										0.49	0.51
			U	50(530)										0.46	0.48
			BN	60(580)										0.40	0.43

- ・金具カラー仕上げ:U(三価クロメート) / B(焼付けブラック)
- ・CCB自在旋回ストッパー付はU(三価クロメート)のみ対応
- ・金具立ち上がり部分サイズ:87mm×8mm

適合車輪

SSC OL 耐熱シリコンゴム

- ・高弾性
- ・耐熱性

▶P.102 韓国製

R ゴム

- ・高弾性
- ・耐摩耗性

▶P.101 φ75台湾製

U ウレタン

- ・耐衝撃性
- ・耐油性

▶P.103 φ75台湾製

BN ナイロン6

- ・耐薬品性
- ・耐油性
- ・耐摩耗性

▶P.96 φ50,φ75台湾製

▶ 車輪の詳細資料はP.95~P.104をご覧ください。

スタンダード

空気入/
エアレス車輪付
サイレント
スムーズ
イージー
チェンジ
ボトム・
フランジ

セーフティロック

コーナー

プラスチック

ウッドホイール

低床重荷重

重荷重

超重荷重

緩衝
スプリング

静電気
帯電防止

ステンレス

アジャスター付

自在⇄固定切換

足場用

耐熱車輪付

アクセサリ

ホイール