

ROLLON 重量用スライドレール SG-DEF型 NEW



D
ガイドレール・
スライドレール

選び方
ガイド

ローラー
タイプ
滑り
タイプ
ボール
リテーナ
タイプ

フリー
ストップ
タイプ

セルフソ
フトク
ロージ
ング

プッシュ
オープン

スラ
イド
レ
ー
ル
小・中
型
(銀アル
ミ)

小・中
型
(ステン
レス)

小・中
型
(その他)

重量用

鋼

アルミ

ステン
レス

両トラ
バ
ル

●レールは高周波焼き入れを施し、コンパクトで耐久性に優れています。

輸入

仕様

●使用温度：-20℃～110℃

注意

- 重量用スライドレール技術情報 を必ずご覧ください。
- レールの脱着はできません。
- エンドストップねじに強い衝撃を加えないでください。完全に閉じたときおよび伸ばしたときに強い衝撃が加わる場合は、別途ストッパーを設けてください。
- 全ての固定穴を使用するため、エンドストップねじを取り外し固定後、エンドストップねじを再度取り付けてください。



品番について

SG-DEF28-0130

レール長さ (mm)



レール高さ (mm)

荷重方向



No.	部品名	材料	仕上
①	アウターメンバー	鋼	クロメート処理
②	リテーナー		
③	インナーメンバー		
④	ボール		

この製品は1本単位での販売です。

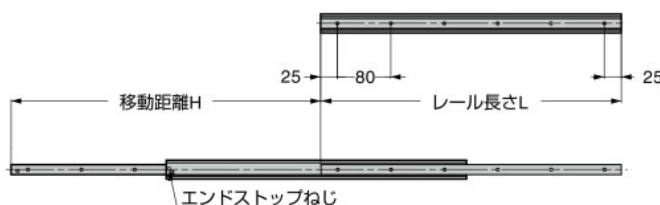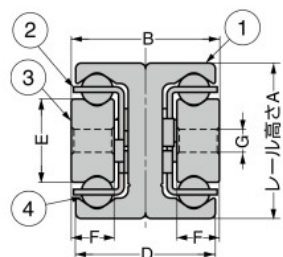

本図はSG-DEF28-450を示す

RoHS	注文コード	品番	A	B	D	E	有効ねじ深さ F	G	レール長さ L	移動距離 H	荷重係数 Nδ	許容ラジアル荷重 N Co rad/ペア	許容アキシャル荷重 N Co ax/ペア	質量g /本	¥価格						
●	190-047-510	SG-DEF28-0130	28	26	24.5	15	7.5	M5	130	148	357	470	328	526	62,000						
●	190-047-511	SG-DEF28-0210							210	232	655	864	604	849	71,000						
●	190-047-512	SG-DEF28-0290							290	296	1153	1534	1074	1172	80,000						
●	190-047-513	SG-DEF28-0370							370	380	1456	1936	942	1495	90,000						
●	190-047-514	SG-DEF28-0450							450	464	1759	2338	770	1818	102,000						
●	190-047-515	SG-DEF28-0530							530	548	2063	2214	650	2142	112,000						
●	190-047-516	SG-DEF28-0610							610	633	2372	1910	560	2465	124,000						
●	190-047-517	SG-DEF28-0690							690	717	2675	1684	494	2788	142,000						
●	190-047-518	SG-DEF28-0770							770	801	2979	1506	442	3111	155,000						
●	190-047-519	SG-DEF28-0850							850	866	3487	1420	416	3434	163,000						
●	190-047-520	SG-DEF28-0930							930	950	3783	1292	378	3758	170,000						
●	190-047-521	SG-DEF28-1010							1010	1034	4086	1184	348	4081	185,000						
●	190-047-522	SG-DEF28-1090							1090	1118	4388	1094	320	4404	200,000						
●	190-047-523	SG-DEF28-1170							1170	1202	4691	1016	298	4727	215,000						
●	190-047-524	SG-DEF43-0210							43	44	42	23	13.5	M8	210	246	923	1210	848	2205	104,000
●	190-047-525	SG-DEF43-0290													290	316	1687	2228	1560	3045	120,000
●	190-047-526	SG-DEF43-0370													370	416	1974	2600	1820	3885	139,000
●	190-047-527	SG-DEF43-0450	450	486	2764	3656	2558	4725							152,000						
●	190-047-528	SG-DEF43-0530	530	556	3580	4750	2868	5565							164,000						
●	190-047-529	SG-DEF43-0610	610	626	4414	5868	2600	6405							182,000						
●	190-047-530	SG-DEF43-0690	690	726	4661	6182	2192	7245							200,000						
●	190-047-531	SG-DEF43-0770	770	796	5493	6110	2032	8085							220,000						
●	190-047-532	SG-DEF43-0850	850	866	6335	5694	1892	8925							232,000						
●	190-047-533	SG-DEF43-0930	930	966	6572	5012	1666	9765							243,000						
●	190-047-534	SG-DEF43-1010	1010	1036	7411	4728	1572	10605							261,000						
●	190-047-535	SG-DEF43-1090	1090	1106	8257	4476	1488	11445							278,000						
●	190-047-536	SG-DEF43-1170	1170	1206	8489	4044	1344	12285							298,000						
●	190-047-537	SG-DEF43-1250	1250	1276	9332	3856	1282	13125							312,000						
●	190-047-538	SG-DEF43-1330	1330	1376	9568	3532	1174	13965							331,000						
●	190-047-539	SG-DEF43-1410	1410	1446	10409	3388	1126	14805							346,000						
●	190-047-540	SG-DEF43-1490	1490	1516	11255	3256	1082	15645							357,000						
●	190-047-541	SG-DEF43-1570	1570	1586	12105	3134	1042	16485	375,000												
●	190-047-542	SG-DEF43-1650	1650	1686	12330	2916	970	17325	392,000												
●	190-047-543	SG-DEF43-1730	1730	1756	13178	2818	936	18165	409,000												
●	190-047-544	SG-DEF43-1810	1810	1856	13406	2640	878	19005	426,000												
●	190-047-545	SG-DEF43-1890	1890	1926	14252	2560	850	19845	441,000												
●	190-047-546	SG-DEF43-1970	1970	2026	14483	2412	802	20685	458,000												

参照ページ : P.830 ~ P.831

掲載内容は部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の性能・安全を保証するものではありません。

輸入品は寸法・色調・作動感のばらつきや、予告なしの仕様変更等があります(巻頭P.34もご覧ください)。