LAMP スライドレール 3670 セルフ&ソフトクロージング機構付

セルフ&ソフトクロージング

※写真は一部の形状が現品と異なります。

●3段引のスライドレールです。
●レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
●アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。

【仕　様】
●セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置は、レール長さ350 mmまでは引き出しが完全に閉じる20 mm手前で、レール長さ400 mm以上は36 mmです。
●引き出しの最大幅は、レール長さ+200 mmです。

【付属品】
●十字穴付トラスタッピンねじ呼び4×12

【注　意】
●取扱い上のご注意 1 を必ずご確認ください。
●ソフトクロージング機構が作動しているときに、強い力で押し込まないでください。オイル漏れの原因になります。

【セルフ&ソフトクロージング】



【3段引タイプ】



【レールの取り外し】



レバーを手前に左右同時に動かします。

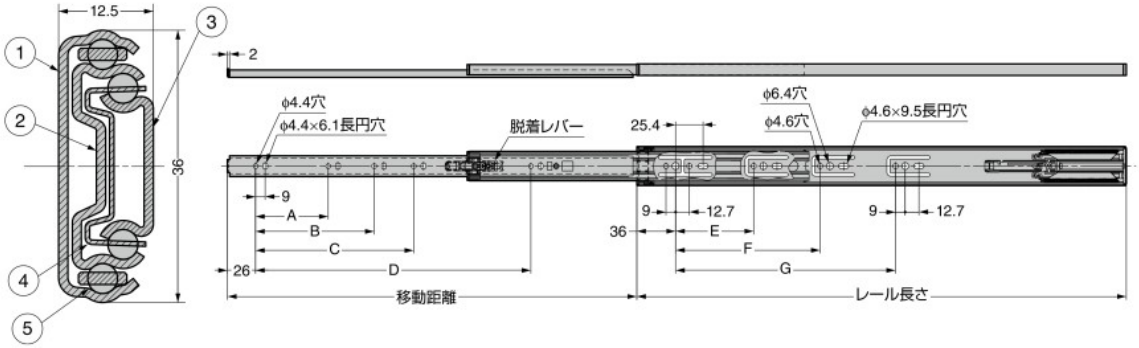

引き出しとキャビネットのすき間が、図面※1の範囲を越えた場合、レールに思わぬダメージが発生することがあります。

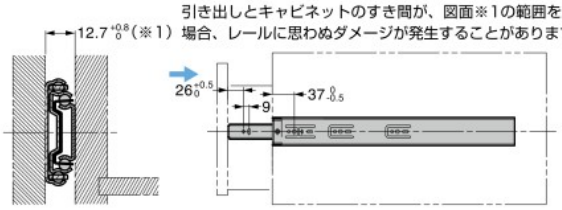

No.	部品名	材料	仕上/色
①	アウターメンバー	鋼	光沢クロメート処理（三価）
②	中間メンバー		
③	インナーメンバー		
④	リテーナー		（亜鉛めっき鋼板）
⑤	スチールボール		−

本品は1セット（2本）単位での販売です。ご注文数「1」で1セットです。

RoHS	CAD	注文コード	品番	レール長さ	移動距離	A	B	C	D	E	F	G	耐荷重N/ペア	耐荷重kgf/ペア	質量g/ペア	1箱
●	2D 3D	190-027-543	3670-250	250	200	124	−	−	−	87	−	−	147	15	540	20セット
●	2D 3D	190-027-544	3670-300	300	300	174				119					660	20セット
●	2D 3D	190-027-545	3670-350	350	350	96	224				183				780	10セット
●	2D 3D	190-027-546	3670-400	400	400	160	256				199		196	20	900	10セット
●	2D 3D	190-027-547	3670-450	450	450	96	192	306			247				1020	10セット
●	2D 3D	190-027-548	3670-500	500	500	128	224	356			215	295			1120	10セット
●	2D 3D	190-027-549	3670-550	550	550			352	406			343			1240	10セット
●	2D 3D	190-027-550	3670-600	600	600			384	456		247	375			1380	10セット

参照ページ 1 : P.522

最新情報はWEBサイトで https://www.sugatsune.co.jp/　掲載内容は部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の性能・安全を保証するものではありません。
輸入 このマークは輸入品です。寸法・色調・作動感のばらつきや、予告なしの仕様変更等があります(P.23もご覧ください)。