Accuride スライドレール C9301 重量用

輸入

●重量用の鋼製スライドレールです。
●インナーメンバーを完全に引き出せる3段引です。

【推奨ねじ】
●M5またはM6（バインド、トラス、丸小ねじ、六角ボルトのいずれか。ただしM6トラスねじは使用できません。）

【注　意】
●取扱い上のご注意 1 を必ずご確認ください。

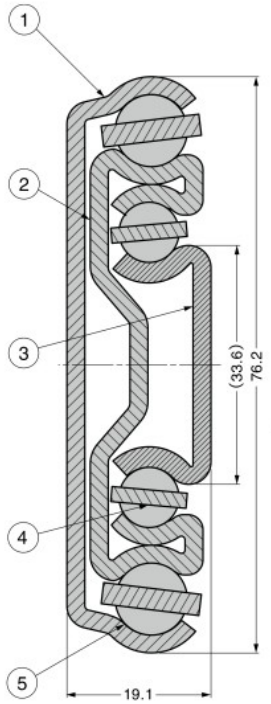

S=1/1

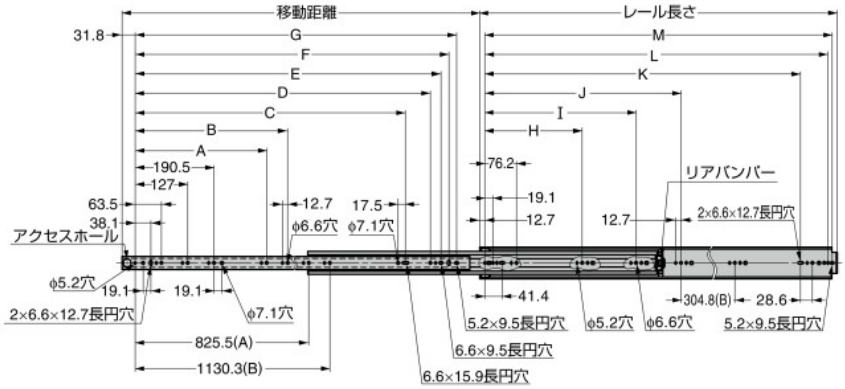

(A) の穴はC9301-48およびC9301-60のみ使用可能です。
(B) の穴はC9301-60のみ使用可能です。

取付ねじ頭の最大寸法



No.	部品名	材料	仕上
①	アウターメンバー	鋼（SPCC）	光沢クロメート処理（三価）
②	中間メンバー		
③	インナーメンバー		
④	リテーナー	PVC（塩化ビニル）	–
⑤	スチールボール	鋼（SWCH）	

本品は1本単位での販売です。ご注文数「1」で1本です。

RoHS	CAD	注文コード	品番	レール長さ	移動距離	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	耐荷重 N/ペア	耐荷重 kgf/ペア	質量g/本	1箱
●	2D 3D	190-111-846	C9301-20	508	508	–	–	296.9	357.1	382.5	401.6	420.6	–	–	–	406.4	463.6	482.6	1971	201	2670	8本
●	2D 3D	190-111-847	C9301-22	558.8	558.8			347.7	407.9	433.3	452.4	471.4				457.2	514.4	533.4	1874	191.1	2940	8本
●	2D 3D	190-111-848	C9301-24	609.6	609.6			398.5	458.7	484.1	503.2	522.2				508	565.2	584.2	1816	185.2	3210	4本
●	2D 3D	190-111-849	C9301-26	660.4	660.4			449.3	509.5	534.9	553.9	573				558.8	615.9	635	1758	179.3	3480	4本
●	2D 3D	190-111-850	C9301-28	711.2	711.2			500.1	560.3	585.7	604.8	623.8				609.6	666.8	685.8	1698	173.1	3780	4本
●	2D 3D	190-111-851	C9301-30	762	762	368.3		550.9	611.1	636.5	655.6	674.6	234.9		501.6	660.4	717.6	736.6	1641	167.3	4020	4本
●	2D 3D	190-111-852	C9301-32	812.8	812.8			601.7	661.9	687.3	706.4	725.4		393.7	552.5	711.2	768.4	787.4	1581	161.2	4290	4本
●	2D 3D	190-111-853	C9301-34	863.6	863.6		469.9	652.5	712.7	738.1	757.2	776.2		419.1	603.3	762	819.2	838.2	1523	155.3	4560	4本
●	2D 3D	190-111-854	C9301-36	914.4	914.4			703.3	763.5	788.9	807.9	827		444.5	654.1	812.8	870	889	1463	149.2	4830	4本
●	2D 3D	190-111-855	C9301-48	1219.2	1219.2		520.7	1008.1	1068.3	1093.7	1112.8	1131.8		596.9	958.8	1117.6	1174.8	1193.8	1113	113.5	6450	2本
●	2D 3D	190-111-856	C9301-60	1524	1524			1312.9	1373.1	1398.5	1417.6	1436.6			958.9	1422.4	1479.6	1498.6	761	77.6	8070	2本

参照ページ 1 : P.522

SUGATSUNE

最新情報はWEBサイトで https://www.sugatsune.co.jp/　掲載内容は部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の性能・安全を保証するものではありません。
輸入 このマークは輸入品です。寸法・色調・作動感のばらつきや、予告なしの仕様変更等があります(P.23もご覧ください)。