GF-N可動パーツ

出荷（翌日～4日目） →P.574

アンチバックNスプリングタイプ



● 一方向からのワークを通し、反対方向への動きをロックする機構です。
● スプリングの効果により水平での設置も可能です。



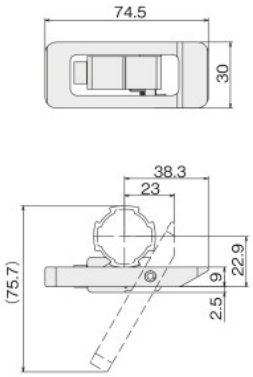

■テクニカルデータ (P.529)

■素材／技術データ
材質：アルミ押出材
ボルト：鉄
支点ピン：ステンレス
ワッシャ・バネ：ステンレス
質量：51g
環境：RoHS10 対応品

■強度データ
耐荷重：130N

■ 価格

名称		NEW アンチバックNスプリングタイプ
アイテムNo.		GFK-N94
税抜単価（¥）	1～19ヶ	750
	20ヶ以上	713

コンベア用アンチバック

● 一方向からのワークを通し、反対方向への動きをロックする機構です。



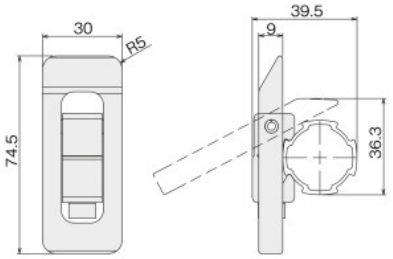



※アンチバックの方がコロより高くなる場合があります。

■テクニカルデータ (P.529)

■素材／技術データ
材質：アルミ押出材
ボルト：鉄
支点ピン：ステンレス
質量：53g
環境：RoHS10 対応品

■強度データ
耐荷重：200N

● 導電タイプはアルマイトがなしになります。
● 導通を取りたい場合はアルマイトなしフレーム（特注）をご使用ください。

■ 価格

名称		NEW コンベア用アンチバック	NEW 導電コンベア用アンチバック
アイテムNo.		GFK-N92	GFK-N93
税抜単価（¥）	1～19ヶ	550	590
	20ヶ以上	523	561

アンチバックGF

● 一方向からのワークを通し、反対方向への戻りを防止します。下部がGF-Nフレームと同等の突起形状になっているタイプです。

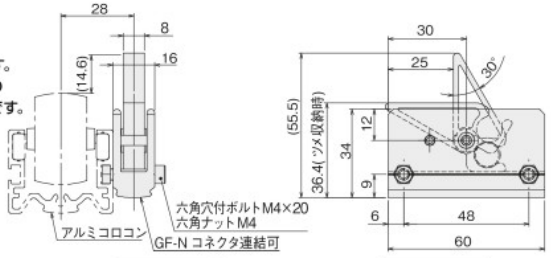

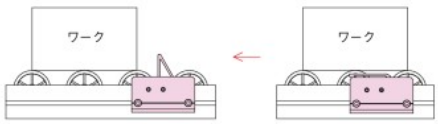

■テクニカルデータ (P.529)

■素材／技術データ
材質：アルミ押出材
ボルト：鉄
ナット：鉄
ピン：ステンレスほか
質量：69g

■強度データ
耐荷重：100N

■キット内容
六角穴付ボルト M4×20×2
六角ナット M4×2

■ 価格

名称	アンチバックGF
アイテムNo.	GFA-C98
税抜単価（¥）	640

アンチバックFL

● 一方向からのワークを通し、反対方向への戻りを防止します。Sスロット用のアンチバックで、ボルト・ナット付です。グリーンフレームLS-Sスロット（GFF-035）に取り付けての使用を推奨します。

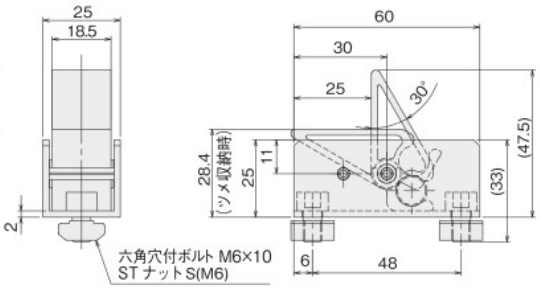

■テクニカルデータ (P.529)

■素材／技術データ
材質：アルミ押出材
ボルト：鉄
ナット：ステンレス
ピン：ステンレスほか
質量：60g

■強度データ
耐荷重：300N

■キット内容
六角穴付ボルト M6×10×2
ST ナット S (M6)×2

■ 価格

名称	アンチバックFL
アイテムNo.	GFA-C99
税抜単価（¥）	670