

プロトラクター ステン

62987



- 10cmのコンパクトサイズです。
- ポケットに入り、携帯に便利です。

62499



- ステン仕上げのリーズナブルなタイプです。

品番	品名	標準小売価格	分度板		竿		製品重量 (g)	JANコード	入数	包装形態	
			直径 (mm)	厚さ (mm)	目盛 (mm)	本数					長さ (mm)
62987	ミニ φ40 竿目盛10cm	1,100(税別)	40	1.0	2'	2	100	10	20	4 960910 629875	10 SP
62499	No.19 φ90 竿目盛10cm	1,000(税別)	90	1.2	1'	1	153	10	65	4 960910 624993	

特長


- 目盛はエッチング+黒クロムメッキ加工しており、消えにくくなっています。
- 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。

用途

- 角度の測定やケガキ、長さ測定に。

仕様

	62987	62499
材質	本体:ステンレス カシメピン:ステンレス 座金:真ちゅう	本体:ステンレス ネジ:真ちゅう

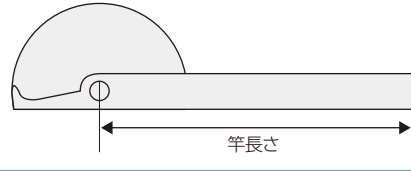

デジタルプロトラクター



62495




品番	品名	標準小売価格	本体サイズ (mm)	製品重量 (g)	JANコード	入数	包装形態
62495	20cm ホールド機能付 □	7,500(税別)	217×35×20	162	4 960910 624955	5	SP
62496	30cm ホールド機能付 □	8,800(税別)	317×35×20	224	4 960910 624962	5	SP

特長

- デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。
- ホールド機能付です。
- ロックツマミを締めて固定することができます。



- 直尺部の目盛は耐久性の高いエッチング仕様です。
- 測定に便利な左端面基点と直角時、内側基点目盛仕様です。

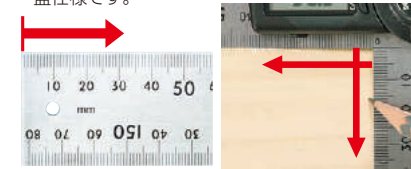

- 伸ばしても使えます。



用途

- 角度の測定やケガキ、長さ測定に。

仕様

	62495	62496
角度精度	±0.3°	
長さの許容差	200mm以下 ±0.2mm (2本の直尺部を跨がない範囲)	300mm以下 ±0.3mm (2本の直尺部を跨がない範囲)
最小表示	角度	0.1°
	長さ	1mm
測定範囲	角度	0~359.9°
	長さ	0~395mm
使用温度・湿度	温度:0~50℃、湿度:85%以下	
オートパワーオフ	約5分	
電源	リチウム電池 CR2032 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)	
材質	直尺部:ステンレス	モジュール部:ABS樹脂

曲尺
直尺・マシンスケール
アルミ製直尺
樹脂製・竹製直尺
スヤ土地・プロトラクター
ノギス・マシンスケール
コンベックス
巻尺
測量用品
はかり
レベル
レーザー! 光学機器
墨つけ・基準出しツール
丸ノコガイド定規
建築用工具
工場用工具
湿度計・湿度計・環境測定器
アウトドア
ルーペ
製図用品
マブネット