


HSB 蝶番式立バンド

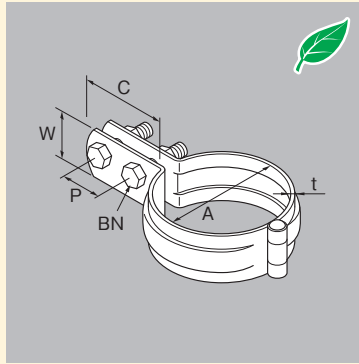


- 本製品は鋼管用立配管金具です。塩ビ管にもご使用になれます。但し塩ビ管25,30Aは提灯式VP立バンドをご使用ください。(P.81参照)
- M型番末尾は、スーパーMを採用しています。(P.74参照)
- 200A以上は中央に盛上りのない平板鋼板製となります。
- ドブメッキ90A、ステンレス125A以上はスーパーMタイプではありません。
- 入数の()内数字は小袋入数になります。
- ()内数字はステンレス製品のものです。

材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	HSB	Z-HSB	S-HSB

型番	呼び径 A	適合 管径	板幅 W	板厚 t			締付 BN	C	P	入数	納期確認		
				U	Z	S					U	Z	S
HSB10 M	10	17.3			-				160				
HSB15 M	15	21.7							180(10)				
HSB20 M	20	27.2							160(10)				
HSB25 M	25	34.0		1.8	1.8		45		160(10)				
HSB32 M	32	42.7							140(10)				
HSB40 M	40	48.6	25			2.0	M6×22	20	120(10)				
HSB50 M	50	60.5							100(10)				
HSB65 M	65	76.3							90(10)				
HSB80 M	80	89.1		2.3	2.3			50	80(10)				
HSB90 M	90	101.6							70(10)		*		
HSB100 M	100	114.3							70(10)				
HSB125 M	125	139.8							25				
HSB150 M	150	165.2	32	3.2	3.2		M10×29(M10×30)	64(56)	27(25)	20			
HSB200 M	200	216.3					M10×39(M10×30)			20		*	
HSB250	250	267.4	38(50)			3.0	M12×35			10		*	
HSB300	300	318.5		4.5	4.5					5		*	
HSB350	350	355.6	50				M12×45	78	35	5		*	

● マークのユニクロはRoHS対応となります。(ドブメッキはRoHS対応ではありません。)

HSB 蝶番式防振立バンド(10t)

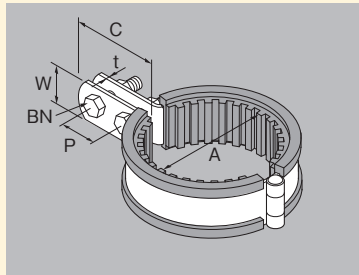

- 本製品は防振支持補助用立配管金具です。
- バンド内面に10t防振ゴムを取付けています。
- 3t防振ゴム付も製作を承ります。
- 防振ゴム材質は、EPTです。

▲ 振動状況によってダブルナットなど緩み止めを行ってください。

材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	HSB	Z-HSB	S-HSB

型番	呼び径 A	適合 管径	板幅 W	板厚 t			締付 BN	C	P	入数	納期確認		
				U	Z	S					U	Z	S
HSB15B10	15	21.7							150		*	*	
HSB20B10	20	27.2							120		*	*	
HSB25B10	25	34.0		2.0	2.0	2.0			100		*	*	
HSB32B10	32	42.7							120		*	*	
HSB40B10	40	48.6	25				M6×20	45	20	100		*	
HSB50B10	50	60.5								80		*	
HSB65B10	65	76.3								50		*	
HSB80B10	80	89.1		2.3	2.3	2.3				40		*	
HSB100B10	100	114.3								30		*	
HSB125B10	125	139.8	32	3.0	3.0	3.0	M8×25	60	25	20	*	*	
HSB150B10	150	165.2								15	*	*	

ゴンドラ
スリッパ
吊バンド
ダブルナット
立バンド
穴止め
空調整用
振止め
金具
クランプ
吊下げ
金具
チア
ヤラン
ケック
ネット
U字
金具
サドル
バンド
樹脂
バンド
床
バンド
集積
金具
レル
バンド
ロー
バンド
防振
バンド
消火
設備
ホッ
パー
ガボン
シル
ケトル
ケトル
ファン
スカー
イン
サー
スリ
ッパ
関連
部材
規格
標準
引