


基本仕様

最大移動速度 m/min		300 ^{(注)1}
使用温度範囲 ℃		-40 ～ 80
材質	本体	エンブラ（黒色）
	ブラケット	エンブラ（黒色） スチール製ブッシュ付
	縦仕切板	エンブラ（黒色）
	横仕切板	DSAタイプ用（HS）
	DSBタイプ用（EHS）	アルミニウム
定尺長さ リンク		R350以下：20 R400：10

注) 1. 支持ローラ設置の場合150m/min。
2. 酸性・アルカリ性雰囲気ではご使用できません。

能力線図

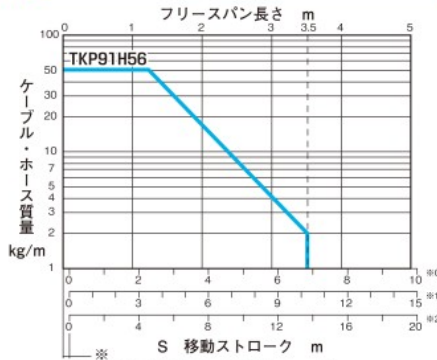

※印の寸法は余裕長さを見込んでいます。


※0: 支持ローラなしの場合
※1: 支持ローラ1ヶ所の場合
※2: 支持ローラ2ヶ所の場合

注) 支持ローラ2ヶ所設置時の最大移動ストロークを超える場合はロングスパン仕様 (197 ~ 200ページ) となります。

リンク数の計算

$$\text{リンク数} = \frac{S}{2} + \pi R + 2K$$

注) 固定端がストロークの中央の場合
計算後、小数点以下は、わずかででも切り上げて整数とします。

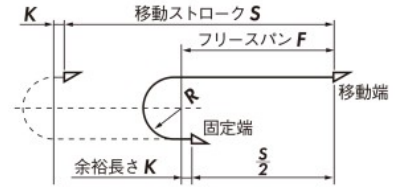

S: 移動ストローク mm
R: 屈曲半径 mm
P: ピッチ = 91mm
K: 余裕長さ = 91mm 以上

形番

①内幅	②屈曲半径	③リンク数	④固定端	⑤移動端
150	150		FU	MU
175	200		FUCR	MUCR
200	250			
225	300			
250	350			
275	400			

注) 1. 仕切板とクランプレールは部品にて納入します。
2. ロングスパン仕様の形番については201ページをご参照ください。

仕切板

種類	形番
縦仕切板 (スライド取付)	TKP91H56-ST5
縦仕切板 (ロック取付)	TKP91H56-STL
縦仕切板 (両サイド用)	TKP91H56-STE
横仕切板 (DSA タイプ用)	TKP91H56-HS ○○
横仕切板 (DSB タイプ用)	TKP91H56-EHS△△

○○=150、175、200
△△=「仕切寸法」のCあるいはD寸法を示します。

縦仕切板

形番	適用ケーブルベヤ本体
TKP91H56-ST5	TKP91H56W**R**
TKP91H56-STL	
TKP91H56-STE	

横仕切板

形番	適用ケーブルベヤ本体
TKP91H56-HS150	TKP91H56W150R**
TKP91H56-HS175	TKP91H56W175R**
TKP91H56-HS200	TKP91H56W200R**

ブラケット

形番	適用ケーブルベヤ本体
TKP91H56W150-MU	TKP91H56W150R**
TKP91H56W150-FU	
TKP91H56W150-MUCR	
TKP91H56W150-FUCR	TKP91H56W175R**
TKP91H56W175-MU	
TKP91H56W175-FU	
TKP91H56W175-MUCR	TKP91H56W200R**
TKP91H56W175-FUCR	
TKP91H56W200-MU	
TKP91H56W200-FU	TKP91H56W225R**
TKP91H56W200-MUCR	
TKP91H56W200-FUCR	
TKP91H56W225-MU	TKP91H56W225R**
TKP91H56W225-FU	
TKP91H56W225-MUCR	
TKP91H56W225-FUCR	

エンドアダプタ付横仕切板

形番	適用ケーブルベヤ本体
TKP91H56-EHS24	TKP91H56W**R** (全W共通)
TKP91H56-EHS30	
TKP91H56-EHS36	
TKP91H56-EHS42	
TKP91H56-EHS48	
TKP91H56-EHS54	TKP91H56W**R** (※ W=175,325)
TKP91H56-EHS24.5	
TKP91H56-EHS30.5	
TKP91H56-EHS36.5	
TKP91H56-EHS42.5	
TKP91H56-EHS48.5	TKP91H56W**R** (※ W=200,350,500)
TKP91H56-EHS54.5	
TKP91H56-EHS22	
TKP91H56-EHS28	
TKP91H56-EHS34	
TKP91H56-EHS40	
TKP91H56-EHS46	
TKP91H56-EHS52	

ブラケット

形番	適用ケーブルベヤ本体
TKP91H56W250-MU	TKP91H56W250R**
TKP91H56W250-FU	
TKP91H56W250-MUCR	
TKP91H56W250-FUCR	TKP91H56W275R**
TKP91H56W275-MU	
TKP91H56W275-FU	
TKP91H56W275-MUCR	TKP91H56W300R**
TKP91H56W275-FUCR	
TKP91H56W300-MU	
TKP91H56W300-FU	TKP91H56W325R**
TKP91H56W300-MUCR	
TKP91H56W300-FUCR	
TKP91H56W325-MU	TKP91H56W325R**
TKP91H56W325-FU	
TKP91H56W325-MUCR	
TKP91H56W325-FUCR	

エンドアダプタ付横仕切板

形番	適用ケーブルベヤ本体
TKP91H56-EHS22.5	TKP91H56W**R** (※ W=225)
TKP91H56-EHS28.5	
TKP91H56-EHS34.5	
TKP91H56-EHS40.5	
TKP91H56-EHS46.5	
TKP91H56-EHS52.5	TKP91H56W**R** (※ W=250,400)
TKP91H56-EHS23	
TKP91H56-EHS29	
TKP91H56-EHS35	
TKP91H56-EHS41	
TKP91H56-EHS47	TKP91H56W**R** (※ W=275)
TKP91H56-EHS53	
TKP91H56-EHS23.5	
TKP91H56-EHS29.5	
TKP91H56-EHS35.5	
TKP91H56-EHS41.5	
TKP91H56-EHS47.5	
TKP91H56-EHS53.5	

※両サイド用縦仕切板 (STE) に使用する場合です。

ブラケット

形番	適用ケーブルベヤ本体
TKP91H56W350-MU	TKP91H56W350R**
TKP91H56W350-FU	
TKP91H56W350-MUCR	
TKP91H56W350-FUCR	TKP91H56W400R**
TKP91H56W400-MU	
TKP91H56W400-FU	
TKP91H56W400-MUCR	TKP91H56W450R**
TKP91H56W400-FUCR	
TKP91H56W450-MU	
TKP91H56W450-FU	TKP91H56W500R**
TKP91H56W450-MUCR	
TKP91H56W450-FUCR	
TKP91H56W500-MU	TKP91H56W500R**
TKP91H56W500-FU	
TKP91H56W500-MUCR	
TKP91H56W500-FUCR	