P8M（ピッチ 8 mm）PX ベルト使用時組み合わせ　　受注生産品

■形式

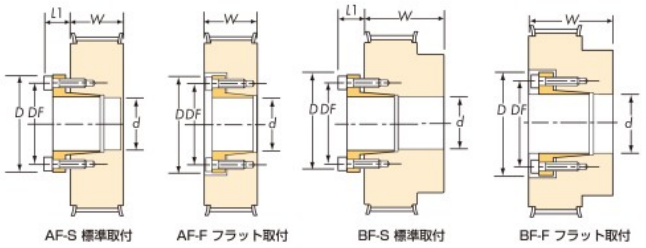

AF-S 標準取付　AF-F フラット取付　BF-S 標準取付　BF-F フラット取付

■形番表示例

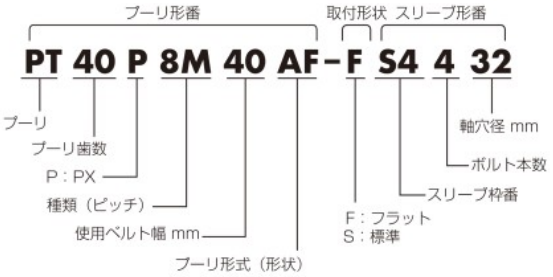

※表中の歯数と軸穴径の交点にスリーブ枠番・ボルト本数の記載のあるものが製作可能品種です。

■スリーブ品種·寸法一覧

スリーブ枠番	締付ボルト	締付トルク N·m {kgf·m}	D mm	DF mm	l1 mm
S1	M4×16	4.2 {0.43}	32	24	12
S2	M5×18	8.3 {0.85}	42	32	14
S3	M5×20	8.3 {0.85}	48.5	38.5	15.5
S4	M5×20	8.3 {0.85}	56	46	15.5
S5	M5×22	8.3 {0.85}	66	56	17.5
S6	M6×25	16.8 {1.71}	80	68	21
S7	M8×30	40.5 {4.13}	101	86	24.5

※スリーブ性能の詳細は、122 頁を参照ください。

■材質·仕様

プ　ー　リ：機械構造用炭素鋼
スリーブ：機械構造用炭素鋼
　　熱処理（焼入焼戻）

締付ボルト：構造用合金鋼
　　熱処理（焼入焼戻）
　　黒色酸化皮膜処理

改正 RoHS 指令（10 物質）：適合

■品種·寸法·スリーブ枠番·ボルト本数一覧

● P8M15　幅W：22mm(AF)、39mm(40 歯の BF)、44mm(44 ～ 72 歯の BF)　　単位：mm

歯数 n	ピッチ円直径 Dp	フランジ外径 Df	形式	軸穴径 d																					
				12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55
20	50.93	55.0	AF	S14	S14	S14	S14	S24	S24	S24	S24	S24													
22	56.02	62.0	AF	S14	S14	S14	S14	S24	S24	S24	S24	S24													
24	61.12	66.0	AF	S14	S14	S14	S14	S24	S24	S24	S24	S24	S33	S33	S33										
26	66.21	73.0	AF				S24	S24	S24	S24	S24	S24	S44	S44	S44	S44	S44	S44							
28	71.30	79.0	AF				S24	S24	S24	S24	S24	S24	S44	S44	S44	S44	S44	S44							
30	76.39	82.0	AF				S24	S24	S24	S24	S24	S24	S44	S44	S44	S44	S44	S44	S55	S55	S55	S55			
32	81.49	86.0	AF				S24	S24	S24	S24	S24	S24	S44	S44	S44	S44	S44	S44	S55	S55	S55	S55			
34	86.58	91.0	AF				S24	S24	S24	S24	S24	S24	S44	S44	S44	S44	S44	S44	S55	S55	S55	S55			
36	91.67	97.0	AF				S24	S24	S24	S24	S24	S24	S44	S44	S44	S44	S44	S44	S55	S55	S55	S55			
40	101.86	107.0	AF·BF								S24	S24	S44	S44	S44	S44	S44	S44	S55	S55	S55	S55	S66	S66	S66
44	112.05	119.0	AF·BF								S24	S24	S44	S44	S44	S44	S44	S44	S55	S55	S55	S55	S66	S66	S66
48	122.23	127.0	AF·BF								S24	S24	S44	S44	S44	S44	S44	S44	S55	S55	S55	S55	S66	S66	S66
50	127.32	135.0	AF·BF								S24	S24	S44	S44	S44	S44	S44	S44	S55	S55	S55	S55	S66	S66	S66
60	152.79	158.0	AF·BF								S24	S24	S44	S44	S44	S44	S44	S44	S55	S55	S55	S55	S66	S66	S66
64	162.97	167.0	BF								S26	S26	S44	S44	S44	S44	S44	S44	S55	S55	S55	S55	S66	S66	S66
72	183.35	190.0	BF													S44	S44	S44	S55	S55	S55	S55	S66	S66	S66

・ ▭ の組み合わせはフラット取付が製作可能です。
・ ▭ で囲んだ組み合わせはプーリ形式 BF 形です。

ウルトラ PX ベルト HC 仕様を使用の際は、71 頁の組み合わせ表を参照ください。
PX ベルトとウルトラ PX ベルトの伝動能力の違いにより、同一歯数・軸穴の組み合わせでも、適用スリーブ仕様（組み合わせ可否、適用スリーブ枠番、ボルト本数）が異なる場合があります。