


JSWL2XR/L

オフセットなし スクリューオン式バイト、アプローチ角95°、使用インサートWXGU形

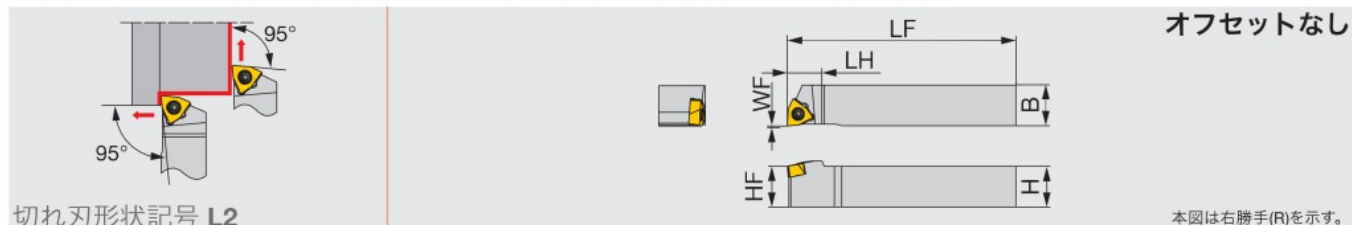

切れ刃形状記号 L2

形番	H	B	LF	LH	HF	WF	RE**	インサート	トルク*
JSWL2XR/L1010X04	10	10	120	11	10	0	0.2	WXGU0403**L/R...	0.9
JSWL2XR/L1212F04	12	12	85	11	12	0	0.2	WXGU0403**L/R...	0.9
JSWL2XR/L1212X04	12	12	120	11	12	0	0.2	WXGU0403**L/R...	0.9
JSWL2XR/L1616X04	16	16	120	13	16	0	0.2	WXGU0403**L/R...	0.9
JSWL2XR/L2020H04	20	20	100	13	20	0	0.2	WXGU0403**L/R...	0.9

*トルク：推奨締付けトルク (N・m) **RE：基準コーナ


(注) 右勝手のホルダ (R) には左勝手のインサート (L) を使用。左勝手のホルダ (L) には右勝手のインサート (R) を使用。

部品

形番	締付けねじ	スパナ
JSWL2XR/L...	SR34-514	T-7F

JSWLXR/L

スクリーオン式バイト、アプローチ角95°、使用インサートWXGU形

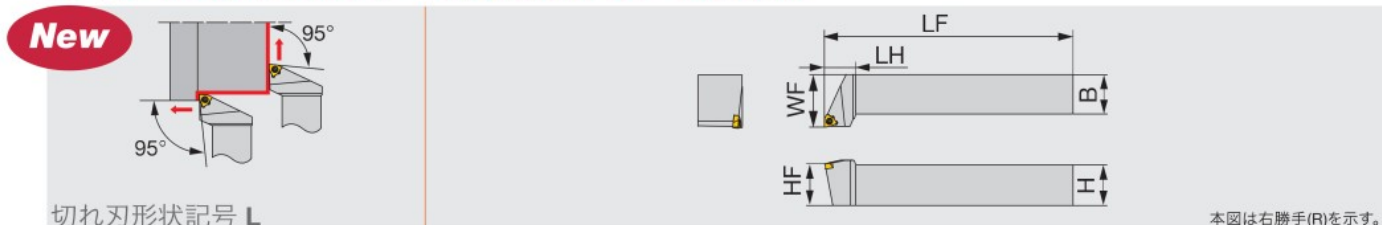

切れ刃形状記号 L

形番	H	B	LF	LH	HF	WF	RE**	インサート	トルク*
JSWLXR/L2020K04	20	20	125	15	20	25	0.4	WXGU0403**L/R...	0.9
JSWLXR/L2525M04	25	25	150	19	25	32	0.4	WXGU0403**L/R...	0.9

*トルク：推奨締付けトルク (N・m) **RE：基準コーナ

(注) 右勝手のホルダ (R) には左勝手のインサート (L) を使用。左勝手のホルダ (L) には右勝手のインサート (R) を使用。

部品

形番	締付けねじ	スパナ
JSWLXR/L...	SR34-514	T-7F