


MCLNR/L

最小加工径 $\phi 32\text{mm}$ シャンク径 $\phi 25\text{mm}$

鋼
シャンク

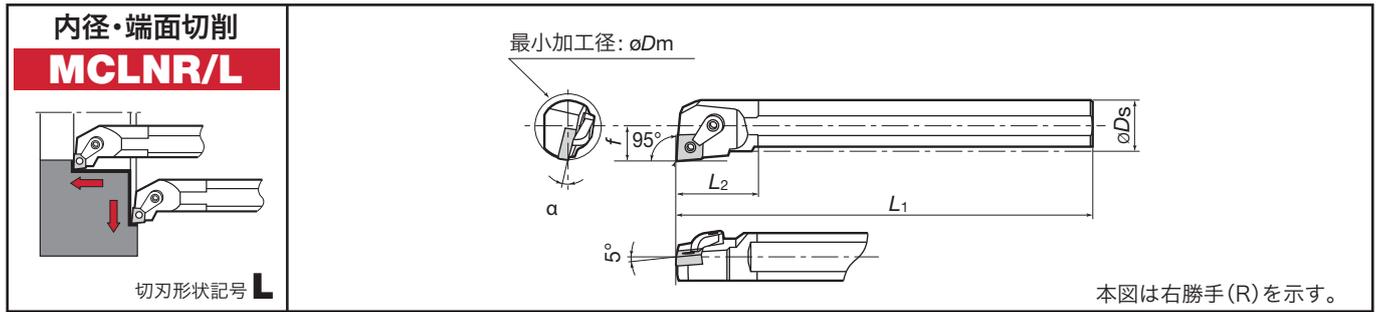

鋼シャンク

形番	在庫		最小加工径 ϕD_m	寸法 (mm)							基準コーナ r_E	使用インサート		ロックピン	押え金	締付けねじ	敷金	ロックピン用スパナ	押え金用スパナ
	R	L		ϕD_s	f	L_1	L_2	h	b	α									
S25R-MCLNR/L12	●	●	32	25	17	200	40	23	22.5	12°	0.8	CN□□	1204□□ 2-42~	MLP44	MCPM-21	MCS620-3	-	P-2.5F	P-3


◆焼結体インサート T-CBN 3-7~ T-DIA 3-21

5
内径用TACバイト

SCLPR/L

最小加工径 $\phi 14\text{mm} \sim$ シャンク径 $\phi 12 \sim 25\text{mm}$

つっぱり
1番

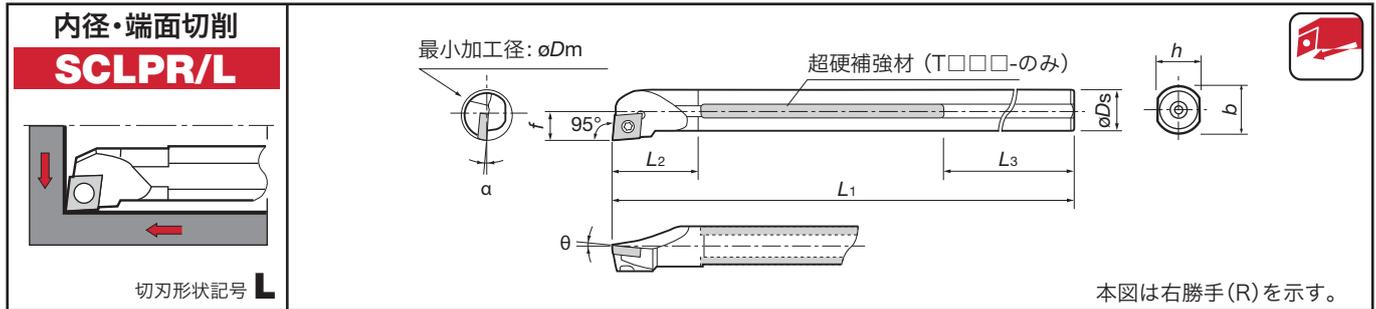

つっぱり1番(超硬補強シャンク)

ホルダ形番	在庫		最小加工径 ϕD_m	油穴	寸法 (mm)							基準コーナ r_E	使用インサート		締付けねじ	スパナ
	R	L			ϕD_s	f	L_1	L_2	L_3	h	α		θ			
T12M-SCLPR/L08-D14	●		14	-	12	7	150	22	59	11	4°	0.4	0802□□ 2-102~	CSTB-3L050	T-9F	
T12M-SCLPR/L08	●	●	16		9	25	27	15	3.5°	5°						
T16Q-SCLPR/L09-D18	●		18	-	16	9	180	27	59	15	3.5°	0.8	CP□□	0903□□ 2-102~	T-15F	
T16Q-SCLPR/L09	●	●	20		11	30	49	18	2°	5°						
T20R-SCLPR/L09C-D22	●		22	Rc1/4	20	13.5	250	40	64	23	1°	0.8	CP□□	0903□□ 2-102~	T-15F	
T20R-SCLPR/L09	●	●	25	-	13	17	250	40	64	23	0°					
T25S-SCLPR/L09C-D27	●		27	Rc1/4	25	13.5	250	40	64	23	1°	0.8	CP□□	0903□□ 2-102~	T-15F	
T25S-SCLPR/L09	●	●	32	-	17	17	250	40	64	23	0°					

(注) 勝手つきインサートの場合、右勝手のホルダ(MCLNR~, SCLPR~)には左勝手(L)のインサートを、左勝手のホルダ(MCLNL~, SCLPL~)には右勝手(R)のインサートを使用します。

製品在庫 ●: 在庫形番