


カムロックの種類と材質

アダプター

メネジ (Rc)
オネジ (R)
ホースシャンク
ホースシャンク (ニップル径やや細めタイプ)
ダストプラグ
フランジ付 (JIS10K 相当品)

カプラー

メネジ (Rc)
オネジ (R)
ホースシャンク
ホースシャンク (ニップル径やや細めタイプ)
ダストキャップ
フランジ付 (JIS10K 相当品)

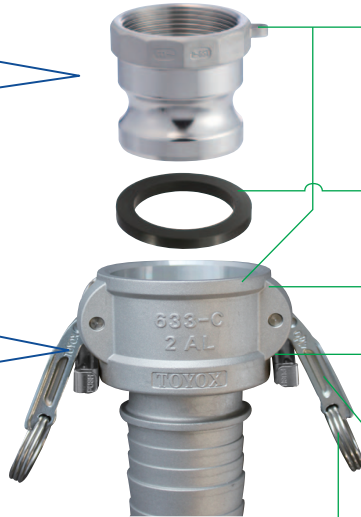

ボディ

アルミ合金 (AL) …… ADC12 (一部を除く)
ステンレスチール (SST) …… SCS14 (SUS316 相当)
ポリプロピレン (PP) …… ガラス繊維入り
ブロンズ (BR) …… CAC406 (BC6) 青銅

ガスケット

ブナ-N (NBR) ※ カプラータイプに標準装備
EPDM、シリコーン、バイトン、テフロン他、各種 (P.110 参照)

ピン

SUS304

アーム固定部品

SUS304

カムアーム

SCS14 (SUS316 相当)
※ ロストワックス製法で、耐蝕性、耐孔蝕性に優れる。

リング

SUS304

※ 材質、サイズを問わず共通部品です。(寸法は変わりません)

型式番号表示について

型式	633-AB		サイズ	2"	材質	AL		
分類	型式		サイズ		材質			
カムロック	ツインロックタイプ	カプラー	インチ	ミリ	AL	アルミ合金		
			633-DBL	メネジ (Rc)			1/2	15A
			633-BBL	オネジ (R)			3/4	20A
			633-CL	ホースシャンク			1	25A
			633-CTL	ホースシャンク (ニップル径やや細めタイプ)			1 1/4	32A
			634-BL	ダストキャップ			1 1/2	40A
	標準品	カプラー	633-LBSL	フランジ付 (JIS10K 相当品)	2	50A	SST	ステンレスチール (食品適合材質)
			633-DB	メネジ (Rc)	2 1/2	65A		
			633-BB	オネジ (R)	3	80A		
			633-C	ホースシャンク	4	100A		
			633-CT	ホースシャンク (ニップル径やや細めタイプ)	5	125A		
			634-B	ダストキャップ	6	150A		
アダプター	アダプター	633-LBS	フランジ付 (JIS10K 相当品)	8	200A	PP	ポリプロピレン (食品適合材質)	
		633-AB	メネジ (Rc)	BR	ブロンズ			
		633-FB	オネジ (R)					
		633-E	ホースシャンク					
		633-ET	ホースシャンク (ニップル径やや細めタイプ)					
		634-A	ダストプラグ					
633-LAS	フランジ付 (JIS10K 相当品)							

※ 各製品の材質ごとのサイズ品揃えについては P.101 の「製品一覧」をご覧ください。

継手
袋ナット
クランプ式
加締