8xズーム

*1:絞り開放時　*2:最小錯乱円φ0.04mm

VSZ-M0108S

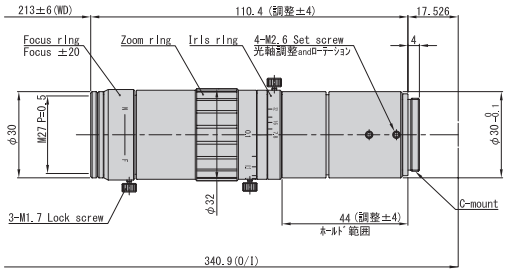

倍率可変範囲	0.1x ～ 0.8x		
ズーム比	1 : 8		
光学倍率	0.1x	0.4x	0.8x
視野1/2"(VxH mm)	48.0x64.0	12.0x16.0	6.0x8.0
視野1/3"(VxH mm)	36.0x48.0	9.0x12.0	4.5x6.0
W.D.(mm)	212		
物像間距離 O/I(mm)	339.9		
実効F*1	7.8	7.8	8.8
N.A.	0.0064	0.026	0.045
被写界深度*2(mm)	62.4	3.9	1.1
TVディストーション	-0.16%	0.04%	0.05%
重量	約167g		
フランジバック(mm)	17.526		
適合カメラ/マウント	1/2"以下/Cマウント		

VSZ-M0324S

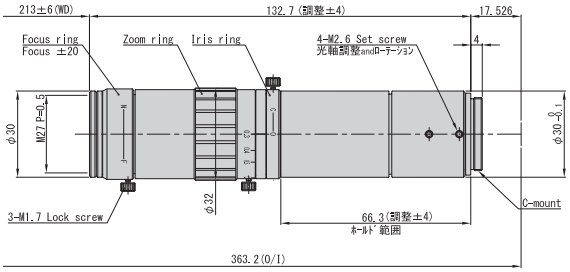

倍率可変範囲	0.3x ～ 2.4x		
ズーム比	1 : 8		
光学倍率	0.3x	1.2x	2.4x
視野1/2"(VxH mm)	16.0x21.3	4.0x5.3	2.0x2.7
視野1/3"(VxH mm)	12.0x16.0	3.0x4.0	1.5x2.0
W.D.(mm)	213		
物像間距離 O/I(mm)	363.2		
実効F*1	23.2	24.5	26.0
N.A.	0.006	0.024	0.046
被写界深度*2(mm)	20.6	1.4	0.4
TVディストーション	-0.16%	0.04%	0.05%
重量	約165g		
フランジバック(mm)	17.526		
適合カメラ/マウント	1/2"以下/Cマウント		

10xズーム

VSZ-10100

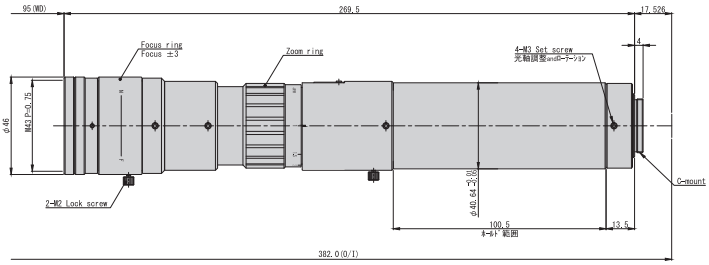

倍率可変範囲	1.0x ～ 10.0x		
ズーム比	1 : 10		
光学倍率	1.0x	4.0x	10.0x
視野2/3"(VxH mm)	6.6 x 8.8	1.7 x 2.2	0.7 x 0.9
視野1/2"(VxH mm)	4.8 x 6.4	1.2 x 1.6	0.5 x 0.6
視野1/3"(VxH mm)	3.6 x 4.8	0.9 x 1.2	0.4 x 0.5
W.D.(mm)	95		
物像間距離 O/I(mm)	382.0		
実効F*1	13.3	15.4	36.7
N.A.	0.038	0.130	0.136
被写界深度*2(mm)	1.1	0.08	0.03
TVディストーション	0.19%	0.01%	0.01%
重量	約830g		
フランジバック(mm)	17.526		
適合カメラ/マウント	2/3"以下/Cマウント		

VSZ-10100COL

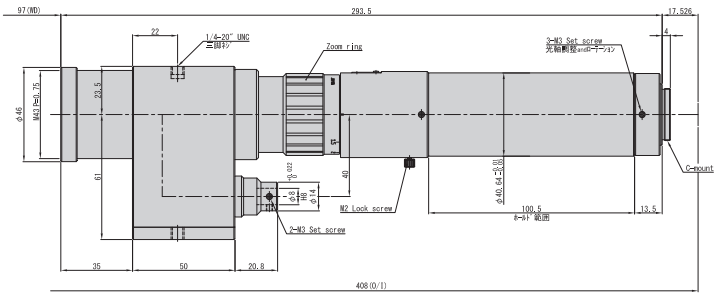
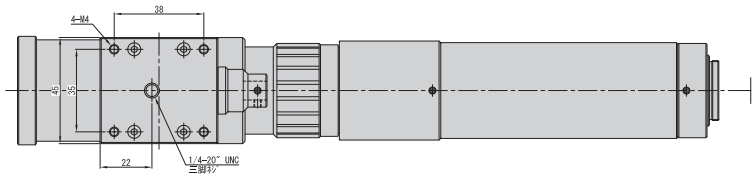
倍率可変範囲	1.0x ～ 10.0x		
ズーム比	1:10		
光学倍率	1.0x	4.0x	10.0x
視野2/3"(VxH mm)	6.6 x 8.8	1.7 x 2.2	0.7 x 0.9
視野1/2"(VxH mm)	4.8 x 6.4	1.2 x 1.6	0.5 x 0.6
視野1/3"(VxH mm)	3.6 x 4.8	0.9 x 1.2	0.4 x 0.5
W.D.(mm)	97.0		
物像間距離 O/I(mm)	408.0		
実効F*1	13.3	15.4	36.7
N.A.	0.038	0.130	0.136
被写界深度*2(mm)	1.1	0.08	0.03
TVディストーション	0.19%	0.01%	0.01%
重量	約1210g		
フランジバック(mm)	17.526		
適合カメラ/マウント	2/3"以下/Cマウント