


寸表1. 1. 15 JIS管フランジ用 内外輪付 [バルカーノ.6596、No.7596、No.8596]

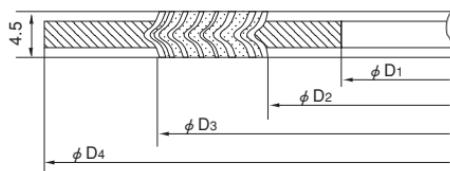

単位 mm

呼び径 内径 D1	10K			16K			20K			30K			(40K) <sup>(1)</sup>			(63K) <sup>(1)</sup>				
	内輪 外径 D2	ガスケット 本体 内径 D1	外輪 外径 D3	内輪 外径 D2	ガスケット 本体 内径 D1	外輪 外径 D3	内輪 外径 D2	ガスケット 本体 内径 D1	外輪 外径 D3											
	内径 D2	外径 D3	D4	内径 D1	外径 D3	D4	内径 D2	外径 D3	D4	内径 D2	外径 D3	D4	内径 D2	外径 D3	D4	内径 D2	外径 D3	D4		
10	18	24	37	52	18	24	37	52	18	24	37	52	18	24	37	59	15	21	34	64
15	22	28	41	57	22	28	41	57	22	28	41	57	22	28	41	64	18	24	37	69
20	28	34	47	62	28	34	47	62	28	34	47	62	28	34	47	69	23	29	42	75
25	34	40	53	74	34	40	53	74	34	40	53	74	34	40	53	79	29	35	48	80
32	43	51	67	84	43	51	67	84	43	51	67	84	43	51	67	89	38	44	60	90
40	49	57	73	89	49	57	73	89	49	57	73	89	49	57	73	100	43	51	67	107
50	61	69	89	104	61	69	89	104	61	69	89	104	61	69	89	114	55	63	79	125
65	77	87	107	124	77	87	107	124	77	87	107	124	68	78	98	140	68	78	98	152
80	91	101	118	134	89	99	119	140	89	99	119	140	80	90	110	150	80	90	110	162
90	102	112	130	144	102	114	139	150	102	114	139	150	92	102	127	162	92	102	127	179
100	115	127	143	159	115	127	152	165	115	127	152	165	104	116	141	172	104	116	141	194
125	141	153	173	190	140	152	177	202	140	152	177	202	128	140	165	207	128	140	165	235
150	170	182	203	220	166	182	214	237	166	182	214	237	153	165	197	249	153	165	197	275
175	193	209	229	245	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
200	220	236	254	270	217	233	265	282	217	233	265	282	202	218	250	294	202	218	250	328
225	244	256	276	290	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
250	271	287	310	332	268	288	328	354	268	288	328	354	251	271	311	360	251	271	311	394
300	321	337	357	377	319	339	379	404	319	339	379	404	300	320	360	418	300	320	360	446
350	359	375	400	422	356	376	416	450	356	376	416	450	336	356	396	463	336	356	396	488
400	409	429	461	484	407	432	482	508	407	432	482	508	388	403	453	524	383	403	453	545
450	461	486	518	539	458	483	533	573	458	483	533	573	573	573	573	573	573	573	573	
500	511	536	568	594	508	533	583	628	508	533	583	628	568	568	568	568	568	568	568	
550	564	589	621	650	559	584	634	684	559	584	634	684	628	628	628	628	628	628	628	
600	615	640	672	700	610	635	685	734	610	635	685	734	650	650	650	650	650	650	650	
650	672	692	724	750	684	704	754	784	704	724	774	805	724	724	724	724	724	724	724	
700	732	752	784	810	734	754	804	836	754	774	824	855	754	754	754	754	754	754	754	
750	785	807	839	870	792	814	864	896	812	834	884	918	812	812	812	812	812	812	812	
800	831	853	889	920	842	864	914	945	872	894	944	978	872	872	872	872	872	872	872	
850	881	903	939	970	892	914	964	995	932	954	1004	1038	932	932	932	932	932	932	932	
900	931	953	989	1020	942	964	1014	1045	982	1004	1054	1088	982	982	982	982	982	982	982	
1000	1036	1058	1094	1124	1050	1074	1124	1158	1074	1124	1158	1158	1074	1074	1074	1074	1074	1074	1074	
1100	1144	1168	1204	1234	1150	1174	1224	1258	1174	1224	1258	1258	1174	1174	1174	1174	1174	1174	1174	
1200	1249	1273	1309	1344	1260	1284	1334	1368	1284	1334	1368	1368	1284	1284	1284	1284	1284	1284	1284	
1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1350	1398	1428	1464	1498	1414	1444	1494	1534	1444	1474	1534	1534	1444	1444	1444	1444	1444	1444	1444	
1400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1500	1553	1583	1619	1658	1574	1604	1654	1694	1574	1604	1654	1694	1574	1574	1574	1574	1574	1574	1574	

注(1) 標準上、参考寸法となる。

備考 1.本寸法表の呼び径600以下は、JIS B 2404による。呼び圧力10Kの全サイズと呼び径650以上は、当社が独自に設定した。

2.本寸法表は、JIS B 2220に規定されたフランジに適用する。

ただし、呼び圧力20Kおよび30Kの差し込み溶接式フランジ、A形およびB形には特殊寸法に変更する必要があるので、次表を参照のこと。

3.ボルトは、SNB-7以上の高強度ボルトを使用のこと。