透過型 ファイバセンサ
―その他形状―

Order
注文例

型式
FTW2―475D―10

CAD 2D

FTW2―475D―10

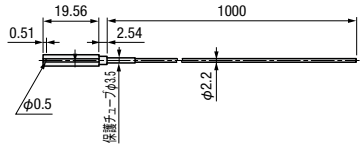

FTW2―11―10

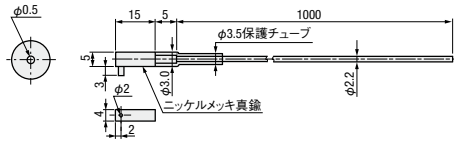

FTY―11―10

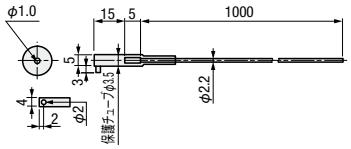

FTW―FU53―20

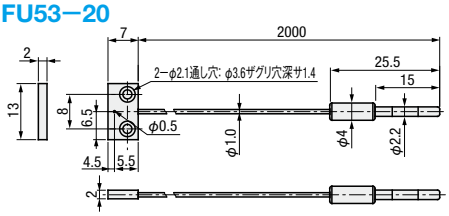

FTW―10ML―10

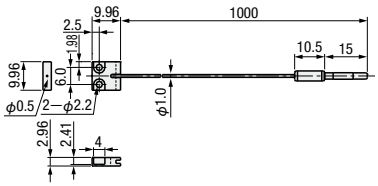

FT―10MLD―20

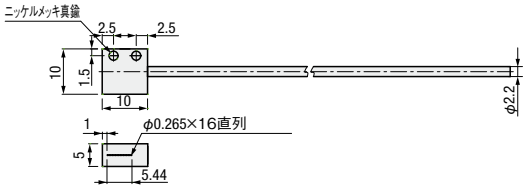

FTC32―12

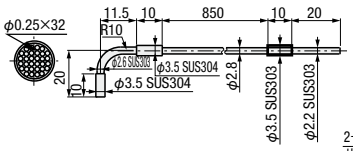

FTW―FU57―20

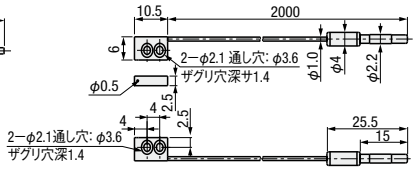

FTY―U09―20

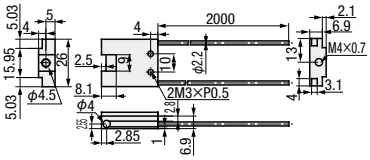

ヘッド材質：ステンレス

■仕様

型式	ヘッド寸法	検出距離＊ (mm)	使用周囲温度	最小曲げ半径	ファイバの直径 外径	ファイバの直径 内径
FTW2―475D―10	φ0.5	80	−55℃～+70℃	R1	φ2.2	φ0.5
FTW2―11―10	φ2					
FTY―11―10		300		R2		φ1.0
FTW―FU53―20	φ2.1	40		R1	φ1.0	φ0.5
FTW―10ML―10	φ2.2	80				
FT―10MLD―20		150		R25	φ2.2	φ0.265
FTC32―12	φ3.5	750		R60	φ2.8	φ0.25
FTW―FU57―20	φ3.6	45		R1	φ1.0	φ0.5
FTY―U09―20	φ4	9		R2	φ2.2	φ1.0

＊はメーカ参考値です。