NCS コネクタ付ケーブル

Webなら機器対応ケーブル多数取扱!!

ミスミ

ストレート・中継・パネル取付タイプ

規格追加 色文字表示

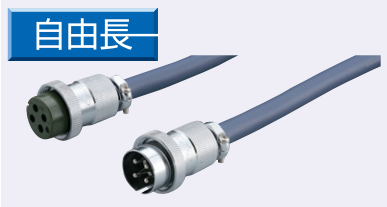

ニッケルメッキ　金メッキ　電源用　信号用　センサー　盤間接続

2～ 日目出荷

ココが特長

強度に優れた七星科学のメタルコネクタを使用

- ●強度に優れているため中継用ケーブルとして最適です。
- ●耐油・柔軟ケーブルをラインナップ。
- ●追加工・カスタムサービスをご利用頂きますと、結線変更・マークチューブ印字・シース剥き・長さの指定が可能になります。▶958ページ
- ●掲載形状タイプ以外のケーブルは「WEB設計ハーネスプラス」で対応できます。詳しくは▶937ページ

結線・線色ページ ▶1085
部材ページ ▶858

指定長(m)	～0.9	1～4	4.1～50
公差	+20mm	+50mm	+指定長の3%

※指定長の公差は上記の通りになります。

ご注意

・ストレートプラグ同士の勘合はできません。中継する場合は、中継用、もしくはパネル取付レセプタクルをご利用下さい。

価格表に記載の「基本単価」と「ケーブル単価×必要メートル数」を足した料金が通常単価になります。

※有料追加工がある場合は、通常単価に追加工料金を足した料金になります。

基本単価 ＋ ケーブル料金(ケーブル単価×必要m数) ＝ 通常単価

Order 注文例

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	シェルサイズ	芯数	ケーブル	指定長(m)
CNCS	PY	14	2	A	0.2

無料追加工・カスタムNo.は型番末尾にお付けください

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	外形イメージ図(単位：mm)	シェルサイズ	芯数	ケーブル	指定長(m)
CNCS (NCSシリーズ) 七星科学研究所	P (メスストレート・切り落とし) PP (メスストレート・メスストレート) PT (メスストレート・ピン番入りマークチューブ) PY (メスストレート・Y端子)	CN1 指定長 CN2 ストレート 切り落とし	14	2	A VCTF 0.75～2.0mm² 300V 汎用ビニル キャブタイヤ 0.75mm²(14-2、16-2～4) 2.0mm²(25-2～4、30-2～4)	0.2 ～ 50 0.1m毎に指定可
		CN1 指定長 CN2 ストレート ストレート	16 25 30	2 3 4		
		CN1 指定長 CN2 100 ストレート マークチューブのみ				
		CN1 指定長 CN2 100 ストレート Y端子				
	ADF (メス中継・切り落とし) ADFADF (メス中継・メス中継) ADFT (メス中継・ピン番入りマークチューブ) ADFY (メス中継・Y端子)	CN1 指定長 CN2 メス中継 切り落とし	16	2 3		
		CN1 指定長 CN2 メス中継 メス中継	25	2 3 4		
		CN1 指定長 CN2 100 メス中継 マークチューブのみ				
		CN1 指定長 CN2 100 メス中継 Y端子	30			
	RF (メスパネルマウント・切り落とし) RFT (メスパネルマウント・ピン番入りマークチューブ) RFY (メスパネルマウント・Y端子) ※パネルマウントはフランジ型となります。	CN1 指定長 CN2 パネルマウント 切り落とし	16	2 3	C NASVCTF (電源向き) 0.75～2.0mm² 300V 耐油・柔軟 シールドなし 紺色 0.75mm²(14-2、16-2～4) 2.0mm²(25-2～4、30-2～4)	
		CN1 指定長 CN2 100 パネルマウント マークチューブのみ	25	2 3 4		
		CN1 指定長 CN2 100 パネルマウント Y端子	30			
コネクタ ▶219ページ～	PM (オスストレート・切り落とし) PMPM (オスストレート・オスストレート) PMT (オスストレート・ピン番入りマークチューブ) PMY (オスストレート・Y端子)	CN1 指定長 CN2 ストレート 切り落とし	16	2 3		
		CN1 指定長 CN2 ストレート ストレート	25	2 3 4		
		CN1 指定長 CN2 100 ストレート マークチューブのみ				
		CN1 指定長 CN2 100 ストレート Y端子	30			

コネクタ付ケーブル選定方法
角型コネクタ付ケーブル
同軸コネクタ付ケーブル
丸型コネクタ付ケーブル
ナイロンコネクタ付ケーブル
カスタムサービス
コネクタ付ケーブル資料