


ミスミ

NARVCTSB PSE対応 シールド付

電線・ケーブル

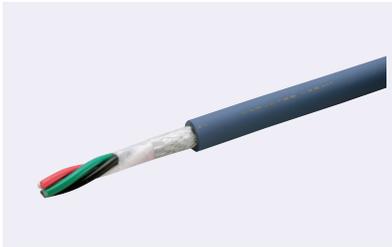

電安法 PSE 600V より線 1重 シールド 細線化 導体 耐油

ココが特長 600V PSE規格 シールド付可動電源ケーブル

1~99m (5本まで)

2 日日出荷

100m

1 日日出荷

※詳細は、下記価格表内の通常出荷日をご覧ください

サンプル提供

☑ P1692

☑ ストック T

☑ 巻末-9
当日出荷 ¥1,000/本

☑ ストック A

☑ 巻末-9
翌日出荷 ¥500/本

※ストック対象商品は下記価格表内の「T」もしくは「A」が対象となります。



1本単位

型番	断面積 (mm ²)	芯数	販売単位 通常 出荷日 全長 もしくは 指定長	¥スライド単価			¥通常単価	¥指定長単価								
				1000m (100m×10 ^本) 都度見積	500m (100m×5 ^本) 都度見積	100m(巻) ×3本~ 都度見積	100m(巻) ×1~2本 1日目	99~50m	49~20m	19~10m	9~1m					
NARVCTSB	0.75	2	1 ↓ 100 (指定1m 単位) ・ 500 ・ 1000	ストーク ¹⁾ メートル 単価 ²⁾												
		3		478	489	504	513	T	837	T/A	719	T/A	822	T/A	950	T/A
		4		621	635	655	667	T	824	T/A	933	T/A	1,066	T/A	1,233	T/A
		6		743	760	784	798	T	998	T/A	1,115	T/A	1,274	T/A	1,474	T/A
		2		1,080	1,106	1,141	1,155	T	1,055	T/A	1,622	T/A	1,853	T/A	2,144	T/A
		3		552	565	583	595	T	823	T/A	819	T/A	937	T/A	1,082	T/A
	4	712	729	751	765	T	934	T/A	1,055	T/A	1,207	T/A	1,396	T/A		
	6	869	890	918	934	T	1,142	T/A	1,305	T/A	1,492	T/A	1,726	T/A		
	2	1,284	1,315	1,356	1,380	T	1,669	T/A	1,908	T/A	2,179	T/A	2,521	T/A		
	3															
	4															

WEBでご確認
お願いします。



ご注文の際は必ず下記の注意事項をお読みください。
 ※弊社の型番自体にm数が含まれております。必ず数量にはm数ではなく、必要な本数をご指定ください。
 ※通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
 ※1 ストックの対象品は価格の右欄の T または A で表記しております。
 ※2 上記の単価は全てm当りの単価です。
 単価計算方法[式：型番末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]
 ※3 1000m及び500mまでのご発注の場合、100m巻での納入とさせていただきます(1条ものでのご注文は承ることができません)。



Order 注文例

型番 - 断面積 - 芯数 - 長さ

NARVCTSB - 0.75 - 2 - 10

※「(」: 半角括弧、「|」: イチ、「|」: アイ、「|」: セロ、「|」: オーなど
の記号が含まれる場合はご注文前に十分ご確認をお願いします。

30%細いケーブルベア専用ケーブルあります!



NARVCTSB ミスミオリジナル(1.25mm²×4芯)
 NA6FURSB ミスミオリジナル(※AWG16×4芯) ※1.25mm²相当

大好評!!NA6FURシリーズ OP1439

素材を大幅に見直し、ケーブルベア専用設計する事で、細く仕上げました。是非ご検討下さい。規格、仕様については、各商品ページで必ずご確認下さい。