

# JB[R]型

● 自在車


☑ プレート式

φ 75 100 130 150 200

三価ユニクロ仕上	グロームメッキ仕上
シングルベアリング	ダブルベアリング
シングルストッパー	ダブルストッパー



GUJB-150(R)

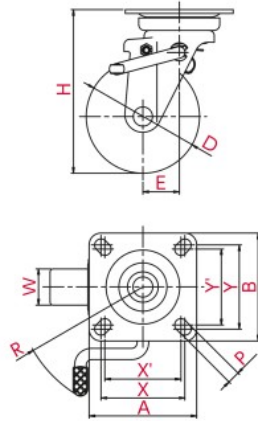

### 取付方法 プレート式



### 主な使用例

- プラットフォーム
- 手押し台車
- サーバルック
- ロールボックスパレット
- 牽引台車
- オフィスチェア
- 機械装置
- 複写機
- 家具
- 商品陳列棚
- 冷凍ショーケース
- その他

### 併用できる 固定式キャスター



※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例 **GU** | **J** | **B** | - | **150** | **(R)**  
 車輪 金具 ストッパー付 車輪径 ストッパーレバー

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y')(mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)	
75	WJB-75(R)	ゴム(B入)	80(81.6)	32	103	82×82	63×63	9.5	26	84	
	UWJB-75(R)	ウレタン(B入)	120(122.4)								
	GUJB-75(R)		100(102.0)								
100	WJB-100(R)	ゴム(B入)	120(122.4)	32	144	95×95	74×74(67×67)	11	32	112	
	NRJB-100(R)	ゴム(B入)	100(102.0)								
	WEJB-100(R)		● 導電ゴム(B入)								
	WOJB-100(R)	耐油ゴム(B入)	120(122.4)								
	WJB-100(R)-G	ゴム(B入)(グレー)	100(102.0)								
	NRJB-100(R)-G	モノマーキャストナイロン(B入)									
	MCBJB-100(R)	ウレタン(B入)	180(183.6)								
	UWJB-100(R)		100(102.0)								
	UWEJB-100(R)	● 帯電防止ウレタン(B入)	180(183.6)								
	PHJB-100(R)	耐熱フェノール	100(102.0)								
	130	WJB-130(R)	ゴム(B入)								180(183.6)
NRJB-130(R)		ゴム(B入)									
WEJB-130(R)			● 導電ゴム(B入)								
WOJB-130(R)		耐油ゴム(B入)									
WJB-130(R)-G		ゴム(B入)(グレー)	250(255.0)								
MCBJB-130(R)		モノマーキャストナイロン(B入)									
UWJB-130(R)		ウレタン(B入)	180(183.6)								
GUJB-130(R)		ウレタン(B入)	35								
UWEJB-130(R)			● 帯電防止ウレタン(B入)	250(255.0)							
PHJB-130(R)		耐熱フェノール	180(183.6)								

※φ130・φ150は取付寸法(P100×56)も製作可能です。

### 車輪種類



**W** ホイル: 鋼板 車輪: ゴム(B入)  
**NR** ホイル: ナイロン 車輪: ゴム(B入)  
**WE** ホイル: 鋼板 車輪: 導電ゴム(B入)  
**WO** ホイル: 鋼板 車輪: 耐油ゴム(B入)  
**W-G** ホイル: 鋼板 車輪: ゴム(B入)(グレー)  
**NR-G** ホイル: ナイロン 車輪: ゴム(B入)(グレー)  
**MCB** ホイル: モノマーキャストナイロン 車輪: モノマーキャストナイロン(B入)  
**UW** ホイル: 鋼板 車輪: ウレタン(B入)  
**GU** ホイル: ナイロン 車輪: ウレタン(B入)