HG型 ●自在車 プレート式 φ50 65 75

三価ユニクロ仕上 / クロームメッキ仕上
シングルベアリング / ダブルベアリング
シングルストッパー / ダブルストッパー

HG-50GNB

HG-75GNB

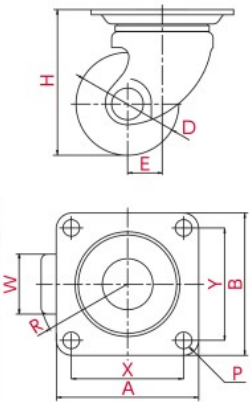

取付方法 プレート式

主な使用例
- 平台車
- 手押し台車
- サーバーラック
- ロールボックスパレット
- 牽引台車
- オフィスチェアー
- 機械装置
- 複写機
- 家具
- 商品陳列棚
- 冷凍ショーケース
- その他

※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例 HG(金具) - 50(車輪径) GNB(車輪)

▼併用できる 固定式キャスター

HR型 P.114

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y') (mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
50	HG-50GNB	強化ナイロン	160(163.2)	28	68	64×64	50×50	6.5	25	51
	HG-50GNB(P54×36)					70×54	54×36			
	HG-50MC	モノマーキャストナイロン		25		64×64	50×50			
	HG-50MCE ●	導電性モノマーキャストナイロン								
65	HG-65GNB	強化ナイロン(B入)	300(306.0)	38	92	90×90	71×71	10.5	22	57
	HG-65MC	モノマーキャストナイロン(B入)								
	HG-65MCE ●	導電性モノマーキャストナイロン(B入)								
	HG-65AU	ウレタン(B入)								
	HG-65PB	フェノール(B入)								
75	HG-75GNB	強化ナイロン(B入)	320(326.4)	38	106	90×90	71×71	10.5	22	61
	HG-75MC	モノマーキャストナイロン(B入)								
	HG-75MCE ●	導電性モノマーキャストナイロン(B入)								
	HG-75AU	ウレタン(B入)								
	HG-75PB	フェノール(B入)								

●印
電気抵抗値については
P.008をご確認ください

車輪種類

GNB
ホイル:強化ナイロン
車輪 :強化ナイロン

GNB
ホイル:強化ナイロン
車輪 :強化ナイロン(B入)

MC
ホイル:モノマーキャストナイロン
車輪 :モノマーキャストナイロン

MC
ホイル:モノマーキャストナイロン
車輪 :モノマーキャストナイロン(B入)


MCE
ホイル:導電性モノマーキャストナイロン
車輪 :導電性モノマーキャストナイロン

MCE
ホイル:導電性モノマーキャストナイロン
車輪 :導電性モノマーキャストナイロン(B入)

AU
ホイル:アルミ
車輪 :ウレタン(B入)

PB
ホイル:フェノール
車輪 :フェノール(B入)