

SKY-2S型

● 自在車


☝ プレート式

φ 150 200

三輪ユニクロ仕上	クロームメッキ仕上
シングルベアリング	ダブルベアリング
シングルストッパー	ダブルストッパー



SKY-2S200AW(AR)Gr-A-1

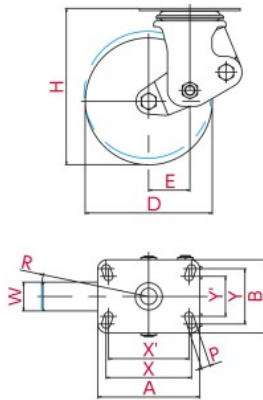


取付方法 プレート式



主な使用例

- ▶ 平台車
- ▶ 手押し台車
- ▶ サーバーラック
- ▶ ロールボックスパレット
- ▶ **牽引台車**
- ▶ オフィスチェア
- ▶ 機械装置
- ▶ 複写機
- ▶ 家具
- ▶ 商品陳列棚
- ▶ 冷凍ショーケース
- ▶ その他

▼ 併用できる 固定式キャスター



※写真は代表的な製品イメージです。

ご注文例 | SKY-2S | 200 | AW(AR)Gr | - | A | - | 1
 金具 | 車輪径 | 車輪 | 取付ピッチ | 基準荷重

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	基準荷重 [daN(kgf)]	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	A			B			偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)	
						取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y')(mm)	穴径 P(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y')(mm)	穴径 P(mm)			
150	SKY-2S150AW	耐摩耗ゴム(B入)	-1	100(102.0)	42	193 (~183)	159×114	133×86 (125×62)	13.5	120×120	94×94 (87×87)	11	50 (~54)	126 (~131)
	-2		200(204.0)											
	SKY-2S150WF(AR)	耐摩耗ゴム(B入)	-1	100(102.0)										
	-2		200(204.0)											
	SKY-2S150WF(Gr)	耐摩耗ゴム(B入)(緑)	-1	100(102.0)										
	-2		200(204.0)											
	SKY-2S150AW(AR)Gr	耐摩耗ゴム(B入)(緑)	-1	100(102.0)	42									
	-2		200(204.0)											
SKY-2S150UWF	ウレタン(B入)	-1	100(102.0)	38										
-2		200(204.0)												
SKY-2S150UWF/INJ	ウレタン(B入)	-1	100(102.0)	38										
-2		200(204.0)												
SKY-2S150APU	プレミアムウレタン(B入)	-1	100(102.0)	42										
-2	200(204.0)													
SKY-2S150AUU	アルティメットウレタン(B入)	-1	100(102.0)	42										
-2	200(204.0)													
200	SKY-2S200AW	耐摩耗ゴム(B入)	-1	100(102.0)	45	246 (~236)	159×114	133×86 (125×62)	13.5	144×144	120×120 (105×105)	11.5	65 (~67)	166 (~168)
	-2		200(204.0)											
	SKY-2S200WF(AR)	耐摩耗ゴム(B入)	-1	100(102.0)	43									
	-2		200(204.0)											
	SKY-2S200WF(Gr)	耐摩耗ゴム(B入)(緑)	-1	100(102.0)	45									
	-2		200(204.0)											
	SKY-2S200AW(AR)Gr	耐摩耗ゴム(B入)(緑)	-1	100(102.0)	45									
	-2		200(204.0)											
SKY-2S200UWF	ウレタン(B入)	-1	100(102.0)	42										
-2		200(204.0)												
SKY-2S200UWF/INJ	ウレタン(B入)	-1	100(102.0)	42										
-2		200(204.0)												
SKY-2S200APU	プレミアムウレタン(B入)	-1	100(102.0)	45										
-2	200(204.0)													
SKY-2S200AUU	アルティメットウレタン(B入)	-1	100(102.0)	45										
-2	200(204.0)													

※ []内の数値は荷重限度時の値

車輪種類



AW ホイル: 鋼板 車輪: 耐摩耗ゴム(B入)
 WF(AR) ホイル: 鋼板 車輪: 耐摩耗ゴム(B入)
 WF(Gr) ホイル: 鋼板 車輪: 耐摩耗ゴム(B入)(緑)
 AW(AR)Gr ホイル: アルミ 車輪: 耐摩耗ゴム(B入)(緑)
 UWF ホイル: 鋼板 車輪: ウレタン(B入)
 UWF/INJ ホイル: 鋼板 車輪: ウレタン(B入)
 APU ホイル: アルミ 車輪: プレミアムウレタン(B入)
 AUU ホイル: アルミ 車輪: アルティメットウレタン(B入)

軽荷重向け

中・重荷重向け

低床式中・重荷重向け

ステンレス仕様

衝撃吸収機能付

サイレンス

双輪

OTHERS