

□ クリフォームプラコンワイド PW シリーズ仕様


Erector System

PWA タイプ

ストレート型



PWA3-2400 H57

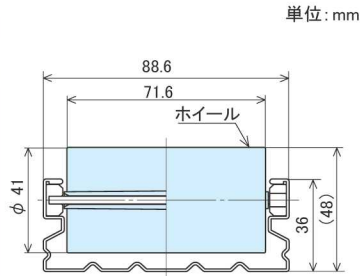

単位: mm


品番	長さ (mm)	ホイール外径 (mm)	ホイールピッチ (mm)	ホイール材質	質量
PWA1-2400 H43	2400	φ 41	43	PE	約 6365g
PWA2-2400 H43 EBL				PP	約 6401g
PWA3-2400 H57			57	PE	約 5760g
PWA4-2400 H57 EBL				PP	約 5791g
PWA5-2400 H86			86	PE	約 5155g
PWA6-2400 H86 EBL				PP	約 5180g
PWA1-3000 H43	3000	φ 41	43	PE	約 7859g
PWA2-3000 H43 EBL				PP	約 7904g
PWA3-3000 H57			57	PE	約 7125g
PWA4-3000 H57 EBL				PP	約 7162g
PWA5-3000 H86			86	PE	約 6391g
PWA6-3000 H86 EBL				PP	約 6421g

PWB タイプ

片側テーパ型



PWB5-2400 H86

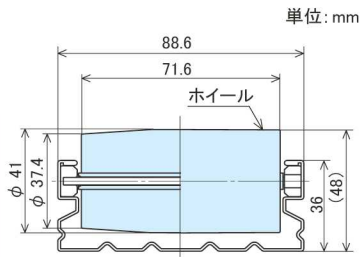

単位: mm


品番	長さ (mm)	ホイール外径 (mm)	ホイールピッチ (mm)	ホイール材質	質量
PWB1-2400 H43	2400	φ 41	43	PE	約 6309g
PWB2-2400 H43 EBL				PP	約 6317g
PWB3-2400 H57			57	PE	約 5718g
PWB4-2400 H57 EBL				PP	約 5728g
PWB5-2400 H86			86	PE	約 5127g
PWB6-2400 H86 EBL				PP	約 5138g
PWB1-3000 H43	3000	φ 41	43	PE	約 7791g
PWB2-3000 H43 EBL				PP	約 7802g
PWB3-3000 H57			57	PE	約 7074g
PWB4-3000 H57 EBL				PP	約 7086g
PWB5-3000 H86			86	PE	約 6357g
PWB6-3000 H86 EBL				PP	約 6370g

PWC タイプ

ストレート型



PWC1-2400 H19

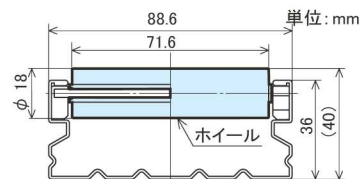

単位: mm

品番	長さ (mm)	ホイール外径 (mm)	ホイールピッチ (mm)	ホイール材質	質量		
PWC1-2400 H19	2400	φ 18	19	PE	約 5956g		
PWC2-2400 H19 EBL				PP	約 5956g		
PWC3-2400 H38			38	PE	約 4948g		
PWC4-2400 H38 EBL				PP	約 4954g		
PWC1-3000 H19			3000	φ 18	19	PE	約 7432g
PWC2-3000 H19 EBL						PP	約 7432g
PWC3-3000 H38	38	PE			約 6184g		
PWC4-3000 H38 EBL		PP			約 6192g		



PWA タイプ
ストレート型

従来の形状です。



PWB タイプ
片側テーパ型

搬送物の底形状に対応することで、品物がスムーズに流れるようにします。

●品番・種類の見方

【例】: PWA1-2400 H43
① ② ③ ④

【例】の品番は、「PWA タイプ」、①ホイール径「φ 41」、②プラコンの長さ「2400mm」、③フレーム材質「高耐食性めっき鋼板」、④ホイールピッチ「43mm」となります。

①ホイール径と形	A = φ 41 でストレート、B = φ 41 で片側テーパ、C = φ 18 を表します。
②プラコンの長さ	定尺の長さを表します。定尺は 2.4m と 3m があります。
③フレーム材質	H = 高耐食性めっき鋼板を表します。
④ホイールピッチ	ホイール間のピッチを表します。

※品番の最後に EBL が付いているものは **導電対応** 製品です。その他は帯電防止剤入りを表します。

※クリフォームプラコンワイドはご希望の長さにカットして販売いたします。

カット可能寸法 PWA・PWB : 343 ~ 3965・4000mm、PWC : 100 ~ 3965・4000mm