




- 20° ポジインサート使用のハイレーキ刃形
 - インサートクランプはネジ止め式で切りくず排出性に優れます。
 - ユニークな超硬シート形状により低切削抵抗な刃形を表現。
- ・High-rake flute shape using 20° positive inserts.
 ・Insert clamps are screw-holding types for excellent chip discharge.
 ・Unique carbide sheet shape enables a low cutting resistance flute shape.



AFE45-4○○○R-○○

○は数字が入ります。Numeric figure in a circle.
 ボアタイプ用アーバはD15頁を参照ください。
 Refer page D15 about the bore type arbor

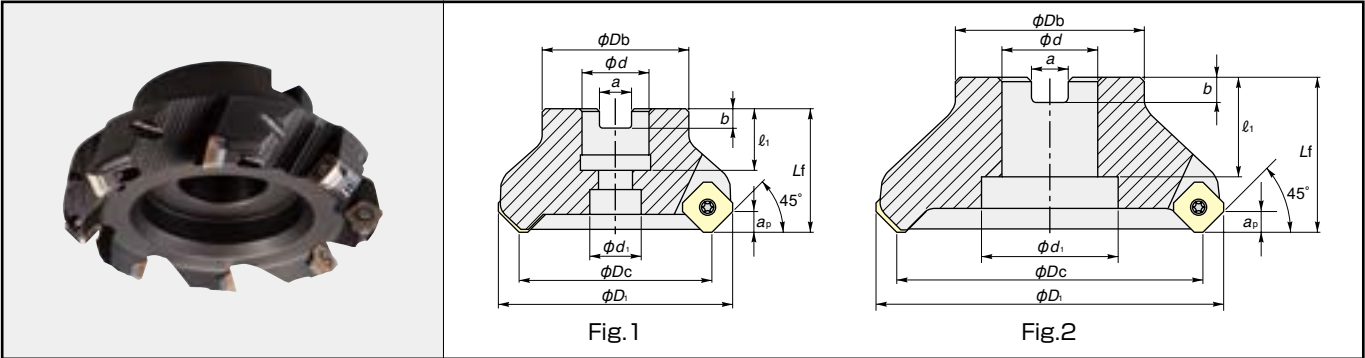


商品コード Item Code	在庫 Stock	刃数 No. of Flutes	寸法 Size (mm)											重量 Weight (kg)	形状 Shape	適用インサート Inserts	希望小売価格(円) Suggested retail price (¥)	
			φDc	Lf	φD1	φd	φd1	ℓ1	ap	a	b	φDb						
AFE45-4050R-3	●	3	50	40	63.6	22	17	20	6	10.4	6.3	48	0.5	Fig.1	SEET13T3AGTN SEET13T3AGON-S	34,790		
AFE45-4063R-4	●	4	63	40	76.6	22	17	20		10.4	6.3	48	0.6			Fig.2	40,800	
AFE45-4080R-4	●	4	80	50	93.5	25.4	35	26		9.5	6	52	1.04	45,290				
AFE45-4100R-5	●	5	100	50	113.5	31.75	45	32		12.7	8	62	1.58	56,100				
AFE45-4125R-6	●	6	125	63	138.5	38.1	70	38		15.9	10	82	3.18	67,120				
AFE45-4160R-8	●	8	160	63	173.4	50.8	80	40		19.1	11	101	5.17	89,560				
AFE45-4050R-4	●	4	50	40	63.6	22	17	20		6	10.4	6.3	48	0.45			Fig.1	39,890
AFE45-4063R-5	●	5	63	40	76.6	22	17	20			10.4	6.3	48	0.56				Fig.2
AFE45-4080R-6	●	6	80	50	93.5	25.4	35	26			9.5	6	52	0.94			62,120	
AFE45-4100R-7	●	7	100	50	113.5	31.75	45	32			12.7	8	62	1.48		73,140		
AFE45-4125R-8	●	8	125	63	138.5	38.1	70	38	15.9		10	82	3.05	80,380				
AFE45-4160R-10	●	10	160	63	173.4	50.8	80	40	19.1		11	101	5.08	100,580				

【注意】アーバ用ねじは付属しません。【Note】Arbor screw is not included.

部品番号 Parts

※環境負荷低減への配慮により、ドライバー、シート用レンチは別売とさせていただきます。ご理解・ご協力をお願いいたします。

※In consideration of reducing environmental loads, the screwdriver and wrench for seat are now sold separately to avoid sending unnecessary duplicate tools. We hope you will understand our reasoning.

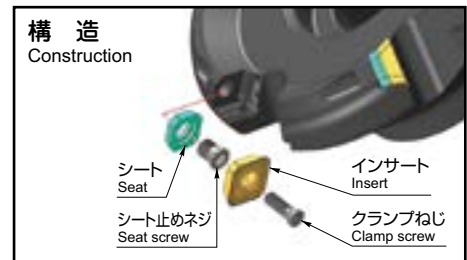

部品名 Parts	シート Seat	シート止めネジ Seat screw		クランプねじ Clamp screw		本体には付属しておりません(別売) Not included with product (sold separately)					
		形状 Shape	希望小売価格(円) Suggested retail price (¥)	トルクス プラス151P Torx Plus 151P	締付トルク Fastening torque (N・m)	希望小売価格(円) Suggested retail price (¥)	ドライバー Screw Driver	シート用レンチ Wrench for seat			
適用カッタ Cutter body											
AFE45-4○○○R-○○	212-271	1,340	212-280	900	242-143	2.9	790	490-150	1,590	100-230	360

【注意】シートは、※面が必ずカッタ外周側にくるように取付けてください。【Note】The seat must be installed so that the surface indicated by ※ is facing the outside of the cutter.

●印：標準在庫品です。 ●：Stocked Items. 無印：受注生産品です。 No Mark：Manufactured upon request only.