


## 電磁開閉器



コードNo.	型 式	電源電圧	定格使用電流 (A)	接点構成		マツイ対象機種	単 価(円)
				主	副		
26628	MSO-T10KP	AC200V	1.7 ~ 2.5	3a	1a	MJ3-10, 15, 25J 乾燥	6,500
26611			4.0 ~ 6.0			MJ3-100, 150J 輸送	
26626			5.2 ~ 8			MJ3-300J 乾燥	
26634			0.55 ~ 0.85			MJ3-200, 300J 再生	
26624	MSO-T12KP	AC200V	12 ~ 18	2a2b		MJ3-200J 輸送 (50HZ) MJ3-300J 輸送 (50HZ)	17,000
26623			7 ~ 11			MJ3-200J 輸送 (60HZ) MJ3-300 輸送 (60HZ) MJ3-200J 乾燥	

## 電磁弁5ポート

コードNo.	型 式	使用用途	マツイ対象機種	単 価(円)
23700	SY3120-2G-C4-F2 コネクタ付	方向切替弁	MJ3-15 ~ 300	7,700
		プッシュダンパ		
25618	SY3120-2G-C6-F2 コネクタ付	方向切替弁	MJ3-15 ~ 300	7,200
		プッシュダンパ		

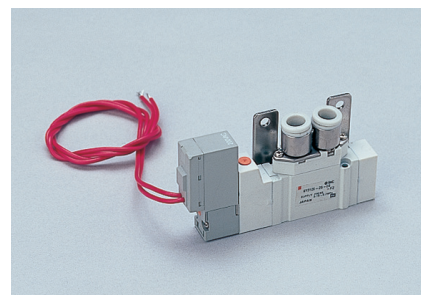

## 天蓋



コードNo.	型 式	内径 [mm]	材質	マツイ対象機種	単 価(円)
25914	MJ3-10J	282	SUS304	MJ3-10J	18,000
20792	MJ3-15, 25J	328		MJ3-15, 25J (JC-5,10Lは嵩上げベース必要)	20,000
20793	MJ3-50, 75J	458		MJ3-50, 75J (JC-5,10Lは嵩上げベース必要)	
20794	MJ3-100, 150J	588		MJ3-100, 150J (JC-5,10Lは嵩上げベース必要)	32,000
22469	MJ3-15, 25J用 JC-6加工	328		MJ3-15, 25J	22,000
22470	MJ3-50, 75J用 JC-9加工	458		MJ3-50, 75J	30,000
22471	MJ3-100, 150J用 JC-9加工	588		MJ3-100, 150J	38,000

※V加工はマツイ輸送機用ジェットクロン5,10Lを取り付けする場合があります。

## ノーヒューズブレーカ

コードNo.	型 式	マツイ対象機種	単 価(円)
23531	NF32-SW 3P 30A	MJ3-10, 25J	8,500
19307	NF63-CW 3P 40A	MJ3-50, 75J	11,000
19308	NF63-CW 3P 50A	MJ3-100, 150J	
23532	NF125-CW 3P 75A	MJ3-200J	25,000
20569	NF125-CW 3P 100A	MJ3-300J	



乾燥

MJ3

改善・提案品

乾燥

輸送

捕集器

温度調節

配合

粉碎

一般部品