旋削用チップ

「旋削用チップ」カタログの見方 ➡ B15 参照

■三角形60°・ポジ・穴付き

(mm)

型番	IC	S	D1
TP_0802_	4.76	2.38	2.3
TP_T(X)0902_	5.56	2.38	2.8

(mm)

型番	IC	S	D1
TP_H0902_	5.56	2.38	3.2
TP_1103_	6.35	3.18	3.3
TPMT1603_	9.525	3.18	4.4



P 快削鋼 / 炭素鋼・合金鋼
M ステンレス鋼
K ねずみ鋳鉄 / ダクタイル鋳鉄
N 非鉄金属
S 耐熱合金 / チタン合金
H 高硬度材

形状 勝手付きチップは左勝手(L)を示す		型番	寸法(mm) RE	サーメット TN610	TN620	TN60	CVDサーメット CCX	PVDサーメット PV710	PV720	PV730	PV90	PV7005	CVDコーティング CA510	CA515	CA025P	CA525	CA530	CA5505	CA5515	CA5525	CA5535	CA6515	CA6525	CA310	CA315	CA320	CA4505	CA4515	PVDコーティング PR1705	PR1725	PR930	PR1225	PR005S	PR015S	PR1535	DLC PDL010	PDL025	超硬 KW10	SW05	適合ホルダ参照ページ	ブレーカ適用範囲
微小切込み	シャープエッジ・鏡面仕様	TPGT 080201MP-CF	<0.1																									●	●		●			●						
		TPGT 080202MP-CF	<0.2																									●	●		●			●						
		TPGT 090201MP-CF	<0.1																									●	●		●			●						
		TPGT 090202MP-CF	<0.2																									●	●		●			●						
微小切込み	シャープエッジ	TPGT 080202CF	0.2																											●										
		TPGT 090202CF	0.2																											●										
仕上げ	シャープエッジ・鏡面仕様	TPGT 090201MFP-PF	<0.1																									●	●					●						
		TPGT 090202MFP-PF	<0.2																									●	●					●						
		TPGT 090204MFP-PF	<0.4																									●	●					●						
ワイパー切れ刃付き	仕上げ	TPMX 090202WP	0.2	●	●			●	●				●	●	●	●	●											●	●		●								下表参照	1
		TPMX 090204WP	0.4	●	●			●	●				●	●	●	●	●											●	●		●									
		TPMX 090208WP	0.8	●	●			●	●				●	●	●	●	●											●	●		●									
		TPMX 110302WP	0.2	●	●			●	●				●	●	●	●	●											●	●		●									
		TPMX 110304WP	0.4	●	●			●	●				●	●	●	●	●											●	●		●									
		TPMX 110308WP	0.8	●	●			●	●				●	●	●	●	●											●	●		●									
ワイパー切れ刃付き	仕上げ	TPMX 110304R-WP	0.4		●				●																			●												
		TPMX 110304L-WP	0.4		●				●																			●												
仕上げ		TPMT 090202PP	0.2	●	●		●	●	●	●				●	●	●												●			●			●						
		TPMT 090204PP	0.4	●	●		●	●	●	●			●	●	●	●	●											●			●			●						
		TPMT 110302PP	0.2	●	●		●	●	●	●				●	●	●												●			●			●						
		TPMT 110304PP	0.4	●	●		●	●	●	●			●	●	●	●	●											●			●			●						
		TPMT 110308PP	0.8	●	●		●	●	●	●				●	●	●	●											●			●			●						

・コーナR(RE)寸法が不等号(例：**<0.05, <0.1, <0.2** など)で表示されていますチップは、コーナR(RE)がマイナス公差の製品を示します。
・WPブレーカについては**R36,R37**の「ワイパーチップ使用時の注意」をご参照ください。

チップ型番	適合ホルダ参照ページ
TP..0802 タイプ	**E35,F51,F53**
TP..0902 タイプ	**F24,F51,F53**

チップ型番	適合ホルダ参照ページ
TP..1103 タイプ	**E35,F51,F52**
TP..1603 タイプ	**F51,F52**

ブレーカ適用範囲 切込みは半径値(片肉)を示す

1

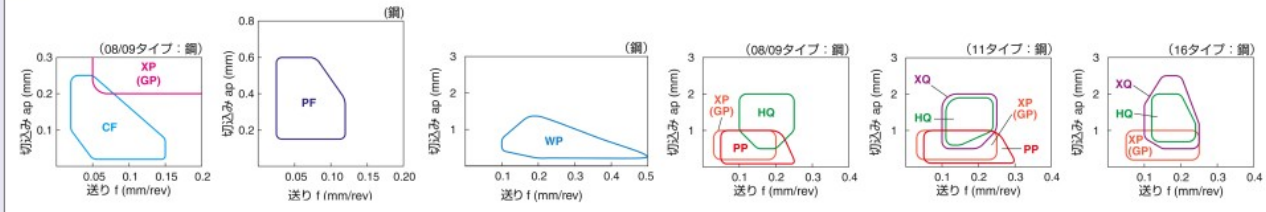

チップの販売個数は、1ケース10個入りです

●：標準在庫