

薄形シリンダ／標準形：単動・片ロッド

CQ2 Series


ø12, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50

型式表示方法

オートスイッチなし
ø12~ø25

オートスイッチなし
ø32~ø50

オートスイッチ付

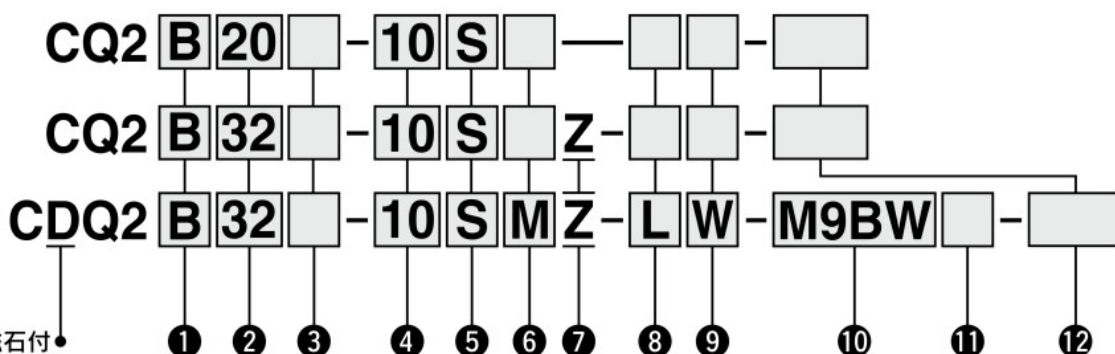

オートスイッチ用磁石付
オートスイッチ用磁石付はオートスイッチ用磁石なしより磁石内蔵分、全長が長くなります。詳細につきましては、各サイズの外形寸法をご参照ください。

① 取付支持金具

B	通し穴
A	両端タップ
L	フート形
LC	コンパクトフート形
F	ロッド側フランジ形
G	ヘッド側フランジ形
D	2山クレビス形

※取付支持金具は同梱出荷(未組付)となります。
※通し穴用取付ボルトは⑧をご参照ください。
※取付支持金具L, LC, F付のシリンダは標準形シリンダとロッド出張り寸法(L, L₁寸法)が異なります。シリンダのみを手配される場合は、『ロッド先端長さ10mm増し-XC2』となります。詳細は⇒P.178

④ シリンダストローク

(オートスイッチ取付時の最小ストロークの詳細は⇒P.157) (mm)

チューブ内径	標準ストローク
12, 16, 20, 25, 32, 40	5, 10
50	10, 20

※中間ストロークの製作は⇒P.53

⑦ オートスイッチ取付溝

Z	ø12~ø25	2面
Z	ø32~ø50	4面

② チューブ内径

12	12mm
16	16mm
20	20mm
25	25mm
32	32mm
40	40mm
50	50mm

⑤ 作動方式

S	単動押し形
T	単動引込み形

⑧ 通し穴用取付ボルト同梱

無記号	取付ボルトなし
L	取付ボルト同梱

※取付ボルト同梱は取付支持金具が「B」通し穴のときのみです。
詳細は⇒P.56

※オーダーメイド仕様を選択した場合、同梱出荷には対応していません。別途手配してください。

③ ポートねじの種類

無記号	Mねじ	ø12~ø25
TN	Rc	ø32~ø50
TF	NPT	ø32~ø50
F	G	ø32~ø50
F	ワンタッチ管継手内蔵形※※	

※オートスイッチ用磁石なしの場合ø32-5ストロークのみMねじになります。
※※ワンタッチ管継手内蔵形のチューブ内径はø32~ø50となります。

⑥ ボディオプション

無記号	ロッド先端めねじ
F	ヘッド側インロー付
M	ロッド先端めねじ

※ボディオプションの組合せ(FM)は可能です。

⑨ ロッド先端金具(⇒P.34~36)

無記号	金具なし
D	A形取付金具+ジョイント
E	B形取付金具+ジョイント
V	1山ナックルジョイント
W	2山ナックルジョイント

※D,Eはロッド先端めねじ(無記号)、V,Wはロッド先端めねじ(M)と組合せてください。
※1山ナックルジョイント(V)にナックル用ピンは付属されません。必要場合は別途手配してください。
詳細は⇒P.34

※オーダーメイド仕様を選択した場合、ロッド先端金具は対応していません。別途手配してください。