


# CRB1 Series (サイズ50, 63, 80, 100)

## オーダーメイド

# XC1・4・5・6・7・26・27・30

### 型式表示方法

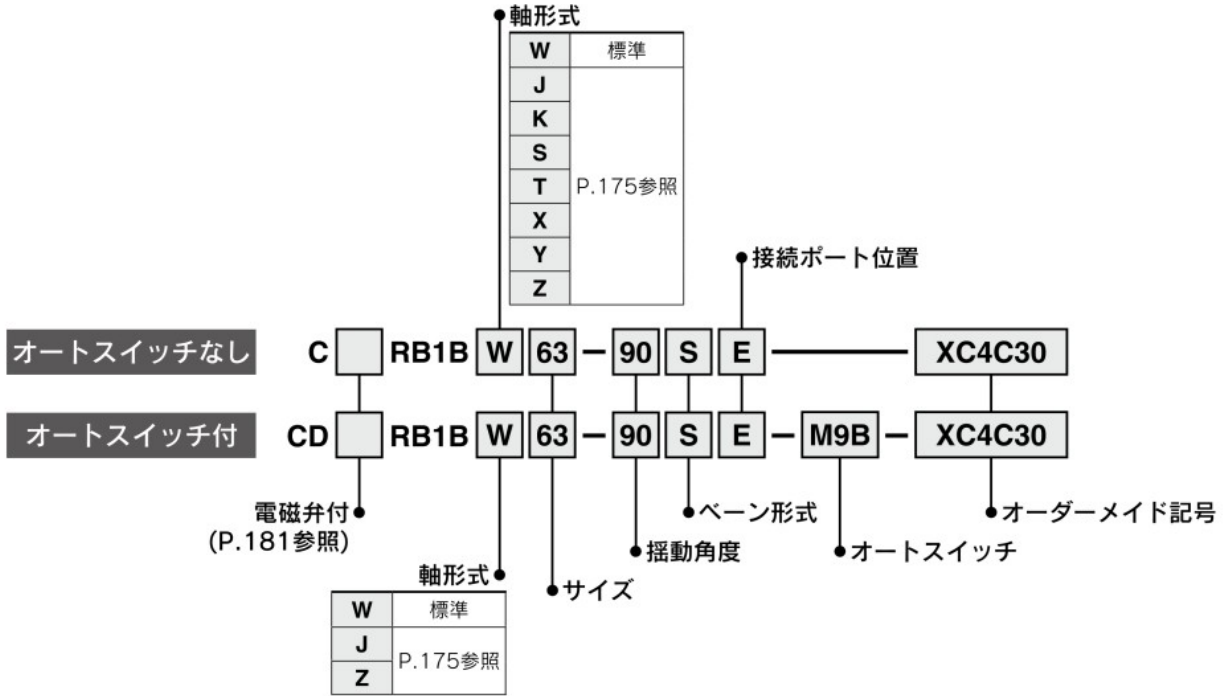

- CRB
- CRB□2
- CRB1
- MSU
- CRJ
- CRA1
- CRQ2
- MSQ
- MSQA
- MSQB
- MSZ
- CRQ2X
- MSQX
- MRQ

### オーダーメイド記号

記号	内容	対象軸形式	サイズ
		W, J, K, S, T, X, Y, Z	
XC 1	接続ポート追加	●	50
XC 4	揺動角度変更	●	
XC 5	揺動角度変更	●	63
XC 6	揺動角度変更	●	
※XC 7	回転軸を逆に組付	●	80
XC26	揺動角度変更	●	
XC27	揺動範囲、回転方向変更	●	100
XC30	フッ素系グリース	●	

※オートスイッチ付の場合は選択できません。

### 組合せ表

記号	組合せ	
	XC1	XC30
XC 1	—	●
XC 4	●	●
XC 5	●	●
XC 6	●	●
XC 7	●	●
XC26	●	●
XC27	●	●
XC30	●	—

表示記号: **C1**

ボディ(A)端面に接続ポートを追加  
(追加加工部未処理によりアルミ地となります)

サイズ	(mm)		
	Q	M	N
50	Rc1/8	21	18
63	Rc1/8	27	25
80	Rc1/4	29	30
100	Rc1/4	38	38

表示記号: **C4**

揺動角度変更(シングルベーンのみ適用)  
揺動始点は水平線(右90°)の位置

サイズ	(mm)	
	揺動範囲θ	
50	45° <sup>+8°</sup> 、90° <sup>+8°</sup> 、135° <sup>+6°</sup>	
63		
80		
100		

揺動始点は接続ポートAより加圧した時のキー位置  
(図は長軸側より見た場合)

D-□