


エアシリンダ／ロッド回り止め形:複動

CG1K Series

ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63

RoHS

型式表示方法

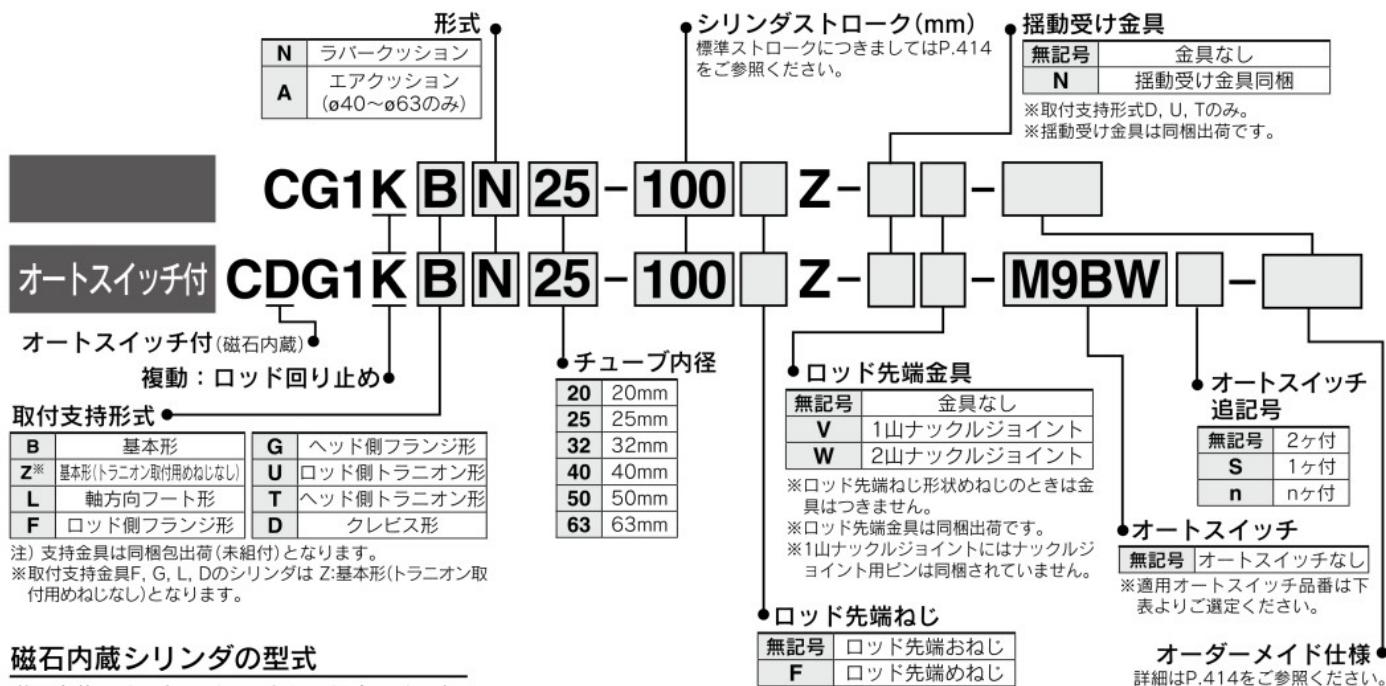

磁石内蔵シリンダの型式

磁石内蔵でオートスイッチなしの場合、オートスイッチの種類の表示記号は無記号になります。

(例) CDG1KFA32-100Z

※シリンダアセンブリの表示方法(手配例)につきましては、P.414をご参照ください。

適用オートスイッチ／オートスイッチ単体の詳細仕様は、P.1271~1365をご参照ください。

種類	特殊機能	リード線 取出し	表示 灯	配線(出力)	負荷電圧		オートスイッチ品番		リード線長さ(m)					プリワイヤ コネクタ	適用負荷			
					DC	AC	適用チューブ内径		0.5 (無記号)	1 (M)	3 (L)	5 (Z)	なし (N)					
							ø20 ~ ø63											
							縦取出し	横取出し										
無接点オートスイッチ	—	グロメット		3線(NPN)	24V	5V, 12V	—	M9NV	M9N	●	●	●	○	—	○	IC回路	リレー、 PLC	
				3線(PNP)		M9PV		M9P	●	●	●	○	—	○				
	診断表示 (2色表示)	グロメット	有	2線	12V	M9BV	M9B	●	●	●	○	—	○	—	—			
				3線(NPN)	M9NVV	M9NW	●	●	●	○	—	○	IC回路					
				3線(PNP)	M9PVV	M9PW	●	●	●	○	—	○						
				2線	12V	M9BWV	M9BW	●	●	●	○	—	○	—				
				3線(NPN)	※1 M9NAV	※1 M9NA	○	○	●	○	—	○	IC回路					
				3線(PNP)	※1 M9PAV	※1 M9PA	○	○	●	○	—	○						
				2線	12V	※1 M9BAV	※1 M9BA	○	○	●	○	—	○	—				
				4線(NPN)	5V, 12V	—	H7NF	●	—	●	○	—	○	IC回路				
有接点オートスイッチ	—	グロメット	有	3線 (NPN相当)	—	5V	—	A96V	A96	●	—	●	—	—	—	IC回路	—	
				2線	24V	12V	100V	※2 A93V	A93	●	●	●	●	—	—	—		—
	100V以下	A90V	A90				●	—	●	—	—	—	—	IC回路				
	100V, 200V	—	B54				●	—	●	●	—	—	—	—				
	200V以下	—	B64				●	—	●	—	—	—						
	—	—	C73C				●	—	●	●	●	—						
	24V以下	—	C80C				●	—	●	●	●	—	IC回路					
	診断表示(2色表示)	グロメット	有				—	—	—	—	B59W	●	—	●	—	—	—	—

※1 耐水性向上タイプのオートスイッチは、上記型式の製品に取付可能ですが、それにより製品の耐水性能を保証するものではありません。

上記型式での耐水性向上製品につきましては当社へご確認ください。

※2 リード線長さ1mタイプは、D-A93のみの対応となります。

※リード線長さ記号 0.5m……………無記号 (例) M9NW 5m…………… Z (例) M9NWZ ※○印の無接点オートスイッチは受注生産となります。
1m…………… M (例) M9NWM なし…………… N (例) H7CN
3m…………… L (例) M9NWL

※上記掲載機種以外にも、適用可能なオートスイッチがありますので詳細は、P.446をご参照ください。

※プリワイヤコネクタ付オートスイッチの詳細は、P.1340、1341をご参照ください。

※D-A9□□, M9□□□型オートスイッチは、同梱出荷(未組付)となります。(ただし、オートスイッチ取付金具のみ、組付出荷となります。)

CJ1

CJP2
CJP

CJP

CJ2

JCM

CM2
-Z1

CM2

CM3

CG1
-Z1

CG1

CG3

JMB

MB

MB1

CA2

CS1

CS2

D-□

-X□

技術
資料